

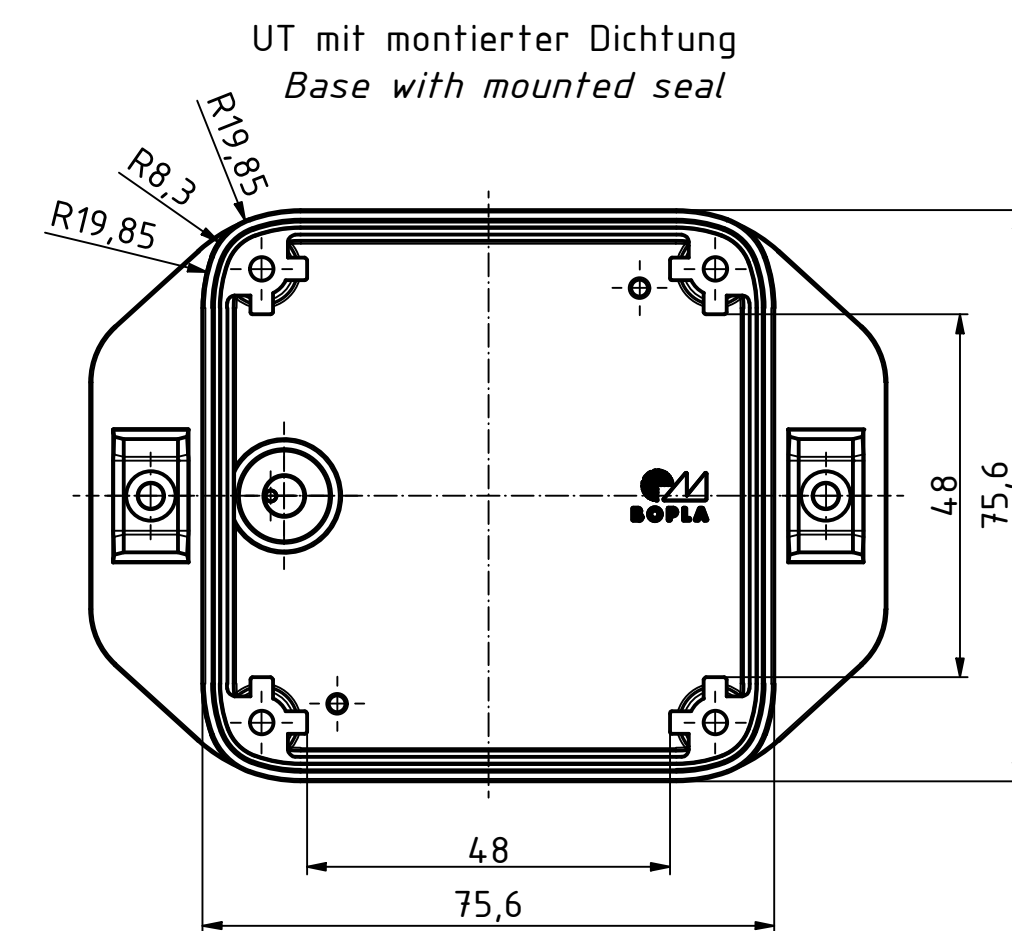
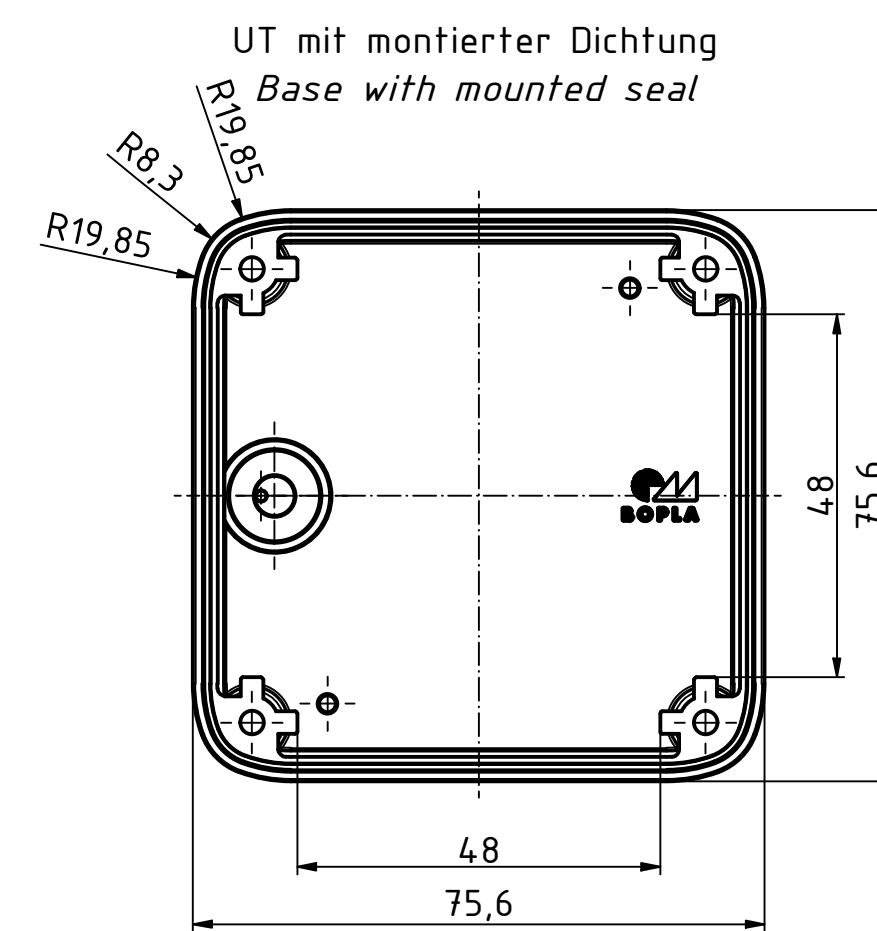
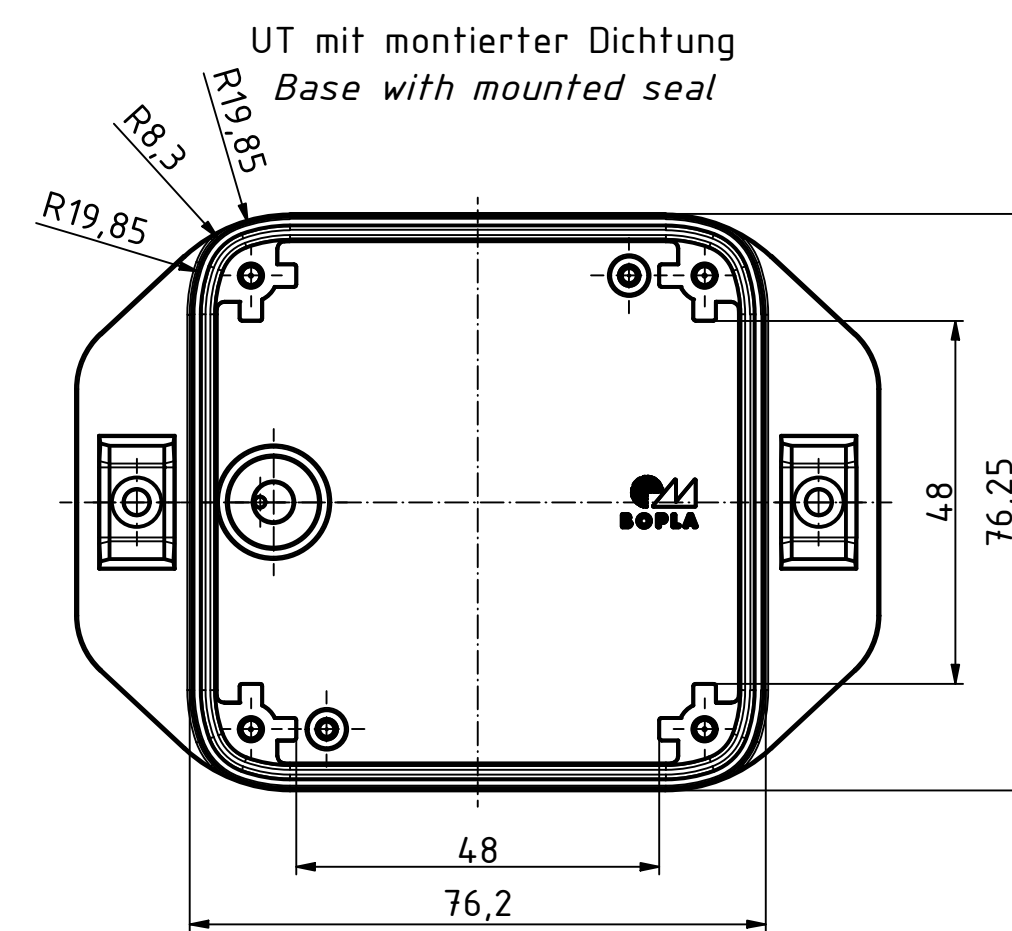
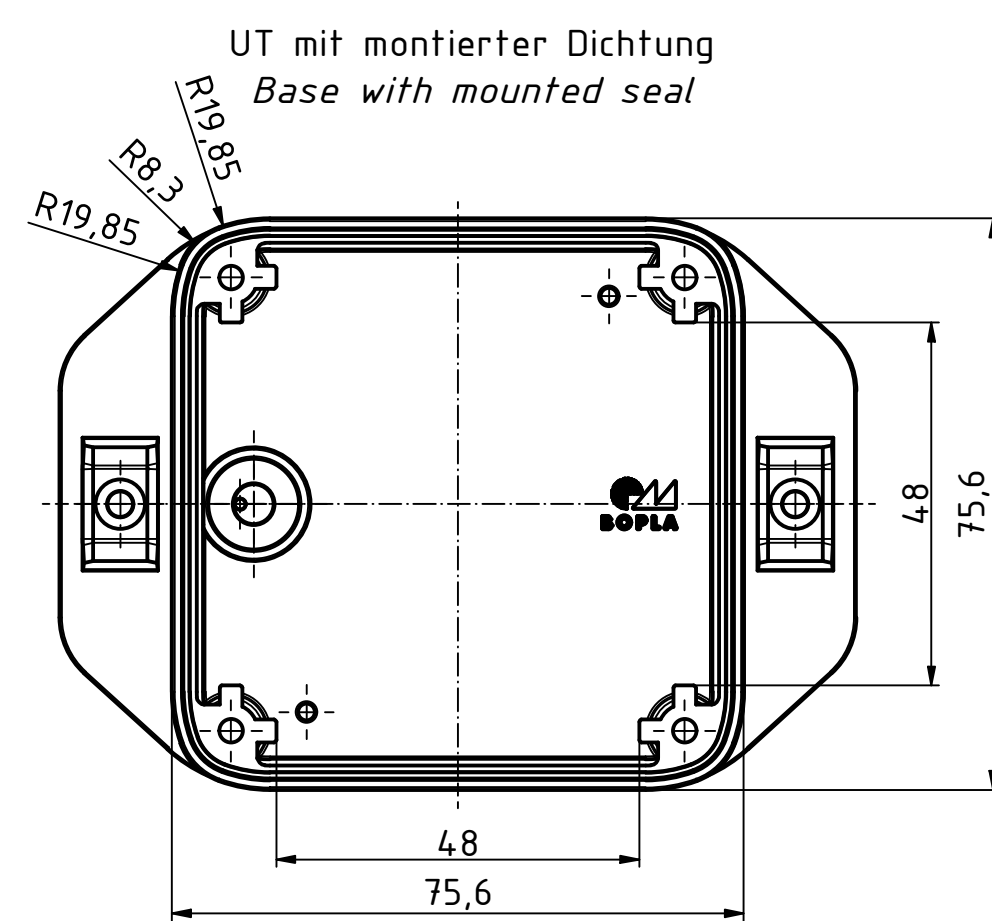
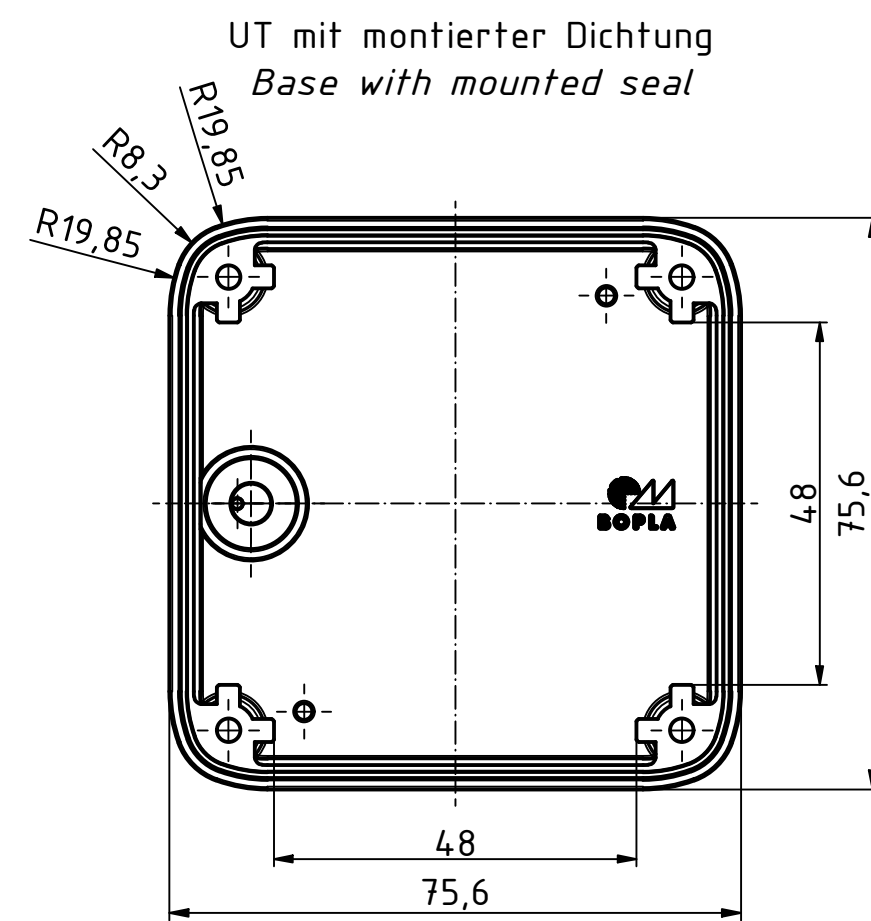
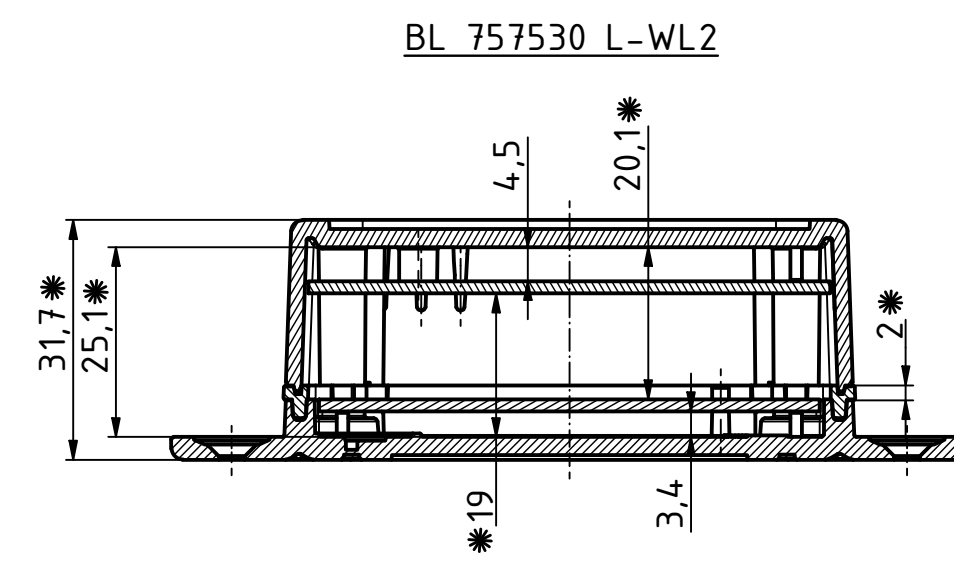
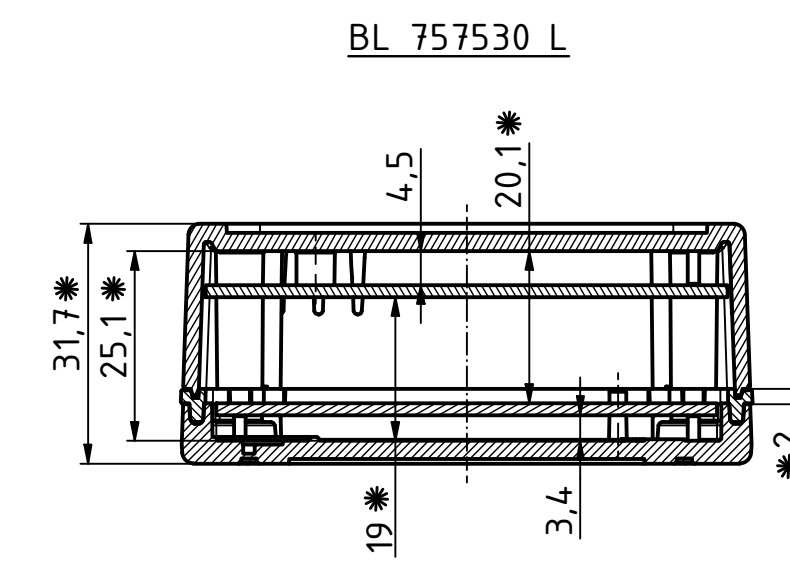
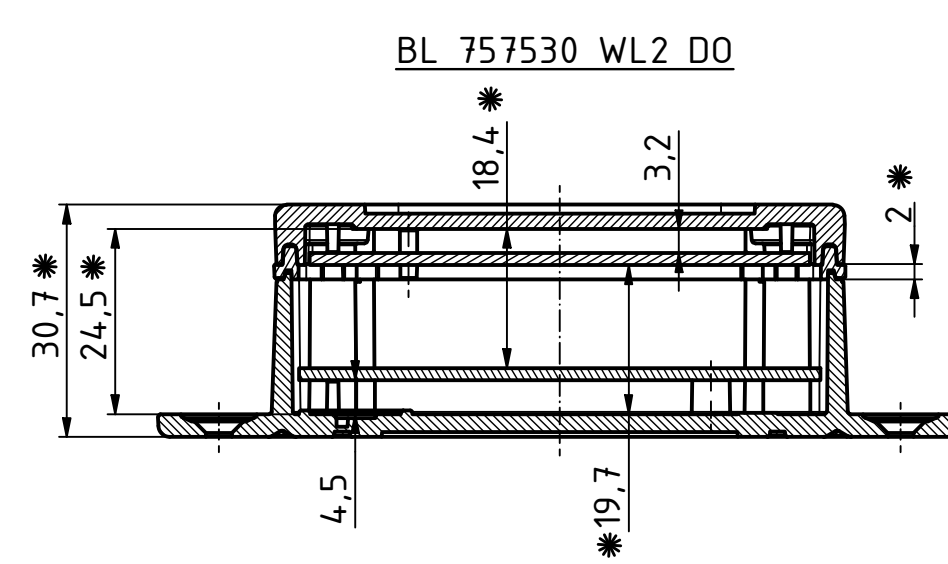
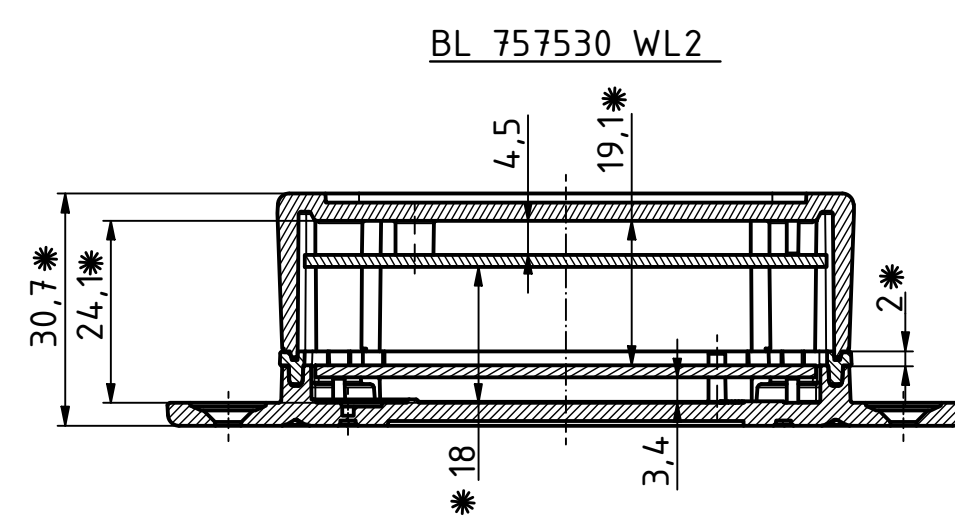
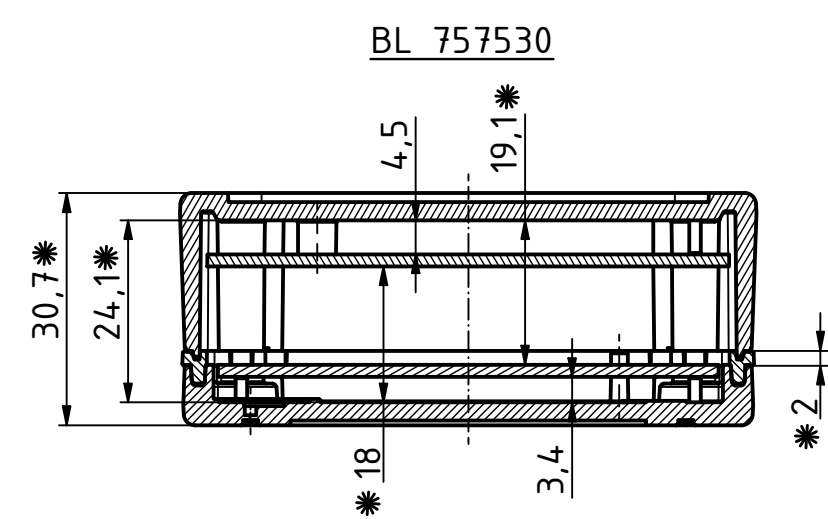
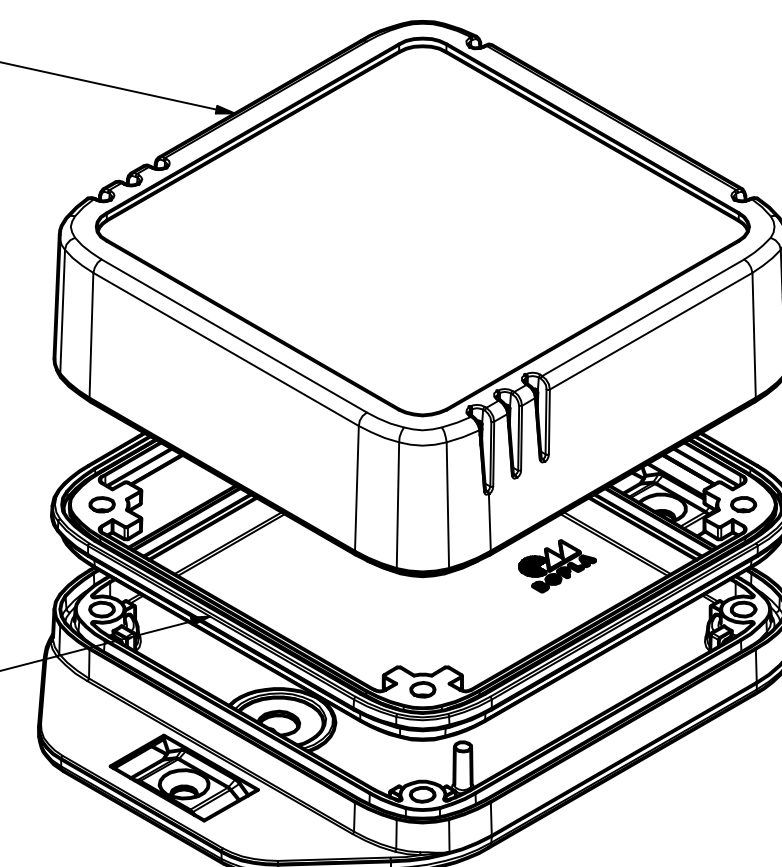
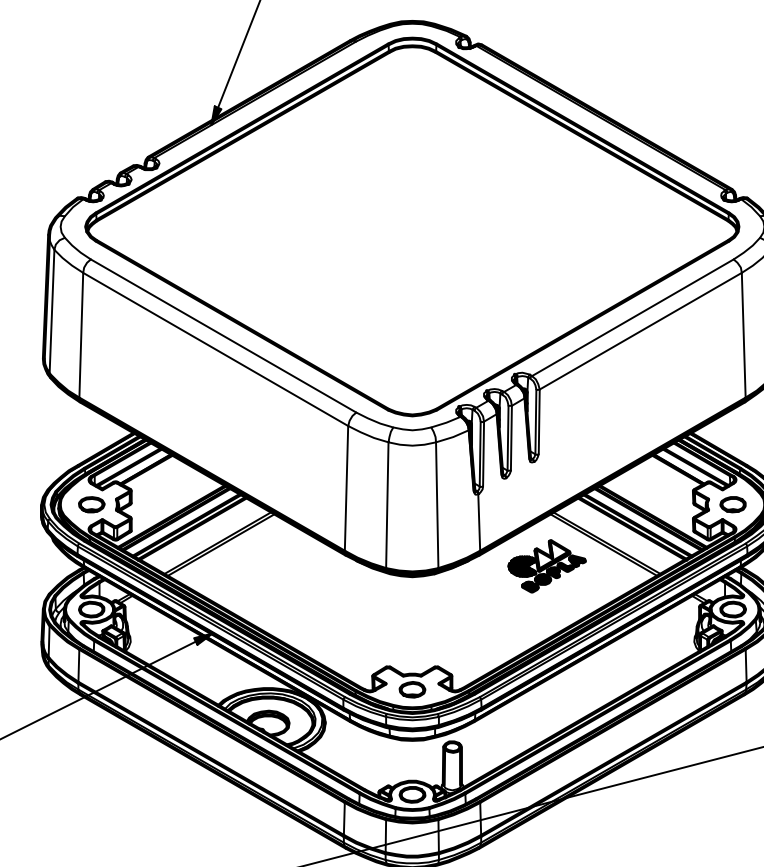
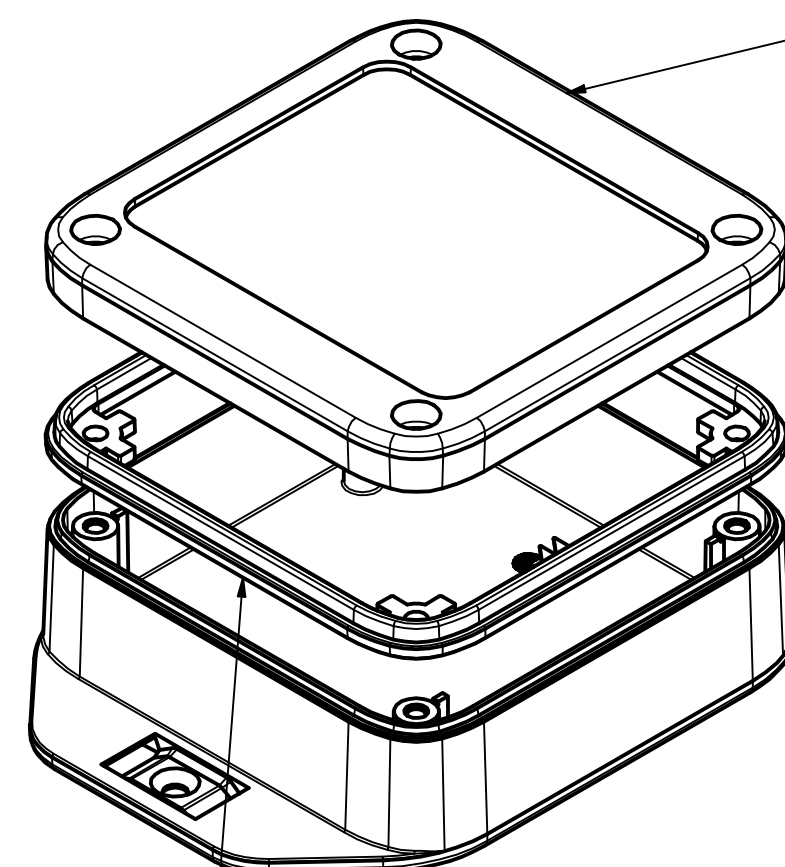


"Schutzmerk nach DIN ISO 16016 beachten." "Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"

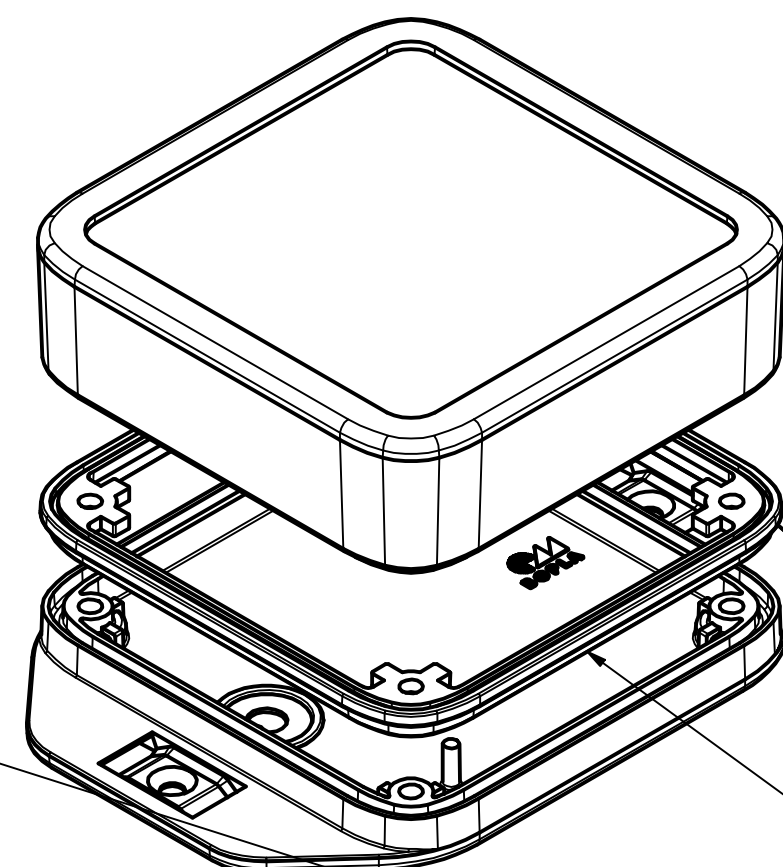

Das Oberteil kann wahlweise 90 oder 180 Grad gedreht montiert werden.
Lid mounting optional: Rotated in 90 or 180 degrees.

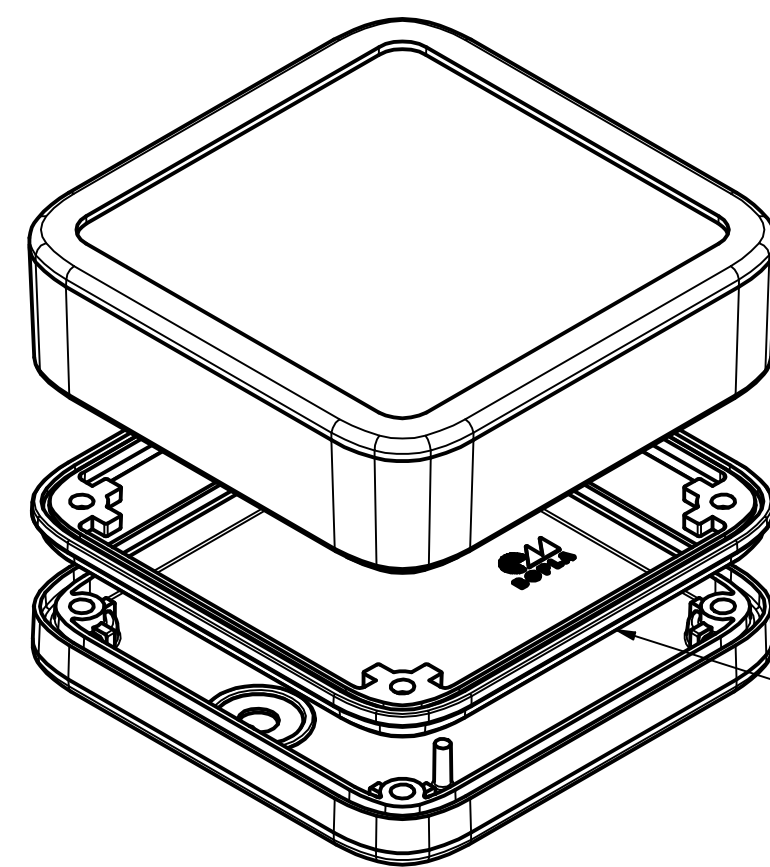

Gehäusedichtung
Enclosure seal

* Je nach Anzugsmoment verringern sich die Maße um bis zu 0,5mm
The dimensions reduce up to 0.5mm depend by the torque

Maßstab/
Scale: 1:1 (1:2)

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:
1K 5445.060.02

Artikel / Article:
BoLink
BL 7575.. DI
Katalogzg./Catalogue draw.

4435
A.Nr./
Alt.No:

20.03.2024
Datum/
Date:

DISK:
Datum/Date: 2804775.idw
12.03.2024 JL



A Phoenix Mecano Company