




BL 757530

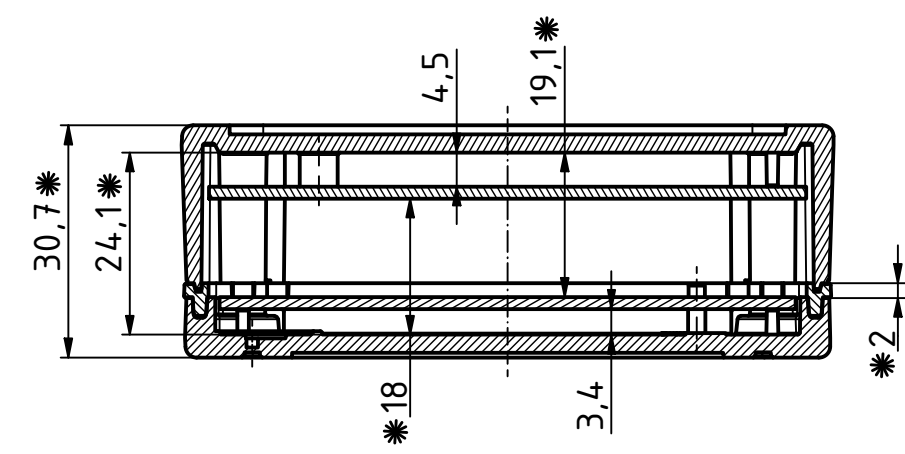


BL 757530 WL2

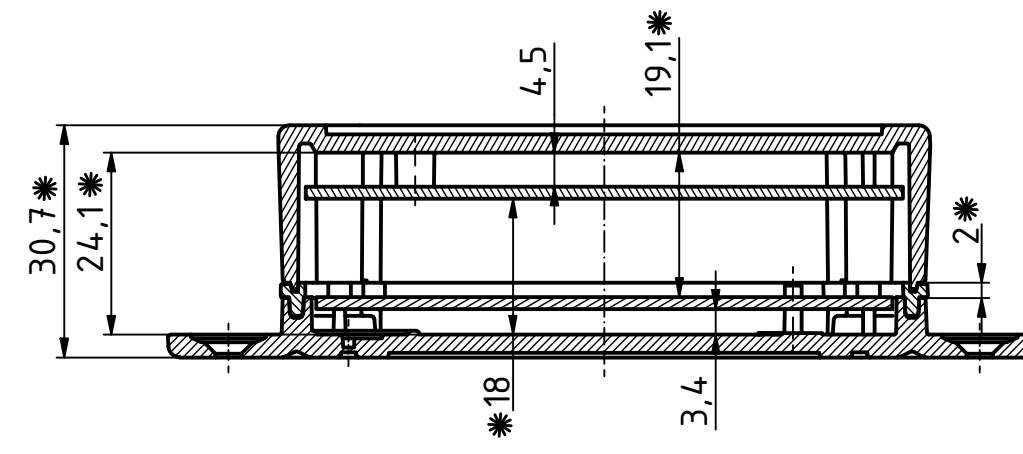


BL 757530 WL2 D0

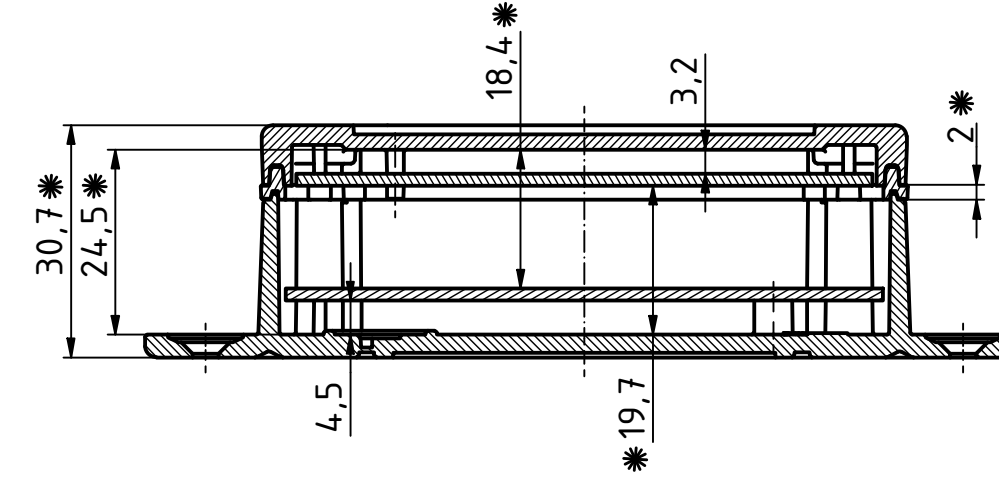


BL 757530 L

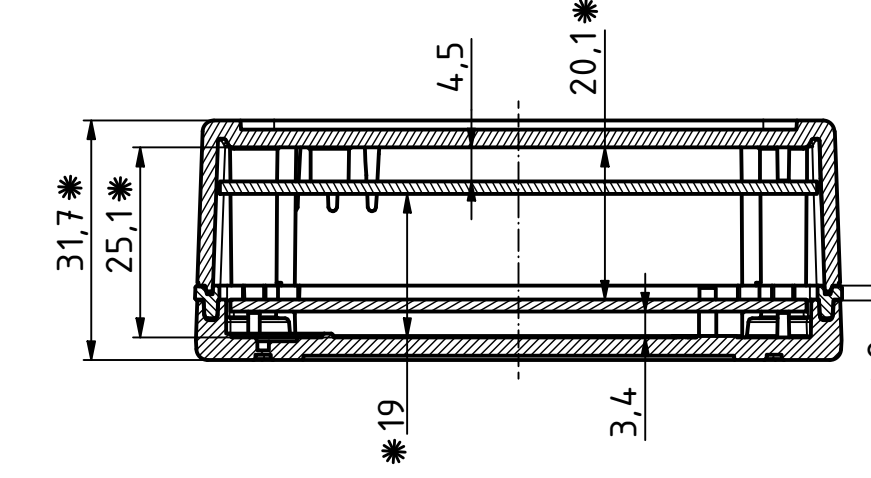


BL 757530 L-WL2

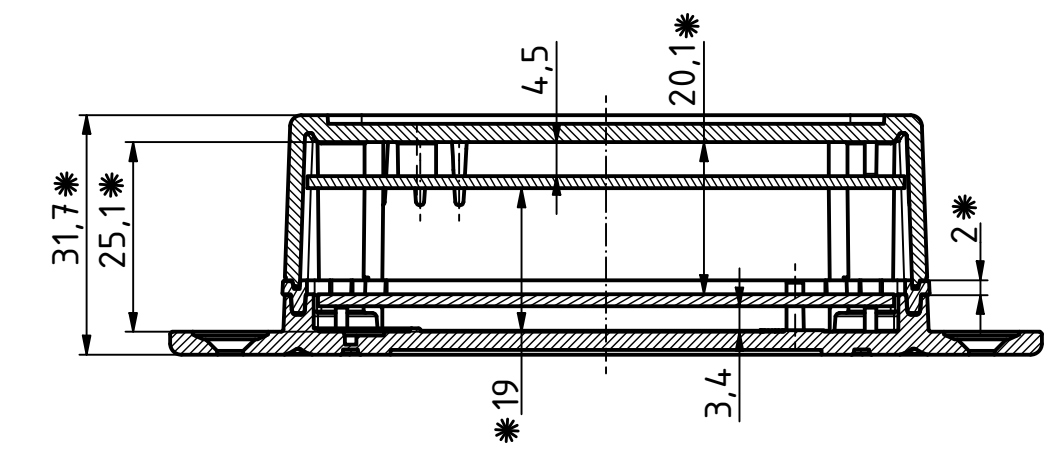


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

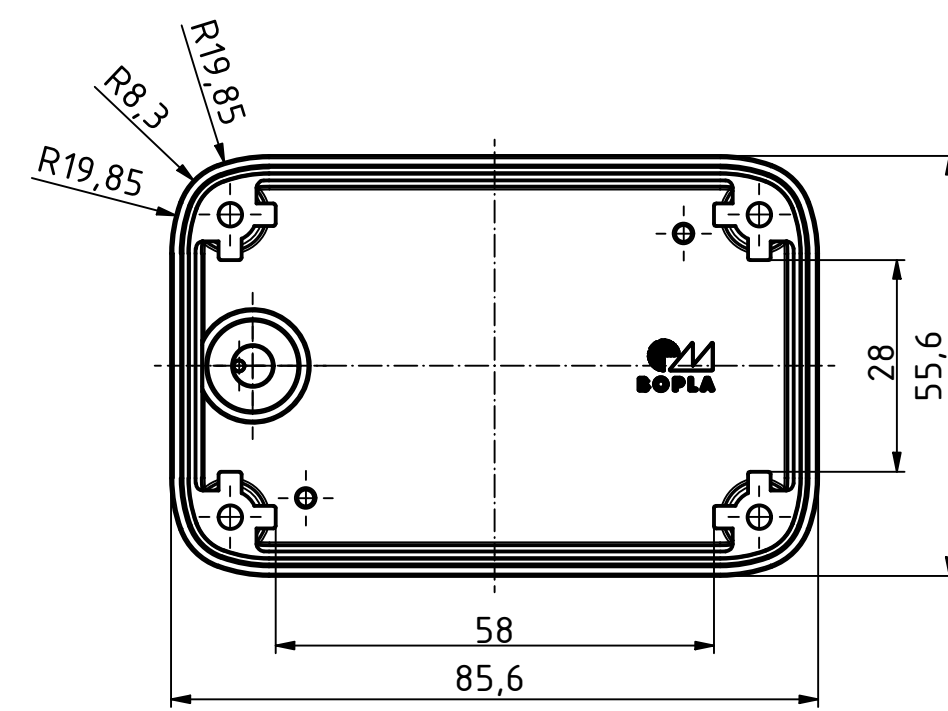


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

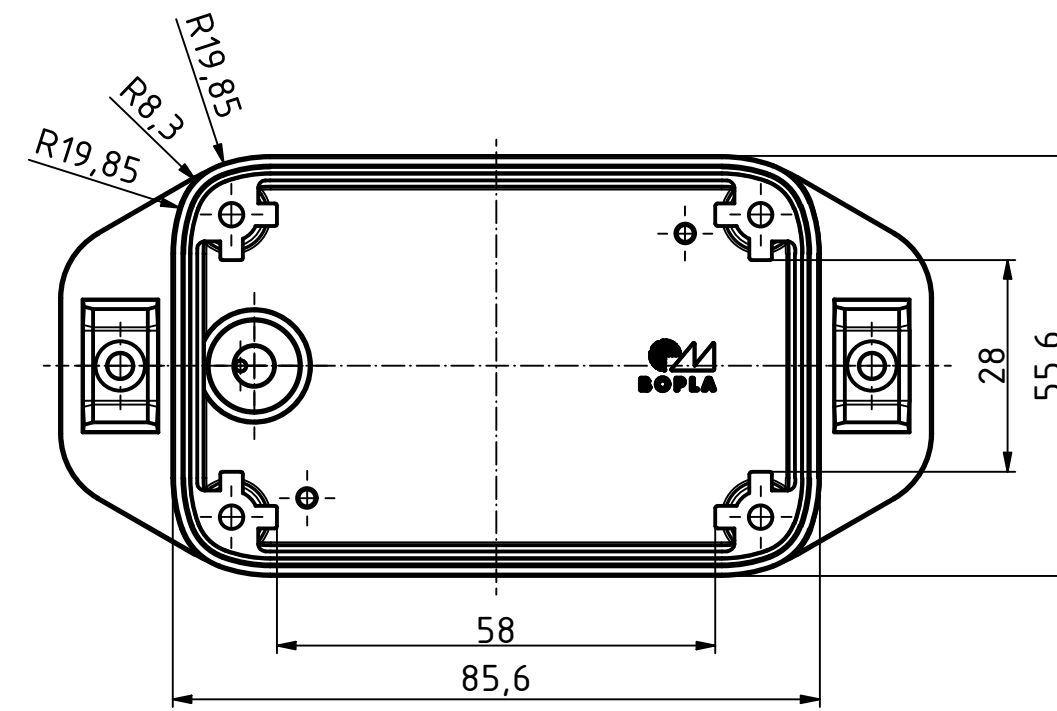


UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

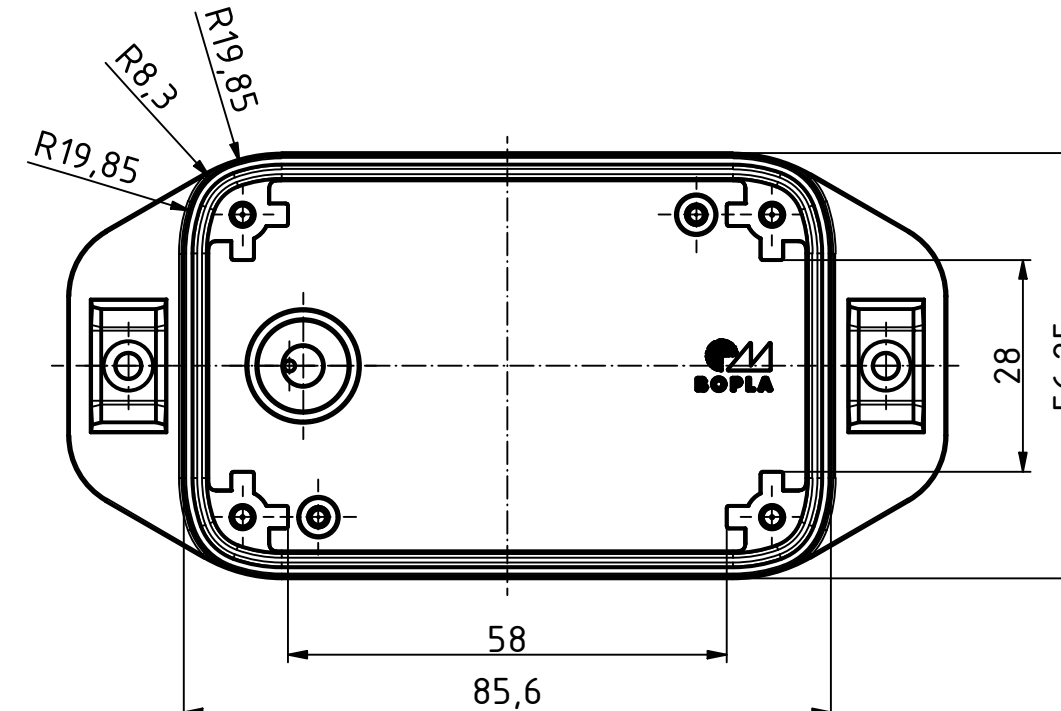






UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

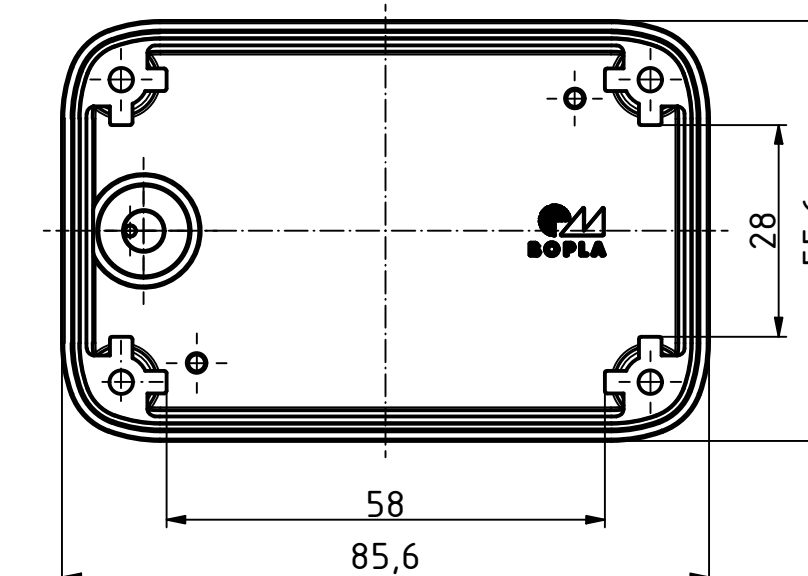

UT mit montierter Dichtung
Base with mounted seal

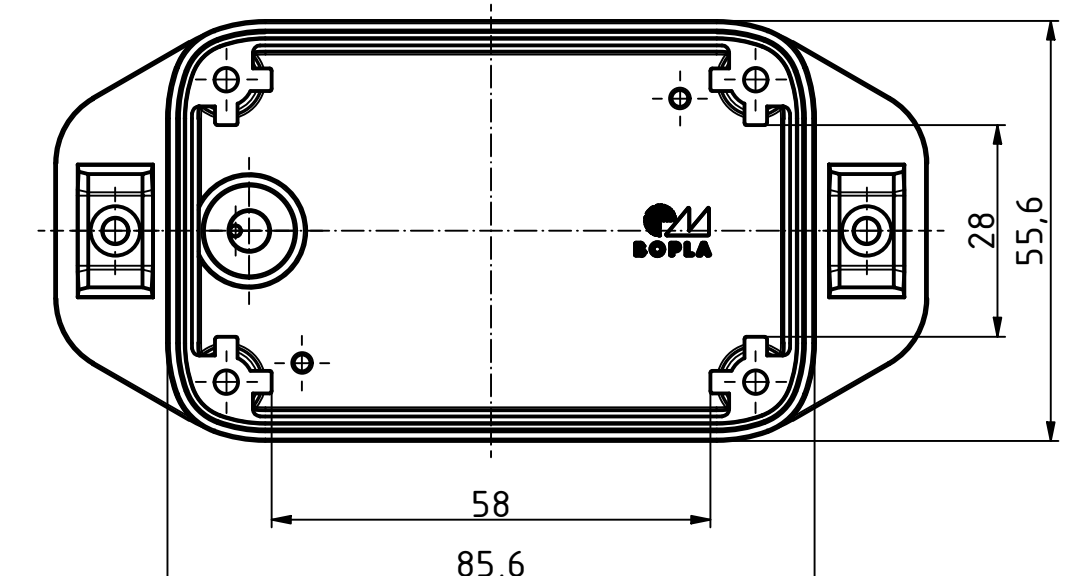

Das Oberteil kann wahlweise
180 Grad gedreht montiert werden.
Lid mounting optional: Rotated in
180 degrees.

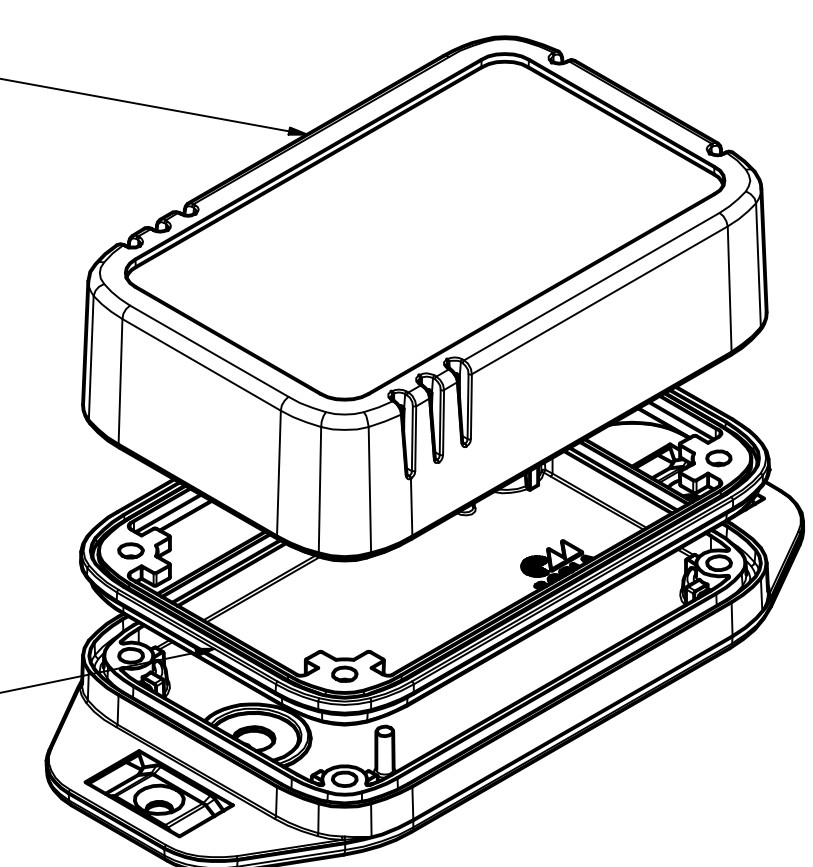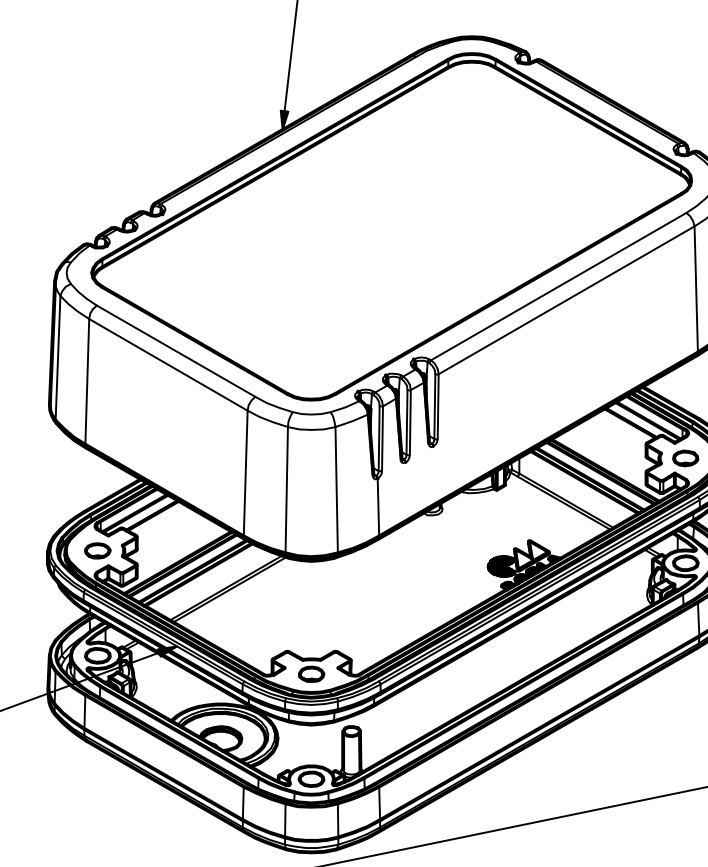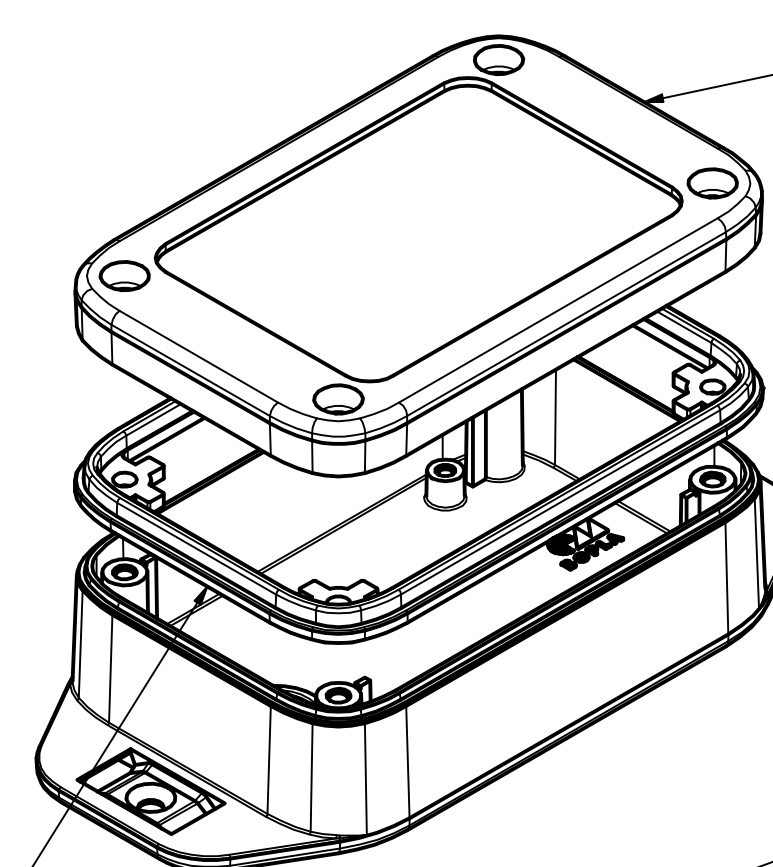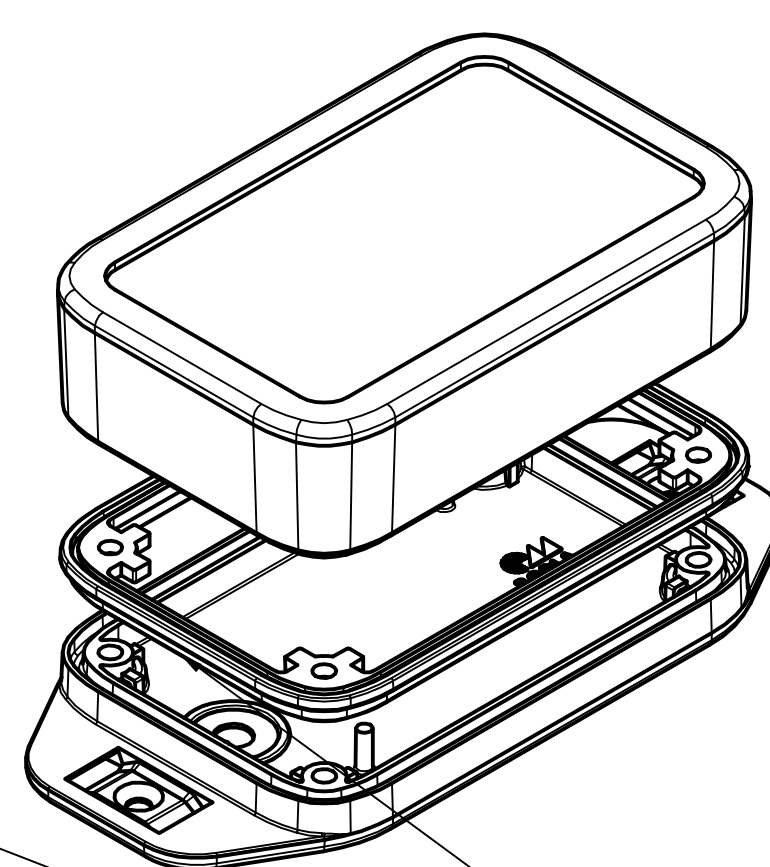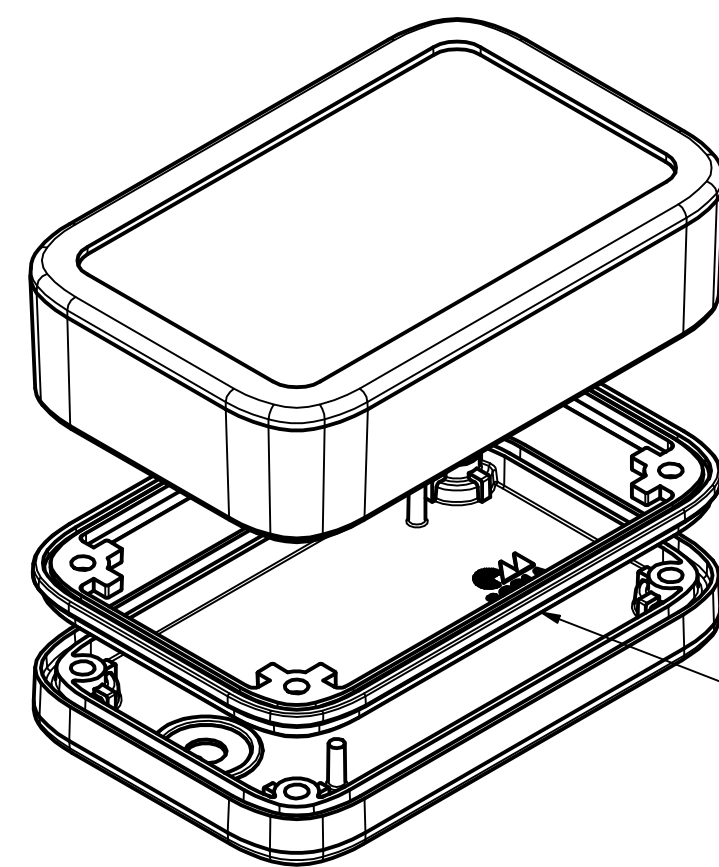

Gehäusedichtung
Enclosure seal

* Je nach Anzugsmoment verringern sich
die Maße um bis zu 0,5mm
The dimensions reduce up to 0.5mm
depend by the torque