

## Vantaggi del prodotto



La chiusura a cerniera brevettata, unica nel suo genere, svolge una doppia funzione:

- montaggio rapido e semplice del coperchio senza l'ausilio di attrezzi
- apertura del coperchio con la possibilità di scegliere liberamente il lato sul quale si deve trovare la cerniera



Su richiesta è possibile predisporre anche che le custodie vengano chiuse mediante viti. Le viti rimangono a loro volta nascoste sotto la stessa chiusura a cerniera.

Bocube può essere assemblata molto facilmente senza l'ausilio di attrezzi grazie al limitato numero di parti che la compongono. L'apertura avviene con l'ausilio di un cacciavite piatto (misura 3).



Le custodie, disponibili in due colorazioni base (a scelta anche con coperchio trasparente), possono essere abbinare con chiusure a cerniera in diversi colori. In alternativa sono disponibili anche chiusure con comando manuale.



Il tappo di chiusura consente di definire il lato cerniera. Questo consente di proteggere da eventuali danneggiamenti le giunzioni tra guscio inferiore e coperchio all'atto dell'apertura di quest'ultimo.



**Quick-Finder:**  
[www.bopla.de/96](http://www.bopla.de/96)

## Esempi di applicazioni





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Bocube

Industria



## Colore:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

● Grigio grafite, simile RAL 7024

Colori speciali su richiesta

## Classe di protezione:

IP66 / IP68 (1,2 m - 2 h) DIN EN 60529

## Materiale:

Custodia: ABS o PC V-0


(Materiale adatto per l'uso in area esterna; elenco f1 secondo UL 746C)

Guarnizione: in PU espanso

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche”.





## Taglie

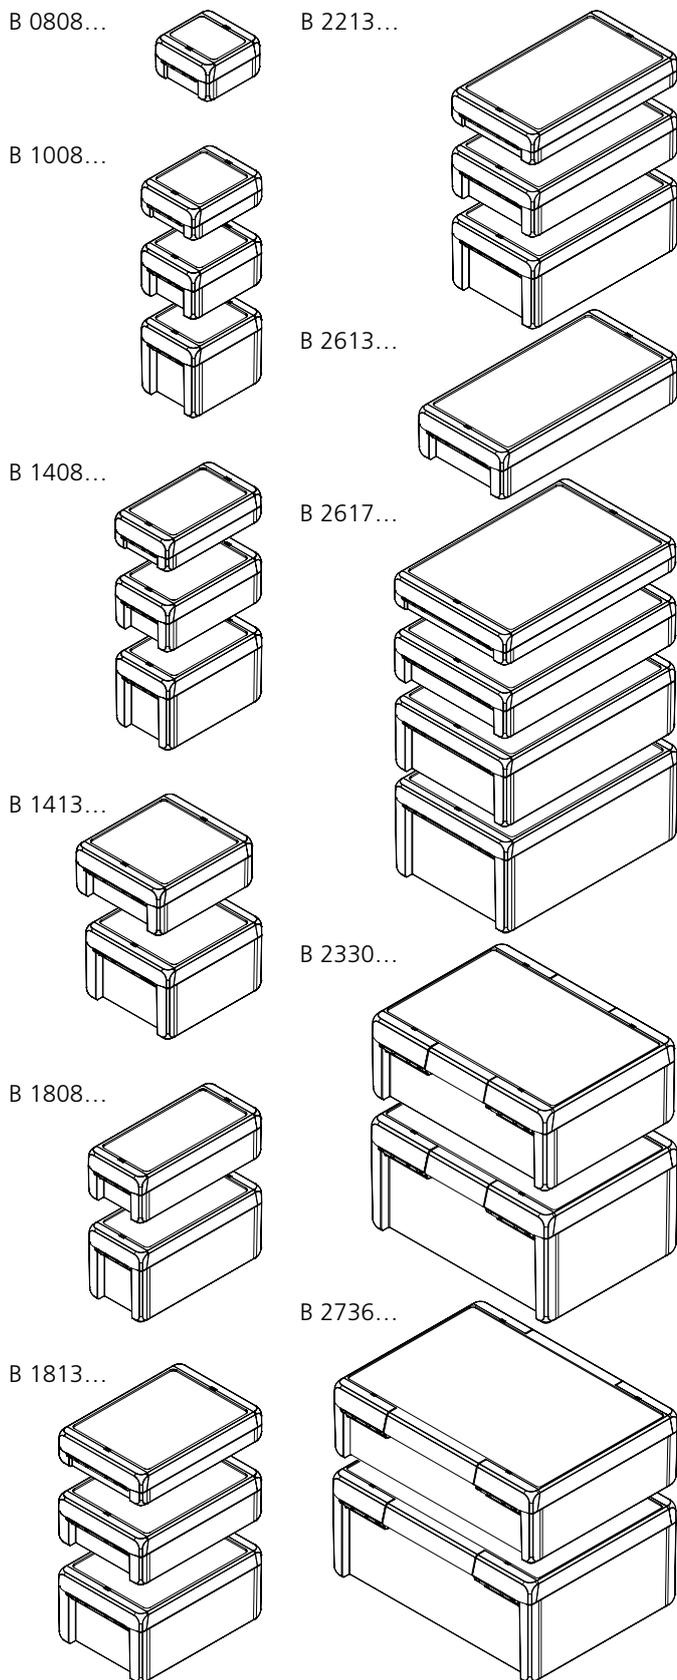

## Varianti costruttive




**Chiusure  
a cerniera colorate**

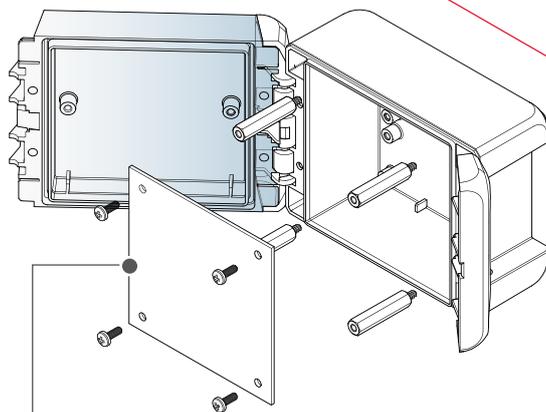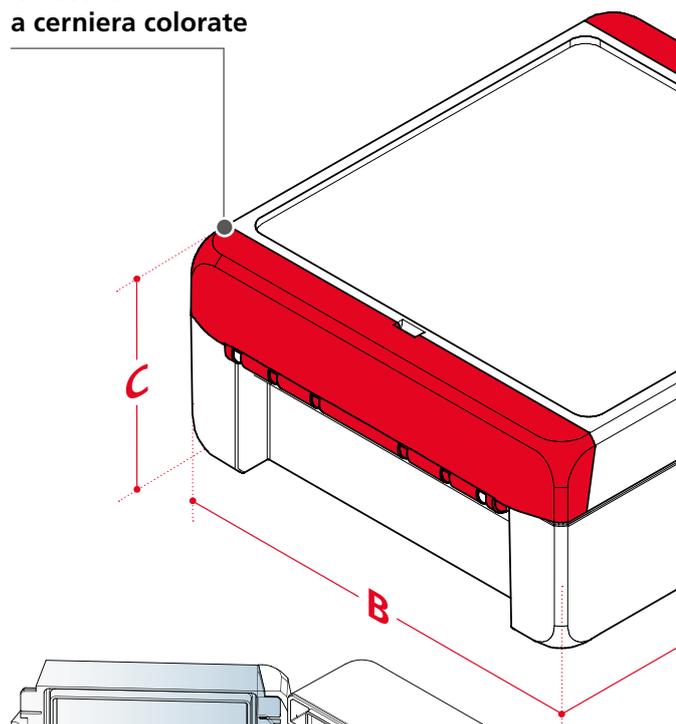

### Piastre frontali

o i PCB possono essere montati sia nel guscio inferiore sia nel guscio.

### Apertura semplice della cerniera

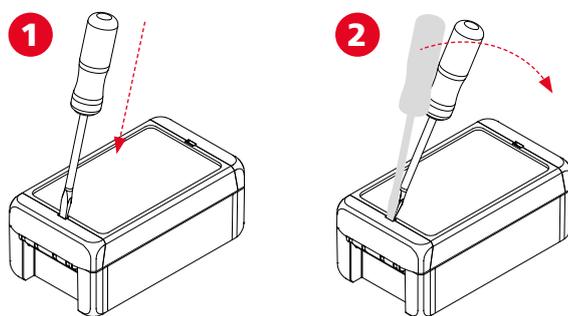




**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company





# Bocube

Industria

**Chiusura a cerniera  
azionabile a mano**

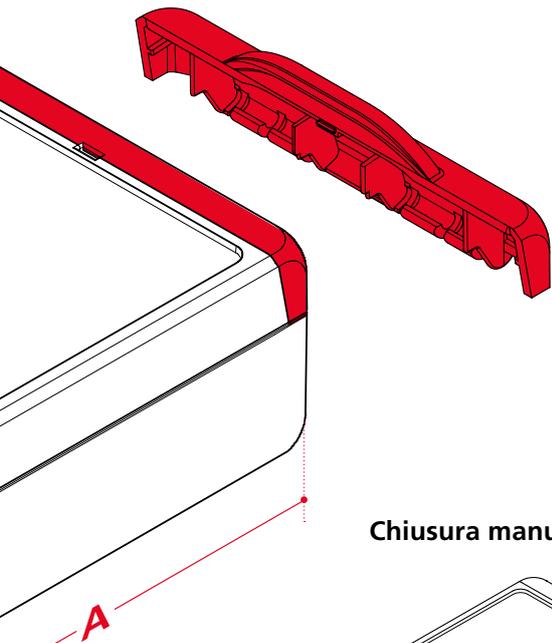

**Chiusura manuale**

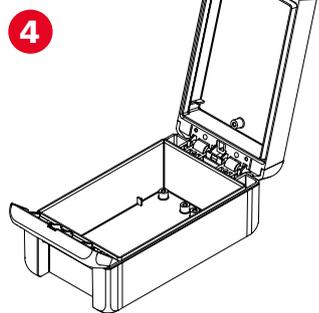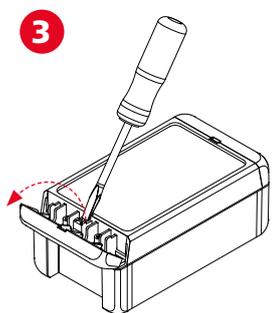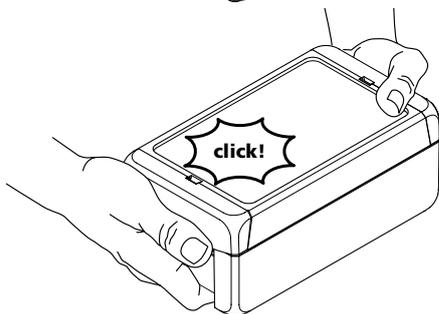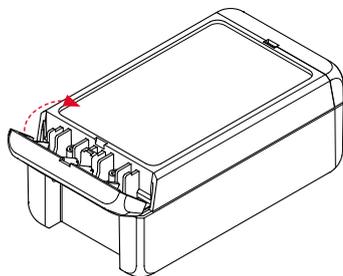

## Dimensioni

Modello	A	B	C
B 0808...	89	80	47
B 1008...	113	80	40 / 60 / 90
B 1408...	151	80	40 / 60 / 90
B 1413...	151	125	60 / 90
B 1808...	191	80	60 / 90
B 1813...	191	125	40 / 60 / 90
B 2213...	231	125	40 / 60 / 90
B 2613...	271	125	60
B 2617...	271	170	40 / 60 / 90 / 120
B 2330...	239	300	120 / 160
B 2736...	284	364	120 / 160


## Accessori



Staffe per fissaggio a muro



Membrana per compensazione  
pressione DAE

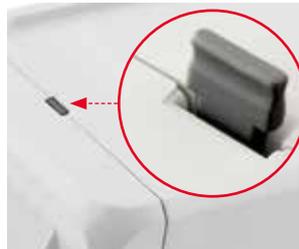

Tappo di chiusura  
per definire il lato cerniera




Bulloni distanziatori



Guide DIN  
TH 15, G 32, TH 35



Staffa di fissaggio su palo

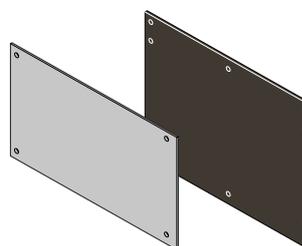

Piastre frontali e di montaggio in  
diverse versioni

## Vantaggi del prodotto



L'Euomas II rappresenta, non solo dal punto di vista esteriore, una vera e propria alternativa alla classica custodia industriale EUROMAS. Particolare attenzione è stata prestata alle numerose possibilità di montaggio per PCB e tastiere.



Le versioni F dispongono di un guscio superiore dotato di superficie ribassata per il montaggio a filo di tastiere a membrana.



Le torrette di fissaggio per PCB sono presenti non solo nel guscio inferiore, ma anche nel coperchio.



A seconda dei Modelli, i gusci inferiori sono dotati di sistemi di fissaggio specificatamente realizzati per guide o morsettiere.



Per il montaggio verticale di PCB, sono disponibili la versioni LP.



**Quick-Finder:**  
[www.bopla.de/62](http://www.bopla.de/62)

## Esempi di applicazioni





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Euromas II

Industria



## Colore:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

Colori speciali su richiesta

## Classe di protezione:

IP65 / DIN EN 60529

## Materiale:

Custodia: ABS o PC (stabilizzato ai raggi UV),

Guarnizione: CR

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.



## Taglie


EM / ET 205



EM / ET 206




EM / ET 208




EM / ET 210



EM / ET 212




EM / ET 213




EM / ET 215



EM / ET 217




EM / ET 220



EM / ET 221




EM / ET 223

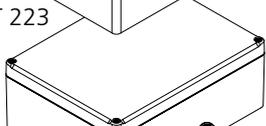


EM / ET 225




EM / ET 227




EM / ET 229




EM / ET 231




EM / ET 232

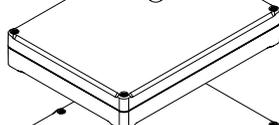


EM / ET 233

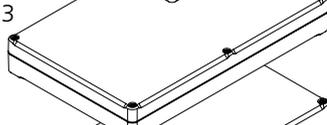


EM / ET 237

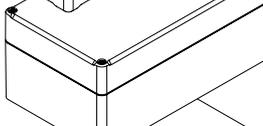


EM / ET 238




EM / ET 239

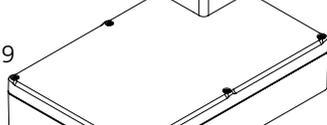


EM / ET 240

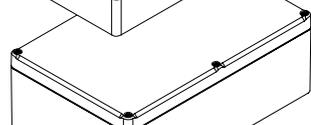


EM / ET 241

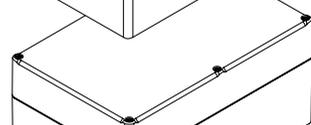


EM / ET 242

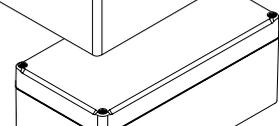


EM / ET 247

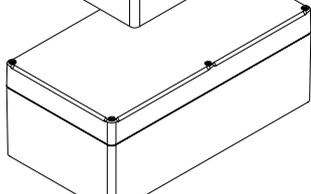

## Varianti costruttive

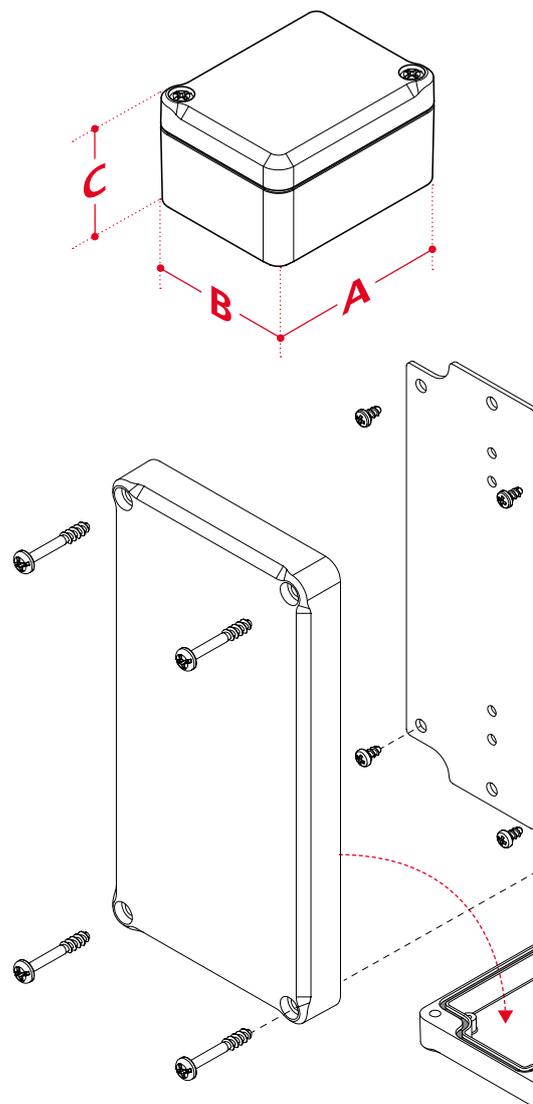

**Fila di torrette di fissaggio integrate**  
per il montaggio diretto di  
una guida di supporto

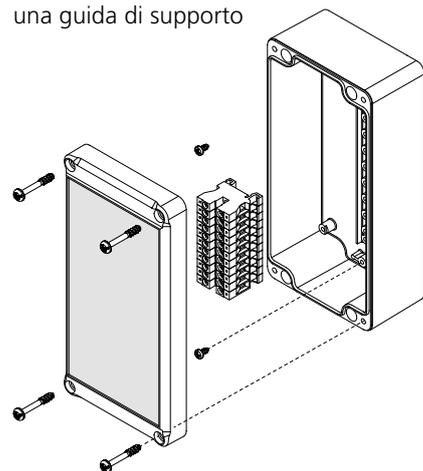


**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company


Industria

# Euromas II

## EM-WL

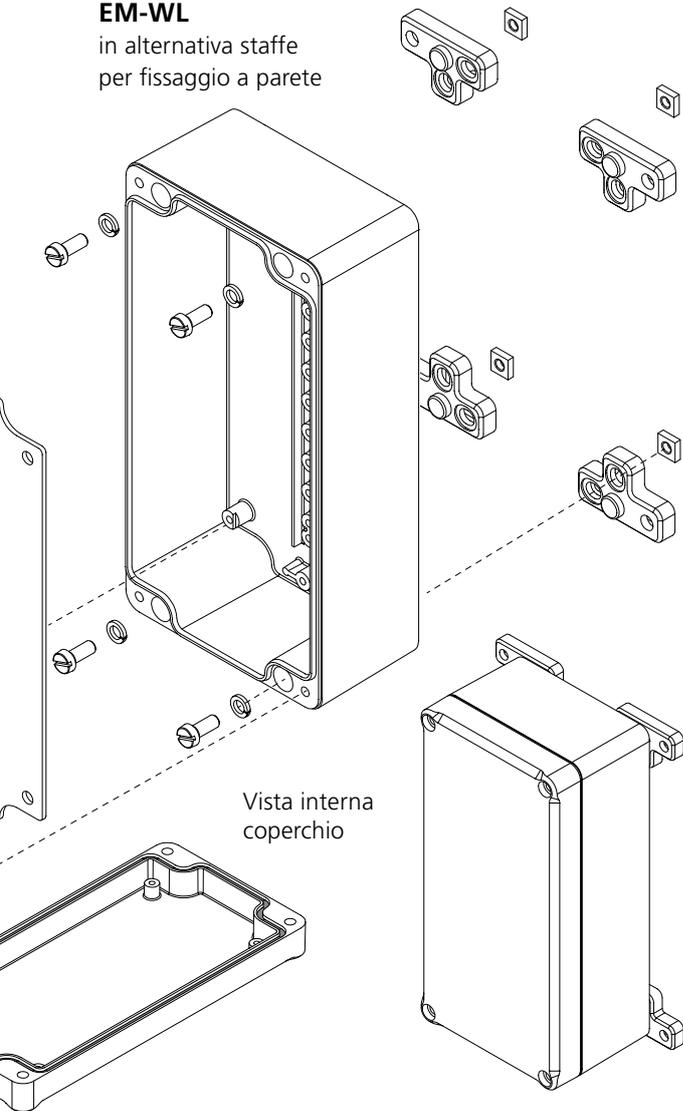in alternativa staffe  
per fissaggio a pareteVista interna  
coperchio

## Variante EM / ET...LP

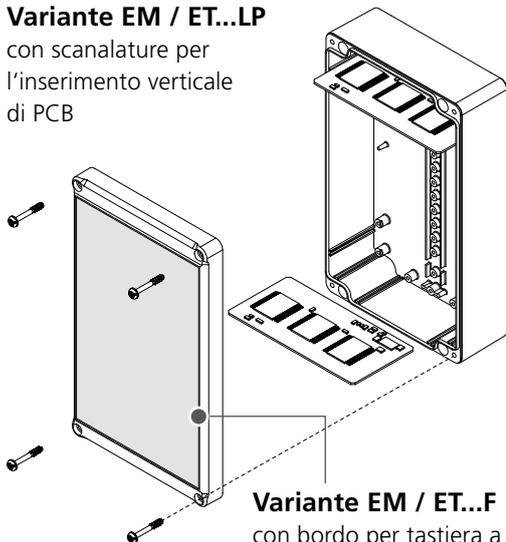con scanalature per  
l'inserimento verticale  
di PCB

## Variante EM / ET...F

con bordo per tastiera a membrana

## Dimensioni

Modello	A	B	C	F	LP	F+LP
EM / ET 205	74	50	37	✓		
EM / ET 206	65	50	37	✓		
EM / ET 207	82	60	57		✓	✓
EM / ET 208	98	64	38	✓		
EM / ET 210	82	80	57	✓		
EM / ET 212	100	100	57	✓		
EM / ET 213	122	120	37	✓		
EM / ET 214	200	120	57		✓	✓
EM / ET 215	120	80	57	✓		
EM / ET 217	122	120	57	✓		
EM / ET 218	150	150	57		✓	✓
EM / ET 220	160	80	57	✓		
EM / ET 221	200	120	77	✓		
EM / ET 223	200	150	77	✓		
EM / ET 224	240	80	60		✓	✓
EM / ET 225	82	80	87	✓		
EM / ET 227	122	120	87	✓		
EM / ET 229	160	80	37	✓		
EM / ET 231	160	80	87	✓		
EM / ET 232	200	150	37	✓		
EM / ET 233	250	160	37	✓		
EM / ET 236	240	80	80		✓	✓
EM / ET 237	200	120	92	✓		
EM / ET 238	160	120	92	✓		
EM / ET 239	250	160	57	✓		
EM / ET 240	250	160	92	✓		
EM / ET 241	250	160	122	✓		
EM / ET 242	240	120	102	✓		
EM / ET 247	300	160	120		✓	✓

Versioni EM-F / ET -F: la misura C è maggiore di 1 mm sul coperchio  
a causa del bordo per la tastiera a membrana.

## Accessori




Piedini di gomma



Coperchi a vite

Guide DIN  
TH 15, G 32, TH 35

Staffa di fissaggio su palo

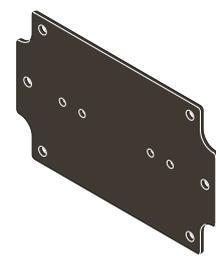Piastre di montaggio  
in diverse versioni


## Vantaggi del prodotto



L'Euomas è una classica custodia industriale che viene offerta in tre materiali diversi: ABS, policarbonato e policarbonato ignifugo UL 94 V-0. Il coperchio trasparente consente la visione all'interno della custodia.



La corda o-ring montata di fabbrica può essere sostituita con una guarnizione in silicone con un conseguente miglioramento della resistenza termica. A seconda dei Modelli, è possibile realizzare un grado di protezione superiore con una guarnizione in PU coinnettata.

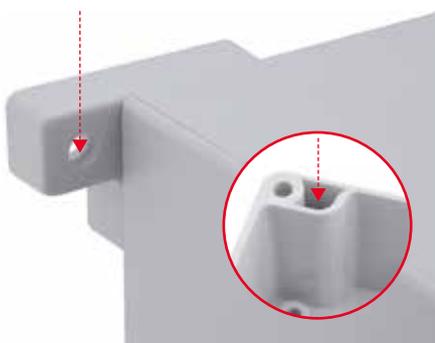

La custodia può essere fissata a parete grazie agli incavi per viti presenti nel guscio inferiore oppure mediante staffe di fissaggio.



Le viti del coperchio, fissate in modo da non poter cadere, sono avvitate in bussole filettate di alta qualità.



Versioni speciali con flangia di montaggio F05 in plastica antistatica Vestamid per applicazioni su attuatori e valvole.



Quick-Finder:  
[www.bopla.de/02](http://www.bopla.de/02)

## Esempi di applicazioni



# Euromas ABS | PC | F05



## Colore:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

● V 215: Nero, simile RAL 9005

Colori speciali su richiesta

## Classe di protezione:

A seconda del Modello, IP65 o IP66 / DIN EN 6052  
IP68 (1,2 m - 2 h) su richiesta di alcuni  
dimensioni possibili

## Materiale:

Custodia: ABS o PC (Stabilizzato ai raggi UV) così  
come dimensioni selezionate in PC UL 94 V-0  
(altre versioni UL 94 V-0 su richiesta)

V215: Vestamid

Guarnizione: CR

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.



## Taglie

M / T 205  
M / T 206



M / T 208




M / T 210  
M / T 215  
M / T 216




M / T 217




M / T 219  
M / T 220




M / T 221




M / T 223




M / T 225  
M / T 226




M / T 227  
M / T 228




M / T 230  
M / T 231  
M / T 235




M / T 237  
M / T 238  
M / T 2381




M / T 240  
M / T 2401  
M / T 241




M / T 242




M / T 243




M / T 244  
M / T 245




M / T 246




M / T 250  
M / T 251

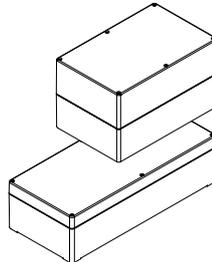


M / T 252  
M / T 253  
M / T 254

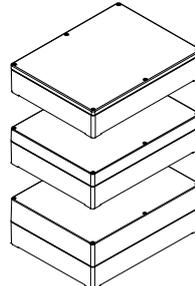



M / T 255




T 260

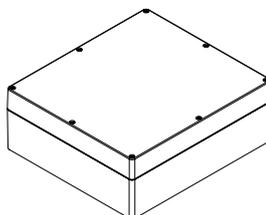

## Varianti costruttive

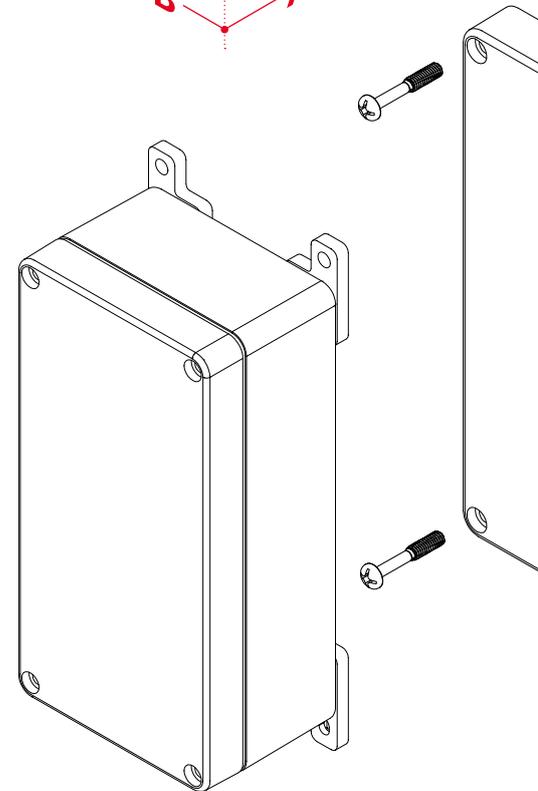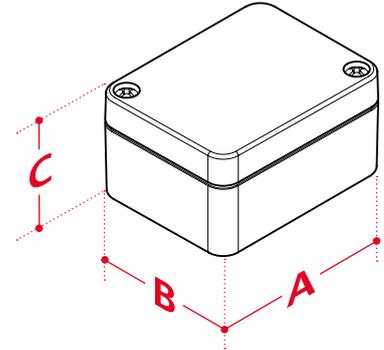


**Coperchio trasparente (G)**

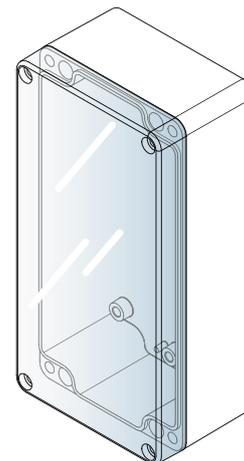


# Euromas ABS | PC | F05

In alternativa staffe  
per fissaggio a parete  
mediante viti

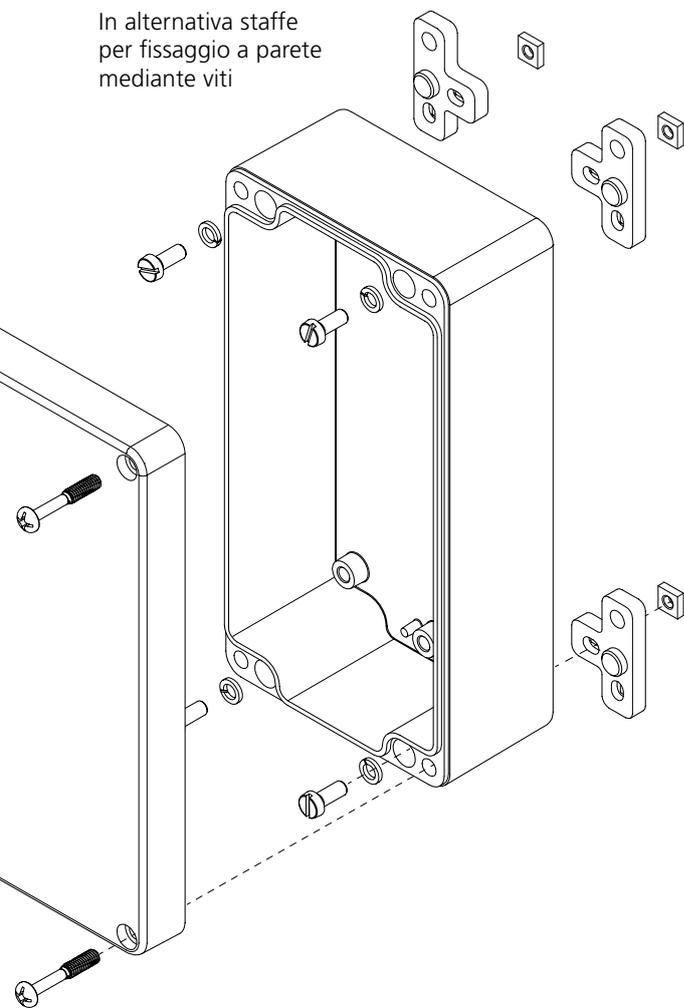

**V 215 F05**  
Variante con Custodia F05

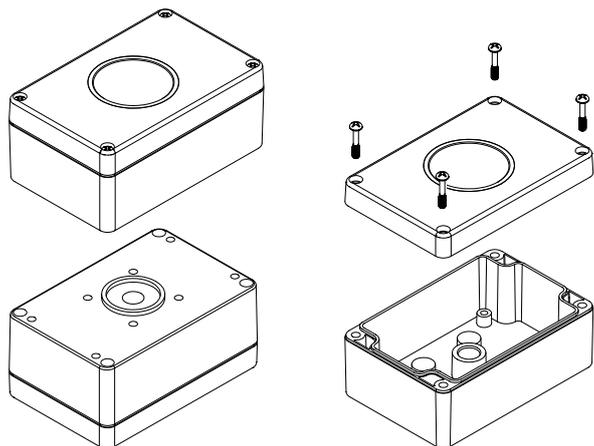

## Dimensioni

Modello	A	B	C	G	V0*
M / T 205	52	50	35	✓	✓
M / T 206	65	50	35	✓	✓
M / T 208	98	64	36.4		✓
M / T 210	82	80	55	✓	✓
M / T 215	120	80	55	✓	✓
M / T 216	120	80	60	✓	
M / T 217	122	120	55	✓	✓
M / T 219	160	80	60		
M / T 220	160	80	55	✓	✓
M / T 221	200	120	75	✓	✓
M / T 223	200	150	75	✓	✓
M / T 225	82	80	85	✓	✓
M / T 226	120	80	85	✓	✓
M / T 227	122	120	85	✓	✓
M / T 228	122	120	105	✓	✓
M / T 230	120	80	90		
M / T 231	160	80	85	✓	✓
M / T 235	160	80	90		✓
M / T 237	200	120	90	✓	
M / T 238	160	120	90	✓	✓
M / T 2381	160	120	75	✓	
M / T 240	250	160	90	✓	
M / T 2401	240.3	160.3	90	✓	✓
M / T 241	250	160	119		
M / T 242	240.5	120	100.5	✓	✓
M / T 243	240.3	160.3	120	✓	
M / T 244	340	150	100	✓	
M / T 245	340	150	120		
M / T 246	160	120	140	✓	
M / T 250	250	160	150		
M / T 251	360	160	100		
M / T 252	300	230	65		
M / T 253	300	230	85	✓	
M / T 254	300	230	110	✓	
M / T 255	360	200	149.5	✓	
T 260	360	400	150		
V 215 F05...	120	80	55		✓

\* V0 = versione in materiale UL 94 V0

## Accessori




Copritivi / Piedini di gomma



Guide DIN  
TH 15, G 32, TH 35



Staffa di fissaggio su palo



Piastre di montaggio  
in diverse versioni

## Vantaggi del prodotto



Il materiale della custodia rinforzato con sfere di vetro presenta una stabilità meccanica particolarmente elevata. Versione SV con chiusura rapida disponibile su richiesta.



Il range di serraggio dei pressacavi solidali con la custodia ammonta a 8-10 mm.



La Euomas Polymas ha fino a quattro pressacavi termoformati nella custodia. Non sono pertanto necessarie ulteriori operazioni di lavorazione meccanica e di montaggio.



Versioni SV con chiusura rapida disponibili su richiesta.



Versione G con coperchio trasparente disponibile su richiesta.



Quick-Finder:  
[www.bopla.de/38](http://www.bopla.de/38)

## Esempi di applicazioni





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Euromas Polymas

Industria



## Colore:

● Grigio argento, simile RAL 7001

Colori speciali su richiesta

## Classe di protezione:

IP65 / DIN EN 60529; classi di protezione superiori a richiesta

## Materiale:

Custodia: PA 6-GB 30


Guarnizione: CR

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




## Taglie


PK 101




PK 102




PK 105






PK 110

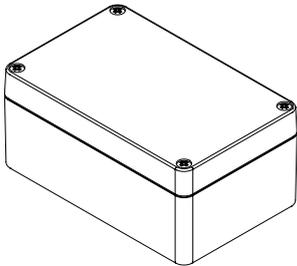

PK 115

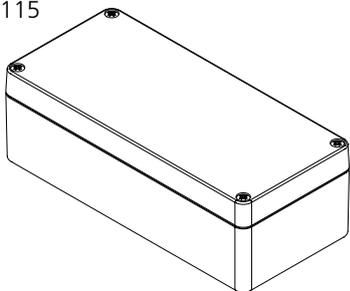

## Varianti costruttive

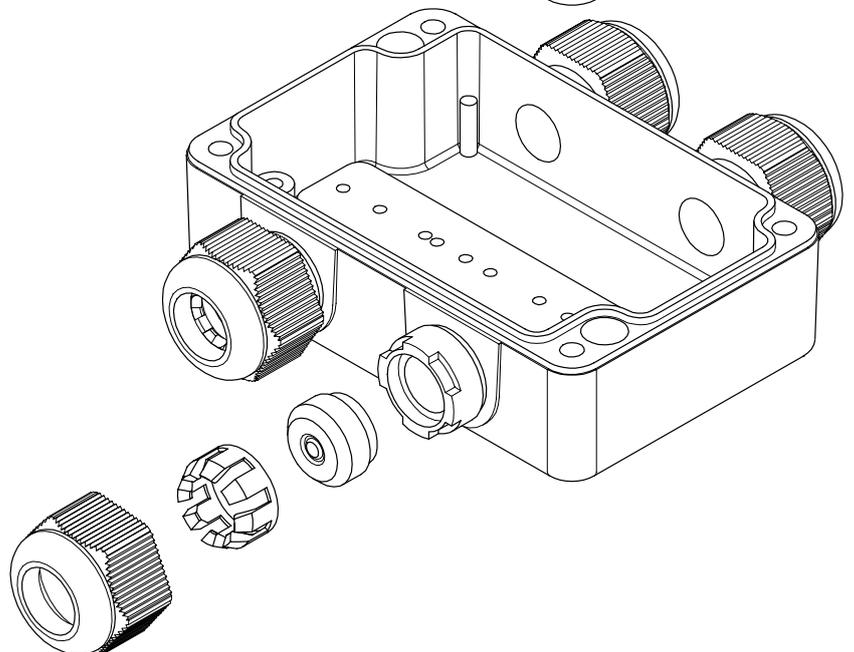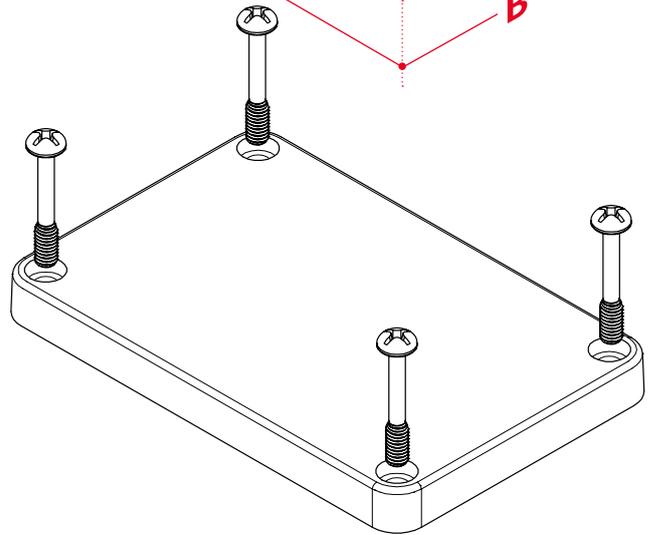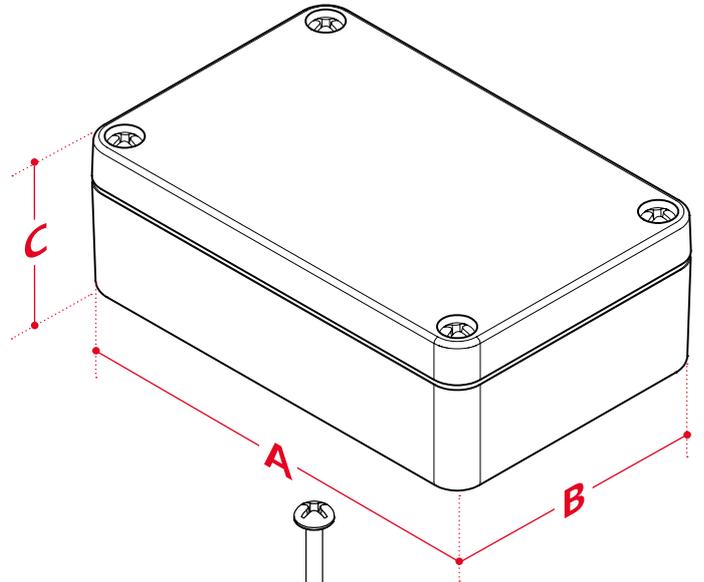

**BOPLA**


A Phoenix Mecano Company

Industria


# Euromas Polymas

## Pressacavi


1 pressacavi PK 101-111  
solidale col corpo della custodia




2 pressacavi PK 101-211  
solidali col corpo della custodia



2 pressacavi PK 102-211  
solidali col corpo della custodia

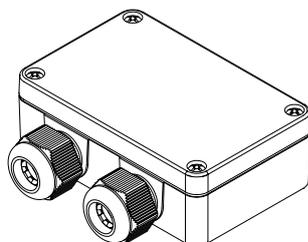

4 pressacavi PK 102-411  
solidali col corpo della custodia

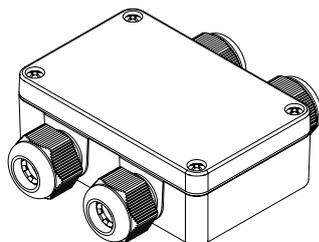

## Dimensioni

Modello	A	B	C
PK 101...	58	64	34
PK 102...	98	64	34
PK 105...	75	80	57
PK 110...	125	80	57
PK 115...	175	80	57


## Accessori



Guide DIN per 105 - 115



Staffa di fissaggio su palo



Piastre di montaggio  
in diverse versioni

## Vantaggi del prodotto



Le custodie industriali Euromas in poliestere presentano peculiare resistenza contro molteplici agenti chimici e sono perfettamente idonee ad essere impiegate in ambienti esterni particolarmente gravosi.



Con l'aggiunta di una guarnizione siliconica opzionale per il coperchio, la custodia in plastica raggiunge una resistenza termica molto elevata fino a temperature 150 °C.



Il poliestere è un materiale che presenta una stabilità meccanica nettamente superiore a quella dell'ABS o del PC, ma è tuttavia decisamente più leggero dell'alluminio presentando al contempo anche caratteristiche isolanti.



La custodia può essere fissata a parete grazie agli incavi per viti presenti nel guscio inferiore oppure mediante staffe di fissaggio.



Le viti di fissaggio della custodia sono in acciaio inox.



**Quick-Finder:**  
[www.bopla.de/04](http://www.bopla.de/04)

## Esempi di applicazioni





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Euromas Polyester

Industria



## Colore:

● Grigio vaio, simile RAL 7000

Colori speciali su richiesta

## Classe di protezione:

IP66 / DIN EN 60529; classi di protezione superiori a richiesta

## Materiale:

Custodia: UP-GF 25-30%

Guarnizione: in PU espanso

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




## Taglie


P 303




P 305  
P 311  
P 316  
P 319  
P 322

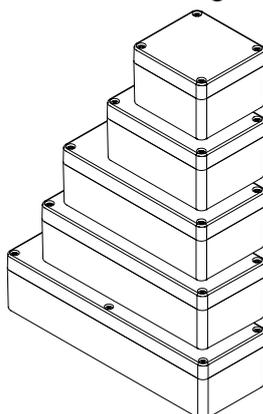

P 323




P 324  
P 325  
P 326  
P 327  
P 329

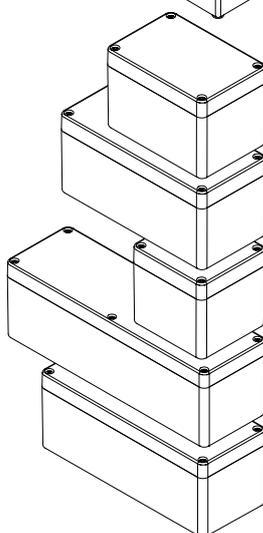


P 330




P 331  
P 332




P 333  
P 334




P 336




P 337  
P 338

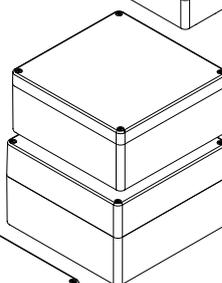


P 339

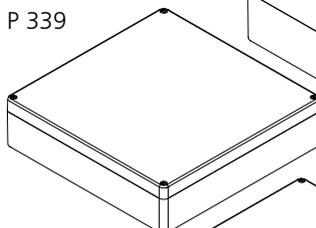


P 340

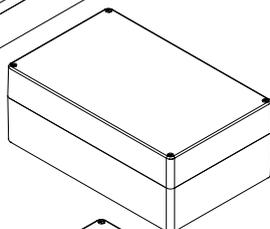


P 341  
P 3412

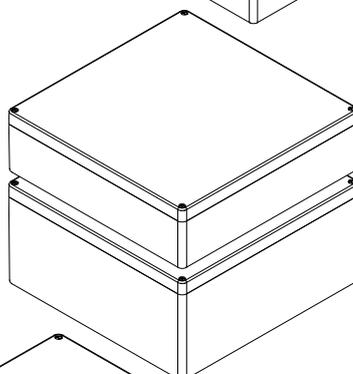


P 342

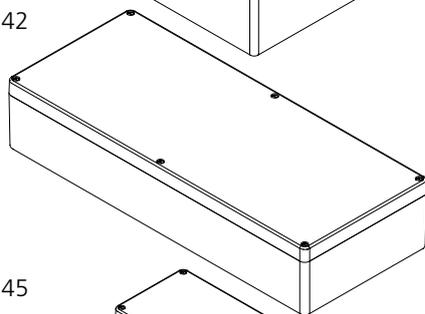



P 345

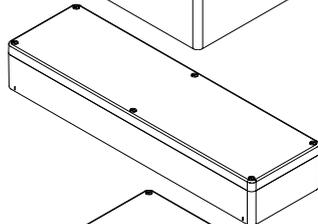

P 355

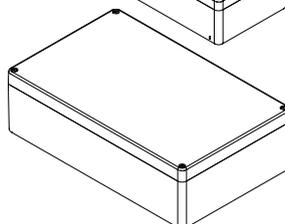

## Varianti costruttive

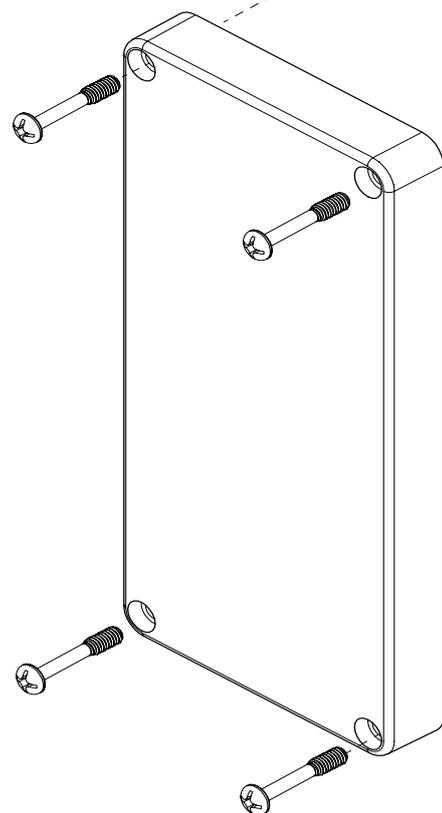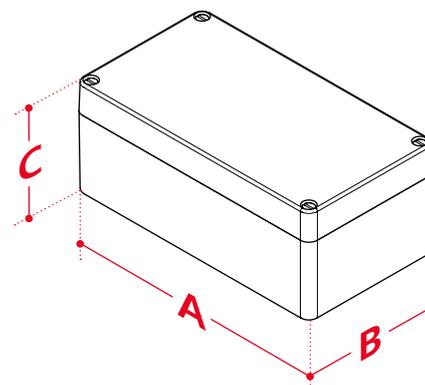


**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Euromas Polyester

Industria

Staffe per fissaggio a muro

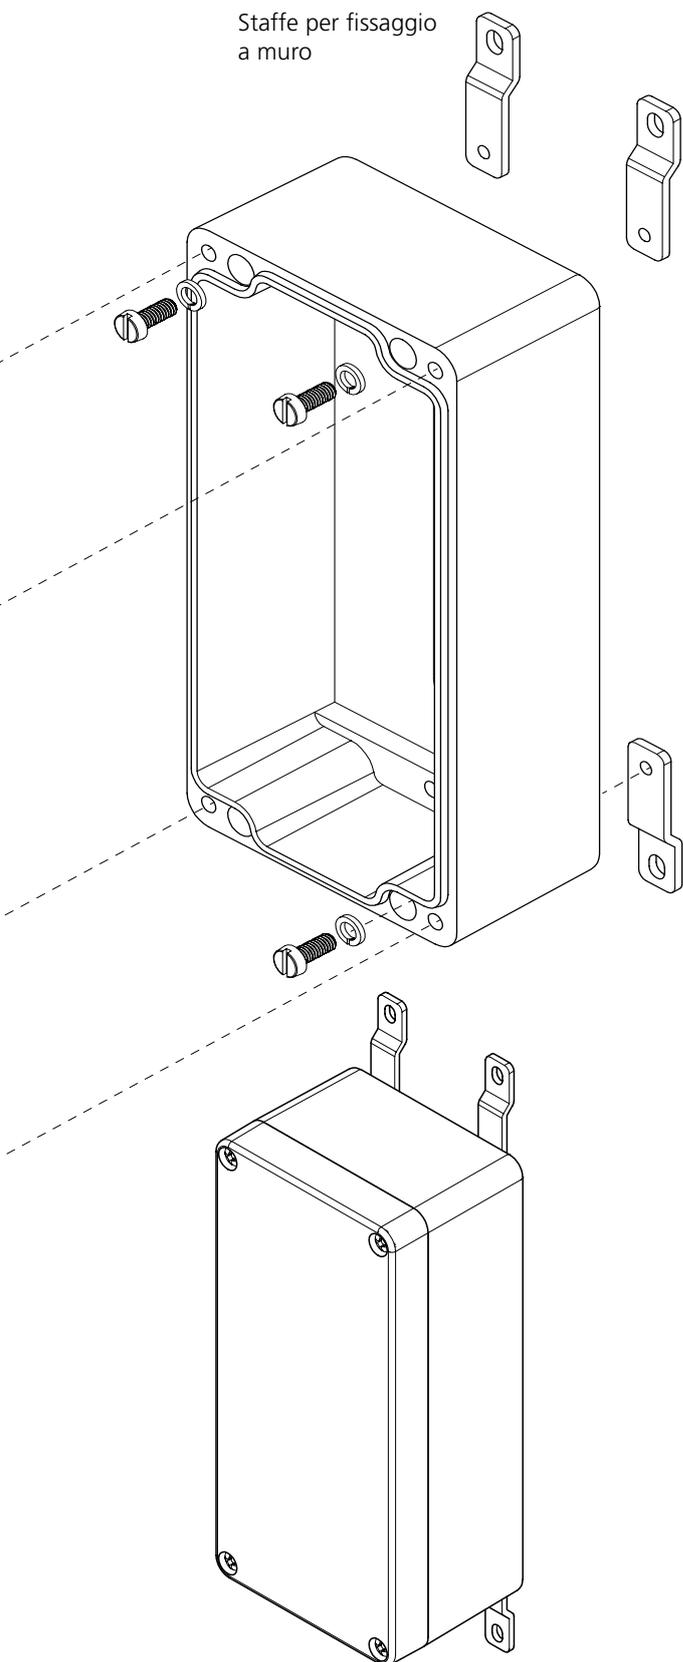

## Dimensioni

Modello	A	B	C	SIL*
P 303	55	55	37.5	
P 305	80	75	56.5	✓
P 311	110	75	56.5	✓
P 316	160	75	56.5	✓
P 319	190	75	56.5	✓
P 322	230	75	56.5	✓
P 323	55	55	59	✓
P 324	110	75	75.5	✓
P 325	160	75	75.5	✓
P 326	80	75	75.5	✓
P 327	230	75	75.5	✓
P 329	190	75	75.5	✓
P 330	160	160	91	✓
P 331	220	120	91	✓
P 332	122	120	91	✓
P 333	260	160	91	✓
P 334	360	160	91	✓
P 336	320	100	81	✓
P 337	255	250	121	✓
P 338	255	250	161	✓
P 339	360	360	90.8	✓
P 340	400	250	161	✓
P 341	400	405	121	✓
P 3412	400	405	201	✓
P 342	600	250	121	✓
P 345	560	160	91	✓
P 355	400	250	121	✓

\*SIL = con guarnizione in silicone per il coperchio

## Accessori



Viti a testa cilindrica forata con intaglio, piombate



Barra di terra con morsetti




Staffe per fissaggio a parete mediante viti



Cerniera

Guide DIN  
TH 15, G 32, TH 35

Staffa di fissaggio su palo



Piastrine di montaggio in diverse versioni

## Vantaggi del prodotto



Grazie alle sue linee moderne e accattivanti, Bocube Alluminio pone nuovi accenti nel design di custodie in alluminio pressofuso. Il colore della verniciatura con polveri può essere scelto in relazione alla specifica applicazione della custodia. Bocube Alluminio – protegge la vostra elettronica anche in condizioni ambientali particolarmente gravose. NUOVO: scoprite la nuova versione con bloccaggio a vite!



L'alto grado di protezione IP69 viene ottenuto con sole due viti per il coperchio. Queste, come anche tutte le altre viti, vengono montate sotto le cover personalizzate rimanendo così invisibili alla vista.



La cerniera integrata garantisce un comodo accesso all'interno della custodia e una perfetta protezione dei cablaggi tra i componenti siti nel coperchio e nel guscio inferiore.



Il guscio inferiore dispone di un alloggiamento termoformato per il montaggio di membrane di compensazione della pressione che può essere „attivato“ dal costruttore.



Tutti i componenti della custodia sono realizzati in metallo e pertanto perfettamente idonei per l'impiego in condizioni di lavoro gravose.



**Quick-Finder:**  
[www.bopla.de/00](http://www.bopla.de/00)

## Esempi di applicazioni






**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Bocube Alu

Industria

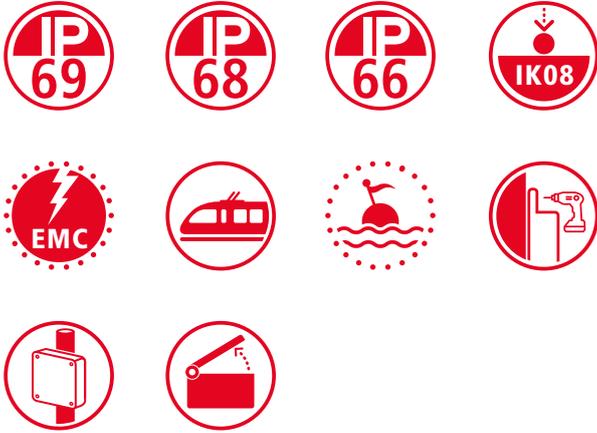

## Colore:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

● Grigio grafite, simile RAL 7024

Colori speciali su richiesta

## Classe di protezione:

IP66 / IP68 (1.2 m - 2 h) / IP 69 DIN EN 60529

classi di protezione superiori a richiesta

## Materiale:

Custodia: GD Al Si 12;

Guarnizione: in PU espanso

Cerniere / coperture: Al Mg Si 0,5


verniciato a polvere o anodizzato in colore naturale

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




## Taglie


BA 100806

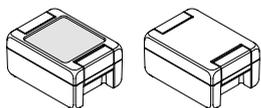


BA 140806

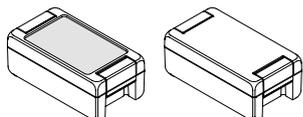


BA 141306

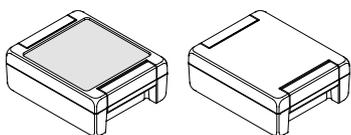


BA 141309

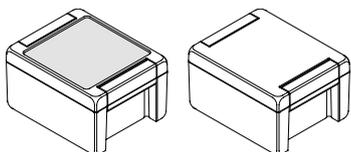


BA 180806

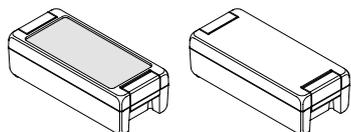


BA 180809

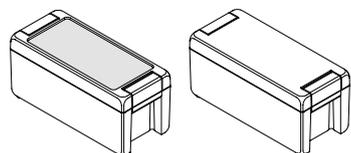


BA 241306

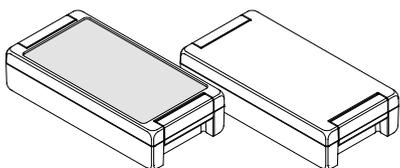


BA 241309

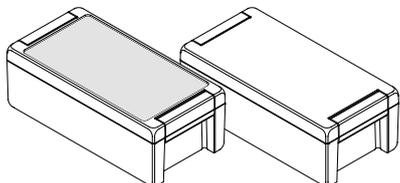

BA 281706

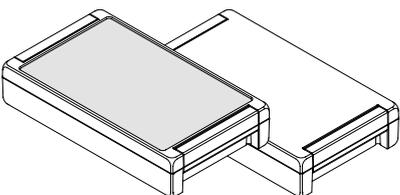




BA 281709

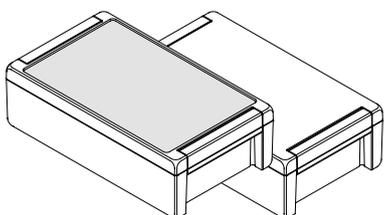

## Varianti costruttive


**NUOVO!**

Coperchio fissabile mediante viti

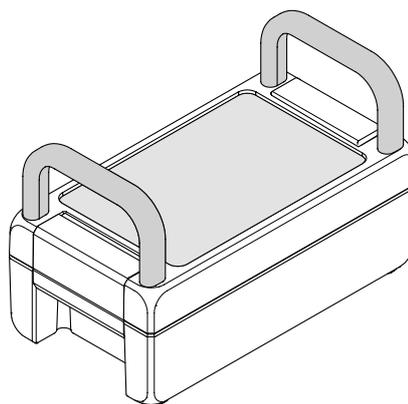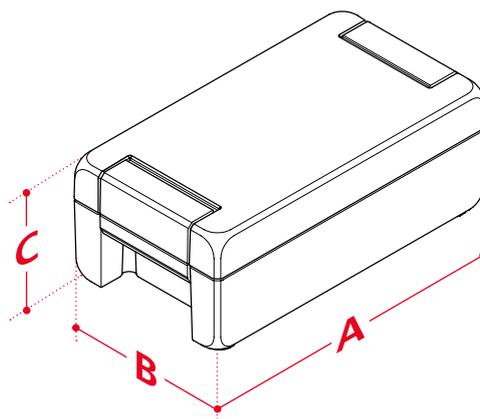
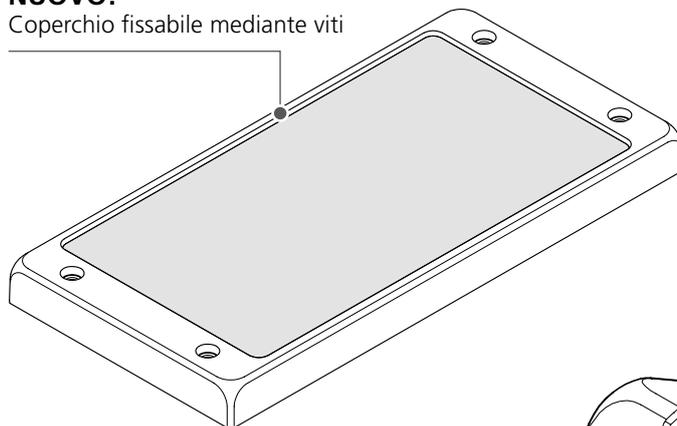


### Chiusura rapida opzionale

Apertura



Chiusura




**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company


Industria

# Bocube Alu

## Varianti del coperchio

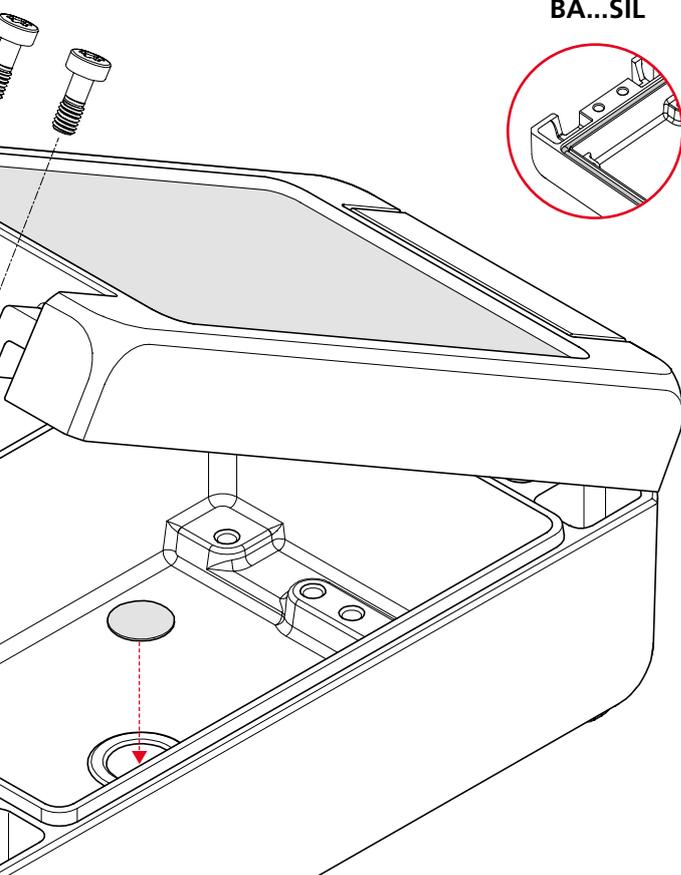**BA-S...****BA...F****BA...****BA...SIL**

**Staffe di fissaggio a parete**  
fissabili mediante viti  
dall'interno

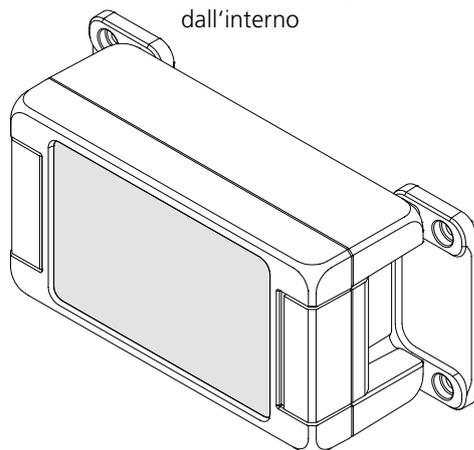

## Dimensioni

Modello	A	B	C	SIL*
BA 100806...	121	86	60	✓
BA 140806...	159	86	60	✓
BA 141306...	159	128	60	✓
BA 141309...	159	128	90	✓
BA 180806...	199	86	60	✓
BA 180809...	199	86	90	✓
BA 241306...	259	128	60	✓
BA 241309...	259	128	90	✓
BA 281706...	299	173	60	✓
BA 281709...	299	173	90	✓

\*SIL = con guarnizione in silicone per il coperchio

## Accessori



Staffe per fissaggio a muro




Chiusura rapida



Serie maniglie

Membrana per compensazione  
pressione DAEGuide DIN  
TH 15, G 32, TH 35

Staffa di fissaggio su palo

Piastre di montaggio  
in diverse versioni

## Vantaggi del prodotto



Euromas Alu è una classica custodia industriale particolarmente robusta realizzata in fusione di alluminio. Il colore della verniciatura con polveri può essere realizzato in relazione alla specifica applicazione della custodia.



La guarnizione in espanso iniettata produce un elevato grado di protezione. Una maggiore resistenza termica può essere ottenuta, in alternativa, con l'uso di una guarnizione siliconica. Su richiesta, è disponibile anche una speciale versione EMC che consente un collegamento conduttivo tra coperchio e guscio inferiore.

In caso di necessità, è disponibile anche un coperchio trasparente che consente la visione all'interno della custodia.



I fori filettati sul fondo del guscio inferiore consentono il montaggio di circuiti stampati e guide. Le viti di messa a terra fanno parte della dotazione standard.

Versioni speciali con Custodia F05 per applicazioni su attuatori e valvole.



Quick-Finder:  
[www.bopla.de/01](http://www.bopla.de/01)

## Esempi di applicazioni





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Euromas Alu | F05

Industria



## Colore:

● Grigio argento, simile RAL 7001

Colori speciali su richiesta

## Classe di protezione:

IP66 / DIN EN 60529, classi di protezione superiori a richiesta

## Materiale:


Custodia: G Al Si 12

Guarnizione: in PU espanso


Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




## Taglie

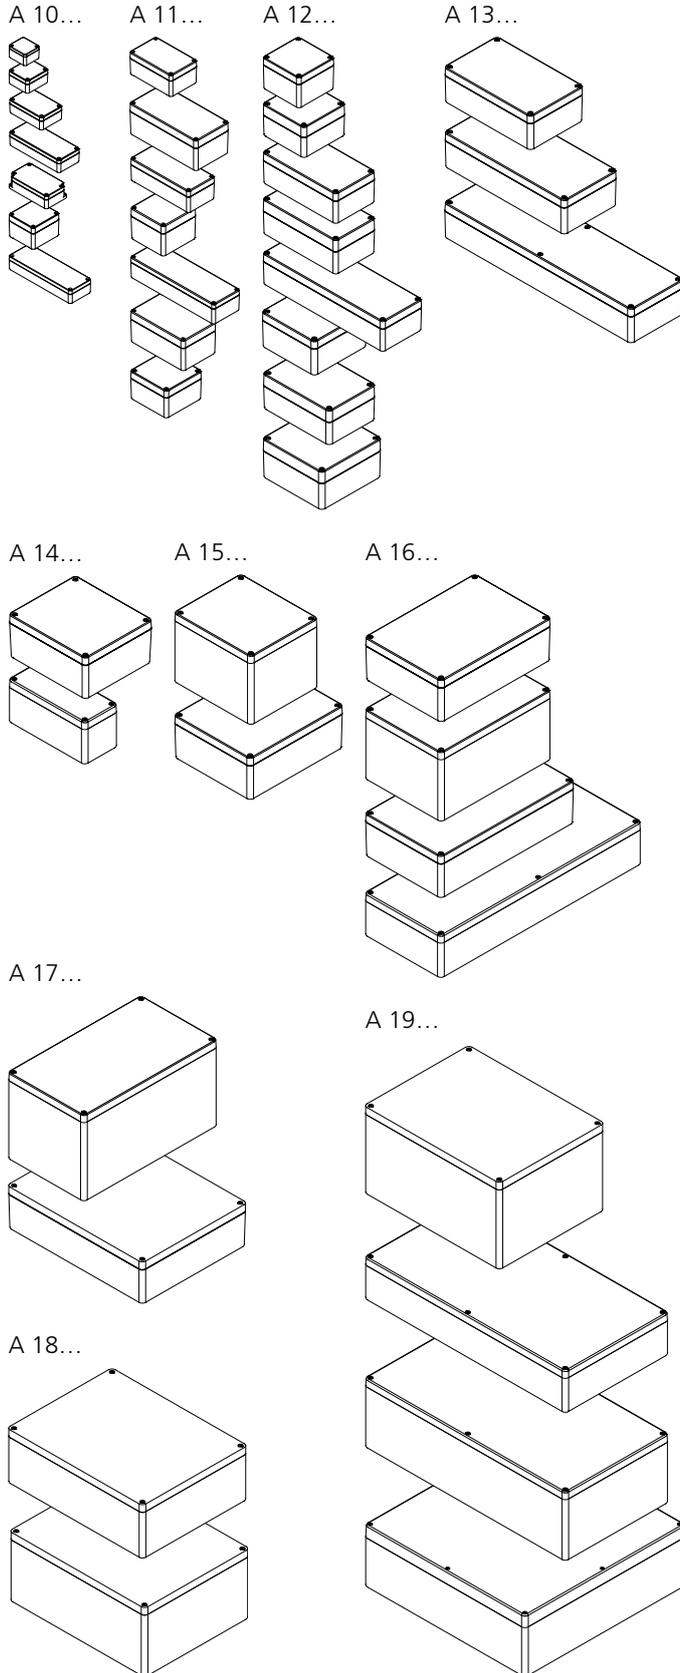


## Varianti costruttive

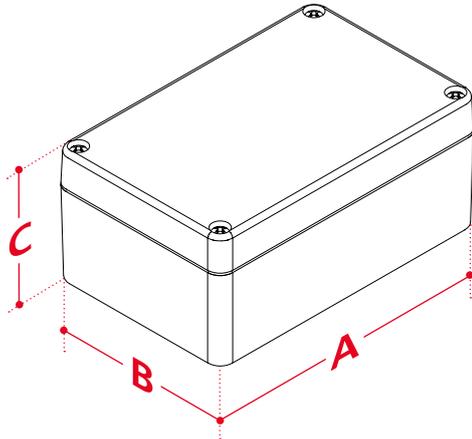

**Variante con cerniera**  
opzionale

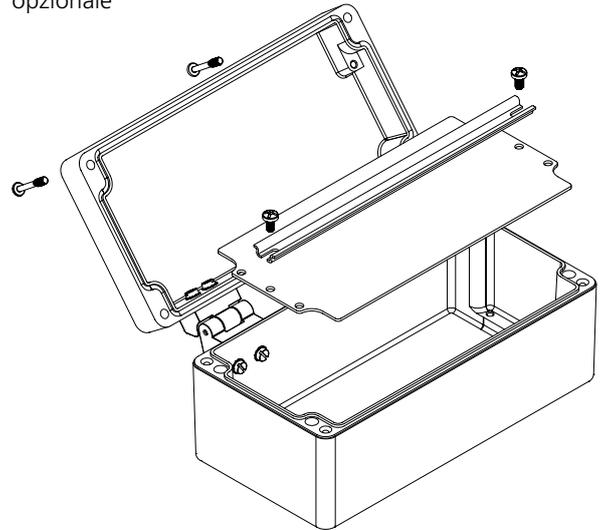

**Variante con Custodia F05**  
V 215 F05

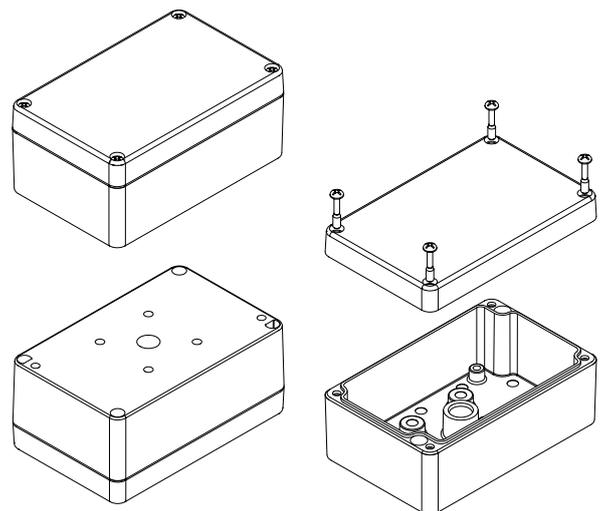

# Euromas Alu | F05

## Accessori



Vite a testa cilindrica forata con intaglio, piombate



Vite a brugola, piombabili



Cerniera




Staffe di fissaggio a parete avvitabili sul retro



Barre di terra con morsetti montati



Staffa di fissaggio su palo

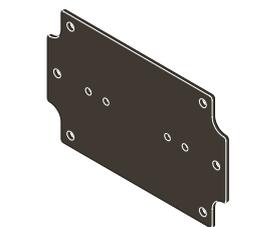
Guide DIN  
TH 15, G 32, TH 35

Piastre di montaggio  
in diverse versioni

## Dimensioni

Modello	A	B	C	SIL*
A 100	50	45	30	✓
A 101	58	64	34	✓
A 102	98	64	34	✓
A 103	150	64	34	✓
A 104	115	64	34.5	✓
A 105	75	80	57	✓
A 106	185.5	64	34.5	✓
A 110	125	80	57	✓
A 110 F05	125	80	57	
A 114	200	100	81	✓
A 115	175	80	57	✓
A 116	100	100	81	✓
A 117	250	80	52	✓
A 118	160	100	81	✓
A 119	122	120	81	✓
A 120	122	120	91	✓
A 121	140	140	91	✓
A 122	220	120	81	✓
A 123	220	120	91	✓
A 124	360	120	81	✓
A 125	160	160	91	✓
A 126	200	140	91	✓
A 127	180	180	101	✓
A 130	260	160	91	✓
A 131	280	180	101	✓
A 135	360	160	91	✓
A 138	560	160	91	✓
A 140	200	230	111	✓
A 145	230	100	111	✓
A 150	200	230	180	✓
A 155	280	230	111	✓
A 160	330	230	111	✓
A 165	330	230	181	✓
A 168	400	230	111	✓
A 169	600	230	111	✓
A 170	400	230	225	✓
A 175	400	310	111	✓
A 180	400	310	141	✓
A 185	400	310	181	✓
A 190	400	310	227	✓
A 196	600	310	111	✓
A 197	600	310	181	✓
A 198	600	600	202.5	✓

\*SIL = con guarnizione in silicone per il coperchio

## Vantaggi del prodotto



La custodia Polysafe è realizzata in poliestere rinforzato con fibra di vetro e offre una resistenza meccanica estremamente elevata agli agenti chimici e ai raggi UV. Tutti i componenti esterni sono realizzati in plastica – ciò riduce al minimo il rischio di corrosione.



Semplicità di rimozione del portello per l'esecuzione di interventi di manutenzione e montaggio. Elevata protezione meccanica e stabilità grazie alle cerniere poste all'interno.



L'affidabile sistema di chiusura offre un grado di protezione che si estende fino a IP66. Sono disponibili inoltre diversi tipi di serratura. Questa può essere sostituita, in caso di necessità, anche dall'utilizzatore finale.



Incavi esterni per viti per il diretto fissaggio a parete. Quali optional sono disponibili anche staffe per il montaggio a parete.



Una copertura protettiva integrata nella custodia impedisce eventuali infiltrazioni di gocce d'acqua all'apertura del portello.



**Quick-Finder:**  
[www.bopla.de/42](http://www.bopla.de/42)





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Polysafe

Industria



## Colore:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

## Classe di protezione:

A seconda del Modello, fino a IP66 DIN EN 60529  
Resistenza all'urto IK10 secondo IEC 62262

## Materiale:

Custodia: Poliestere rinforzato con fibra di vetro  
Guarnizione: in PU espanso

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




## Taglie


PS 321




PS 432

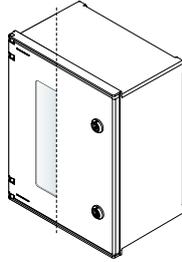


PS 442

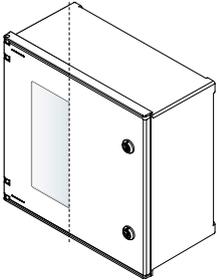


PS 542

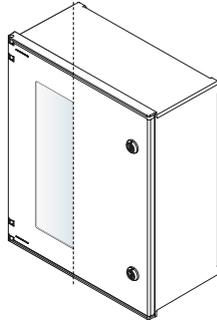


PS 642

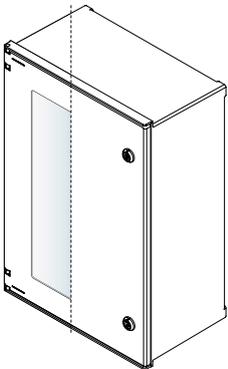


PS 652

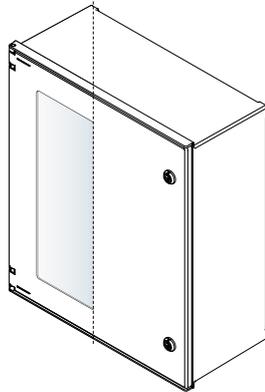

PS 832

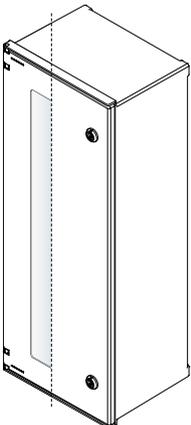


PS 862

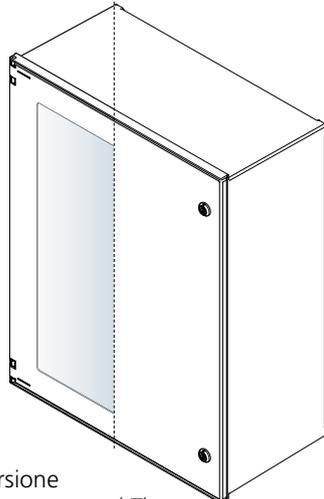

Il portello è disponibile in versione cieca oppure, a scelta, anche con vetro (-T).

## Varianti costruttive

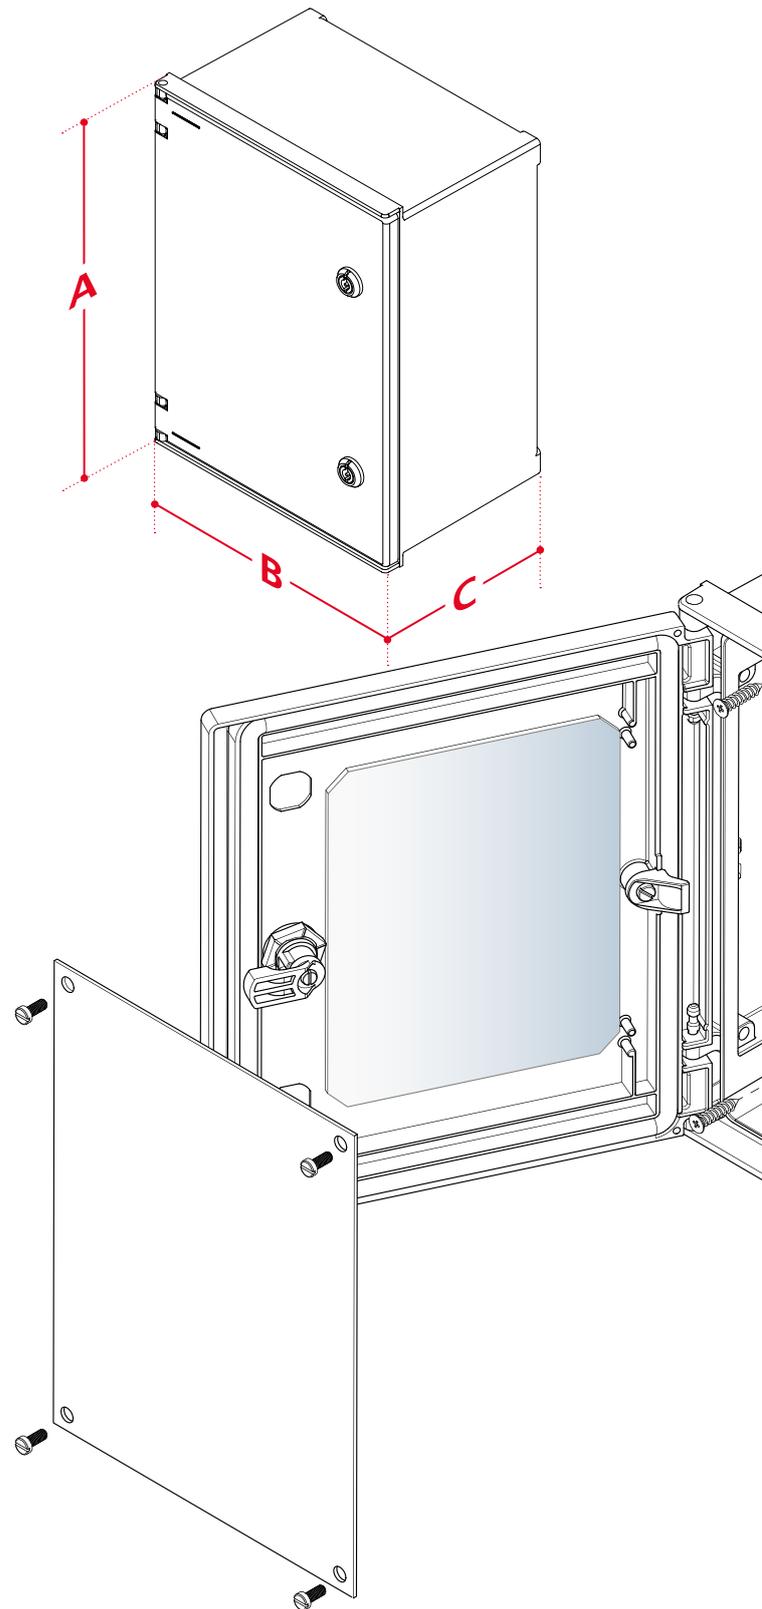


## Taglie


PS 321



PS 432

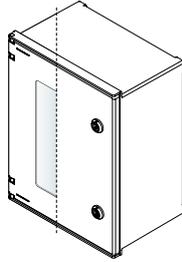


PS 442

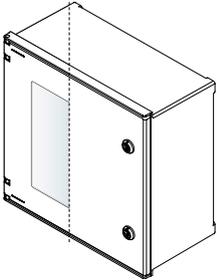


PS 542




PS 642

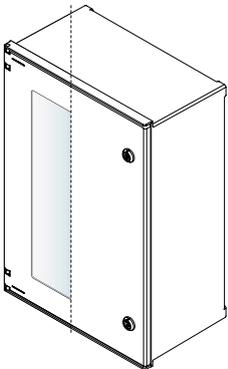


PS 652

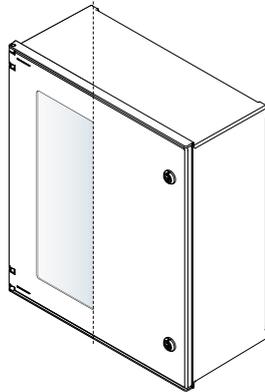

PS 832

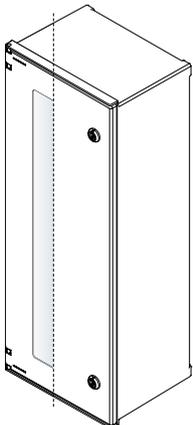

PS 862

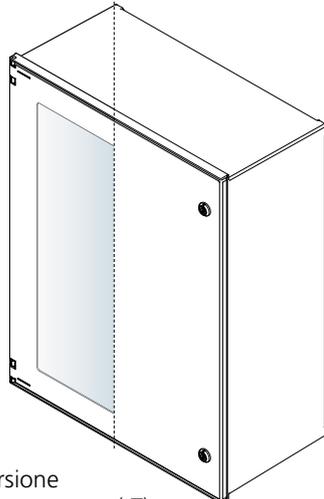

Il portello è disponibile in versione cieca oppure, a scelta, anche con vetro (-T).

## Varianti costruttive

