



BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Intertego



Colore:

● Grigio grafite, simile RAL 7024

Colori speciali su richiesta

Classe di protezione:

IP40 / DIN EN 60529

Con fori di ventilazione (ADL) IP20 / DIN EN 60529

Materiale:

Profilo: Al Mg Si 0,5,

Angoli pressofusi: Lega di zinco Z410


Elementi decorativi: TPE

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




Altezze custodia


2 U IT 10...

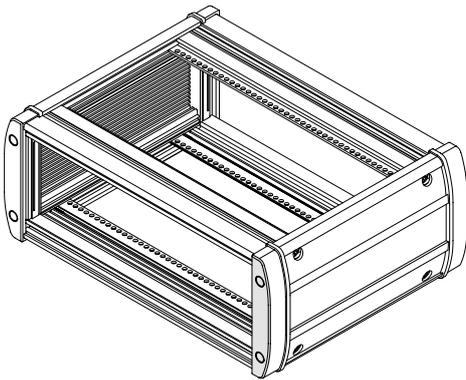

3 U IT 15...

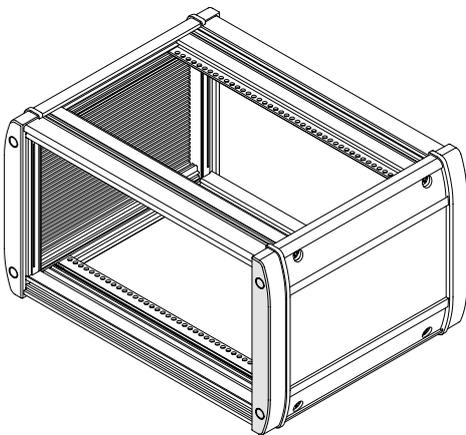


4 U IT 20...

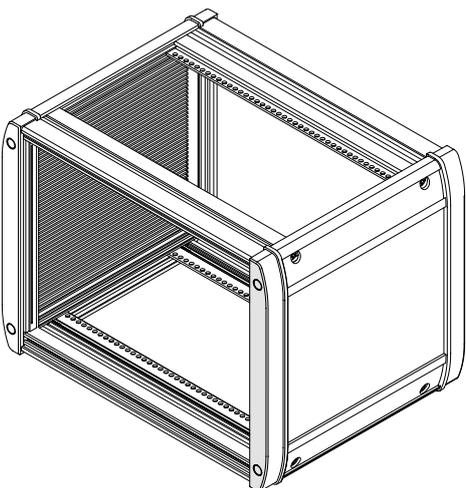

Variante costruttiva

● Elementi decorativi

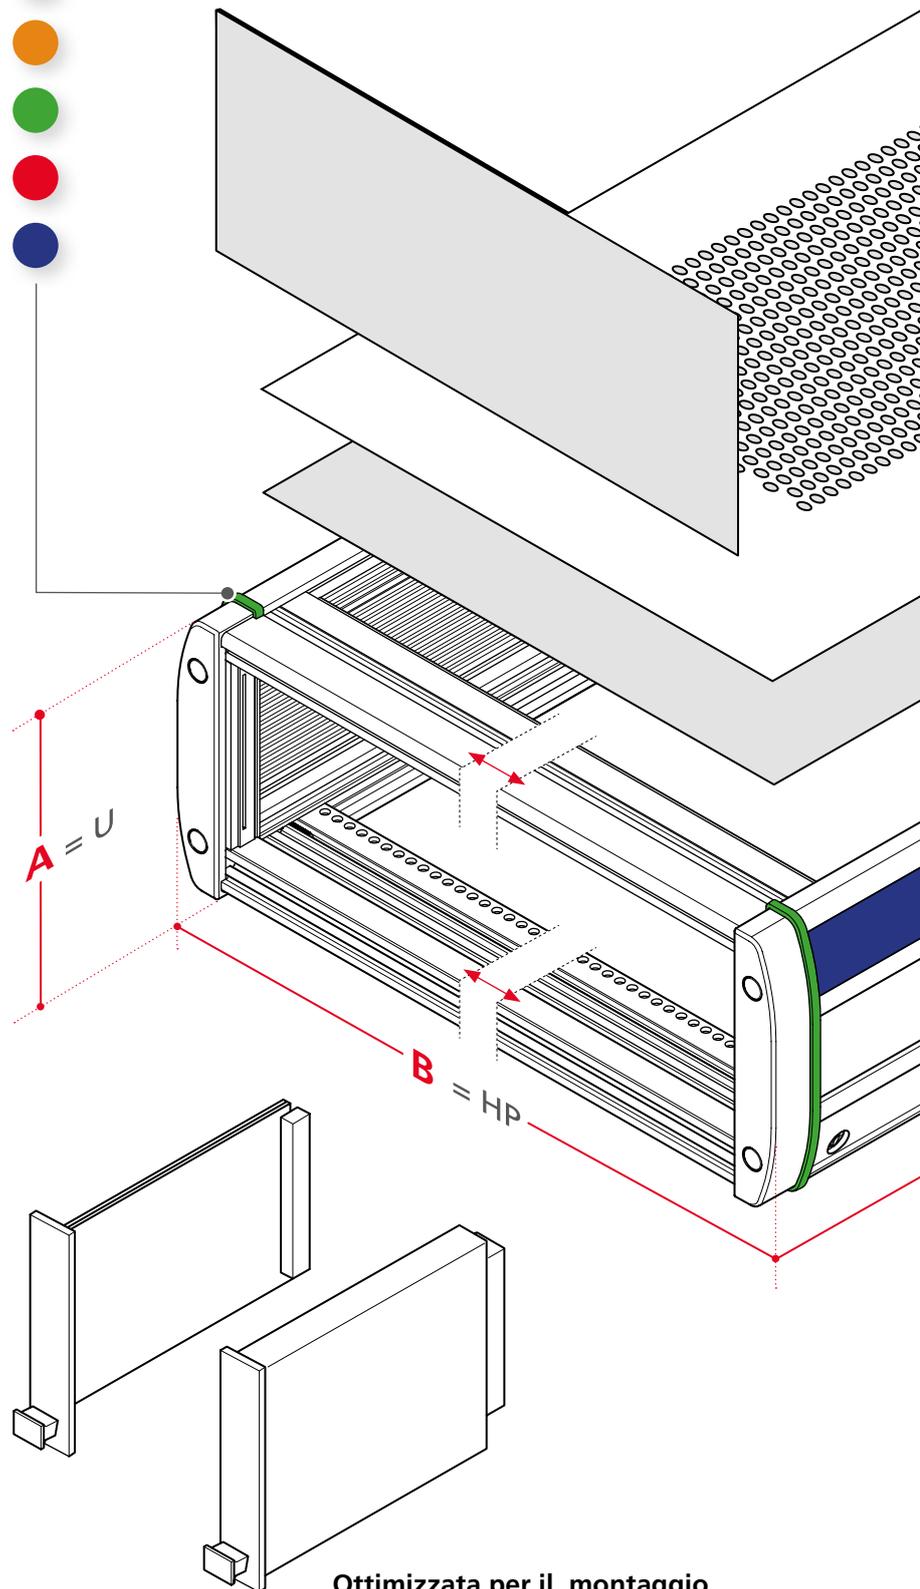


Ottimizzata per il montaggio
di componenti 19"

**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

Intertego

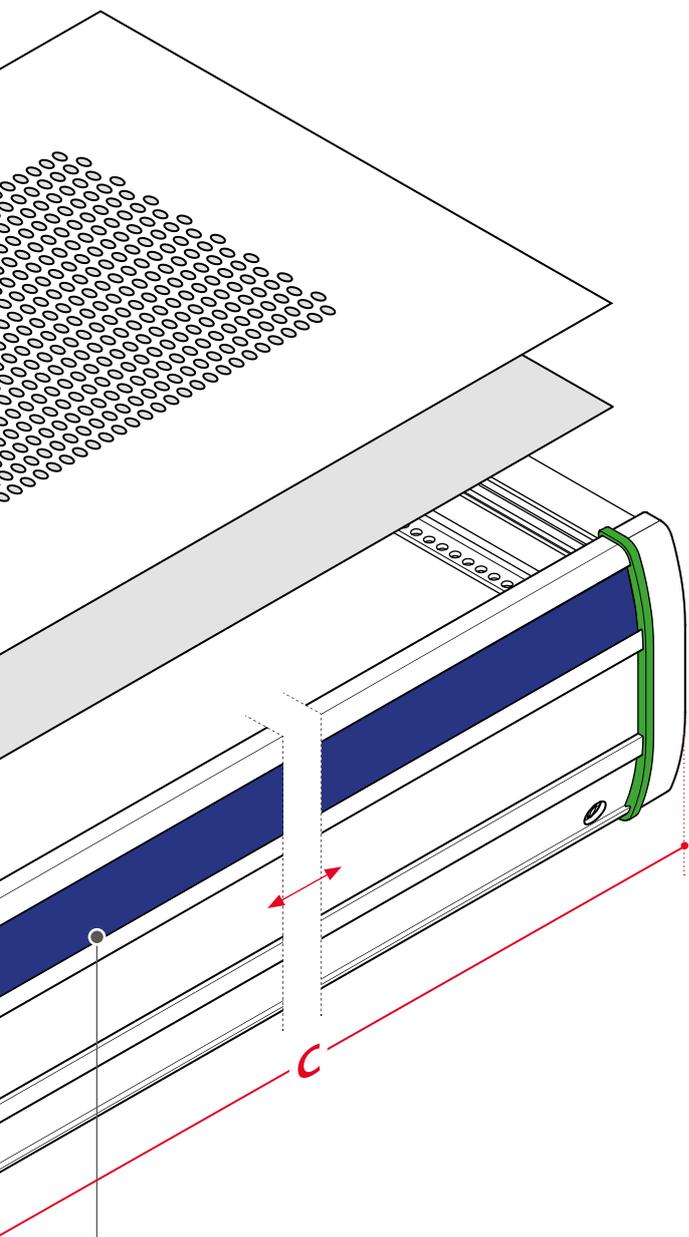

Strisce decorative




Dimensioni

Modello	A	B	C*	HP
2 U				
IT 1025...	99.85	250.36	*	42
IT 1035...	99.85	357.04	*	63
IT 1044...	99.85	443.4	*	80
IT 1045...	99.85	463.72	*	84
3 U				
IT 1525...	144.3	250.36	*	42
IT 1535...	144.3	357.04	*	63
IT 1544...	144.3	443.4	*	80
IT 1545...	144.3	463.72	*	84
4 U				
IT 2025...	188.75	250.36	*	42
IT 2035...	188.75	357.04	*	63
IT 2044...	188.75	443.4	*	80
IT 2045...	188.75	463.72	*	84

*C = 184,4, 244,4, 304,4 mm

Lunghezze e larghezze personalizzate su richiesta.

Accessori

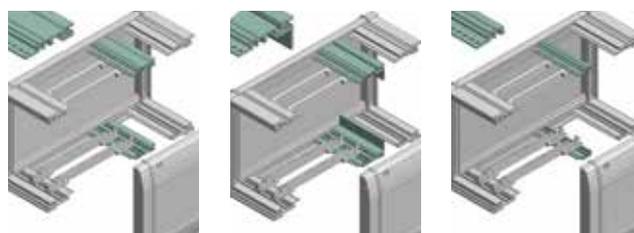

Profilati per bus, posteriori e a scatto per l'alloggiamento di componenti da 19"




Maniglia / Staffa di appoggio



Piedini d'appoggio / piedini




Maniglia a incasso




Piastrre frontali e piastrre frontali parziali, nonch  coperture in lamiera in diverse versioni

Vantaggi del prodotto

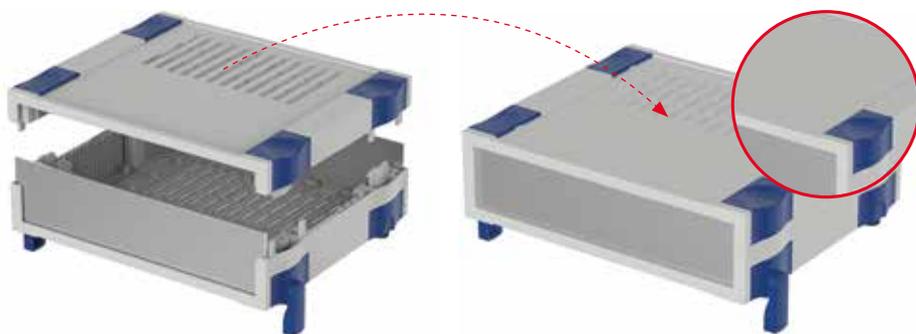

Questa custodia da tavolo è composta da due gusci in plastica e da piastre frontali in diversi materiali. Ruotando reciprocamente di 180° i gusci nella versione dotata di feritoie di ventilazione, è possibile ottimizzare il ricambio d'aria all'interno della custodia.

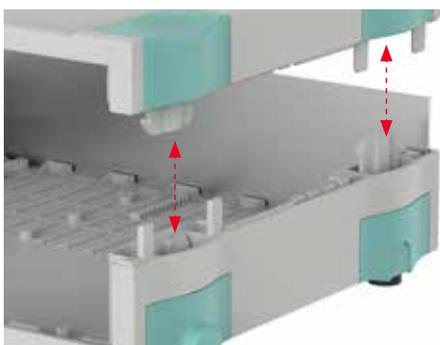

Le robuste chiusure a scatto consentono un assemblaggio rapido senza l'ausilio di utensili. In alternativa i gusci delle custodie possono essere assemblati anche mediante viti.



L'altezza delle custodie (oppure la larghezza nel caso di utilizzo verticale) può essere aumentata con l'uso di appositi set di espansione con passo di 45,72 mm (9 HP). Grazie alle due altezze base disponibili è possibile ottenere variazioni graduali di altezza di 15,24 mm (3 HP).



Lo spazio interno dispone di vari alloggiamenti per PCB. È possibile persino il montaggio di completi subrack da 19".



Le chiusure a scatto sono coperte da cover angolari colorate. Quali optional sono disponibili inoltre anche elementi di personalizzazione. In questo modo la custodia può essere ulteriormente personalizzata nella forma, nel colore e nella funzione.



Quick-Finder:
www.bopla.de/68

Esempi di applicazioni





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Botego



Colore:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

Colori speciali su richiesta

Classe di protezione:

Chiuso: IP40 / DIN EN 60529

Con fessure per ventilazione: IP30 / DIN EN 60529


Materiale:

Custodia: ABS

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




Taglie

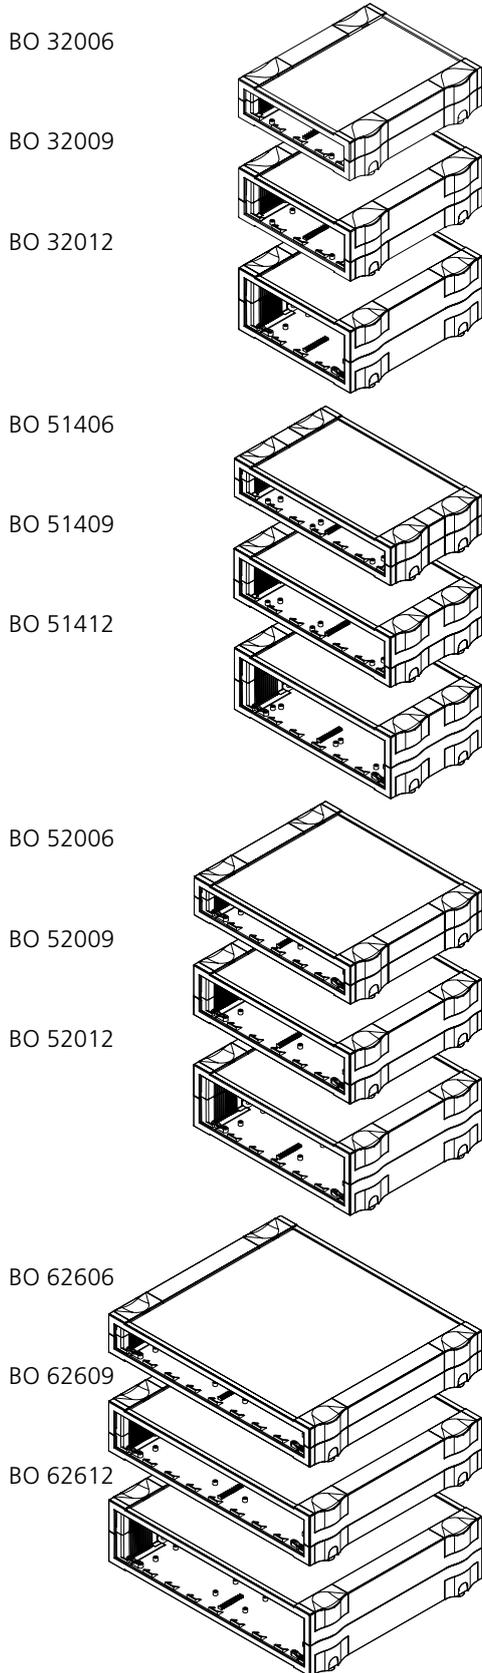


Varianti costruttive


BO...
chiusa

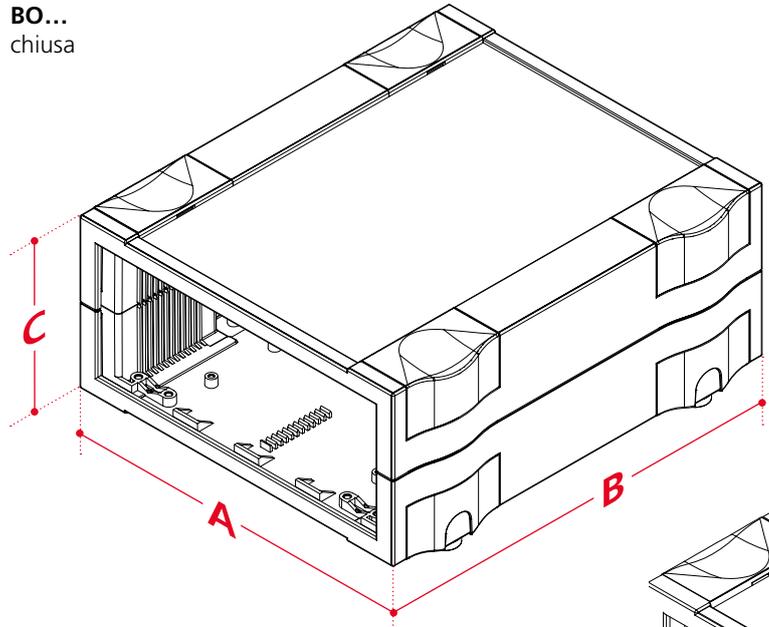


Set di espansione (9 HP)
chiusi o con feritoie di ventilazione

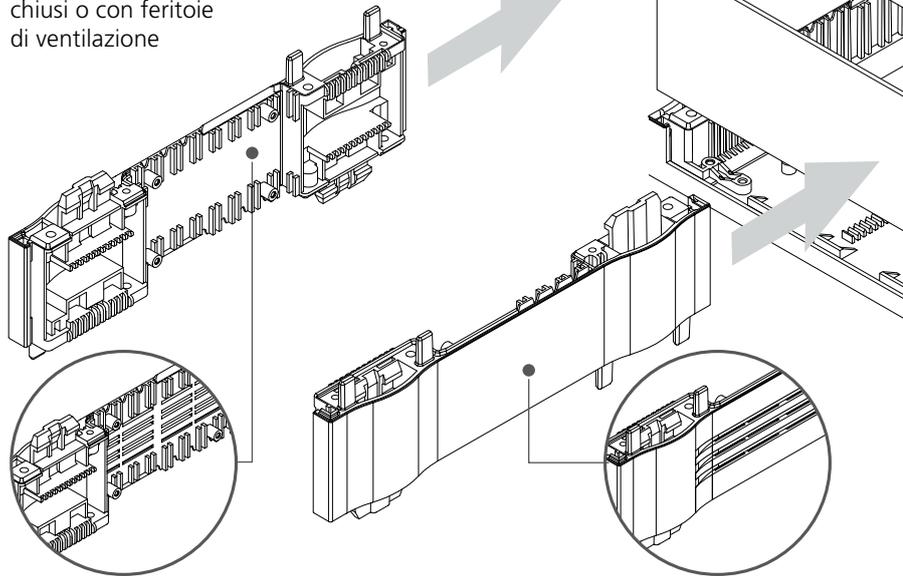

Applicazione
cappucci

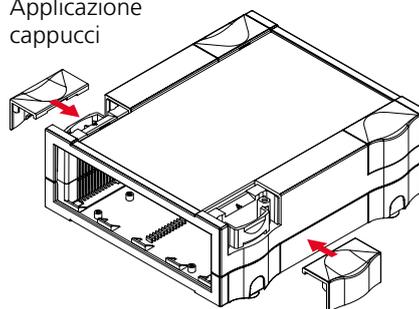

Rimuovere i cappucci con l'ausilio
di un cacciavite piatto





BOPLA

A Phoenix Mecano Company


Botego

Varianti di cappucci angolari


Vista dall'alto Vista dal basso

BO...L
con presa d'aria


Kit di cappucci per applicazione da tavolo

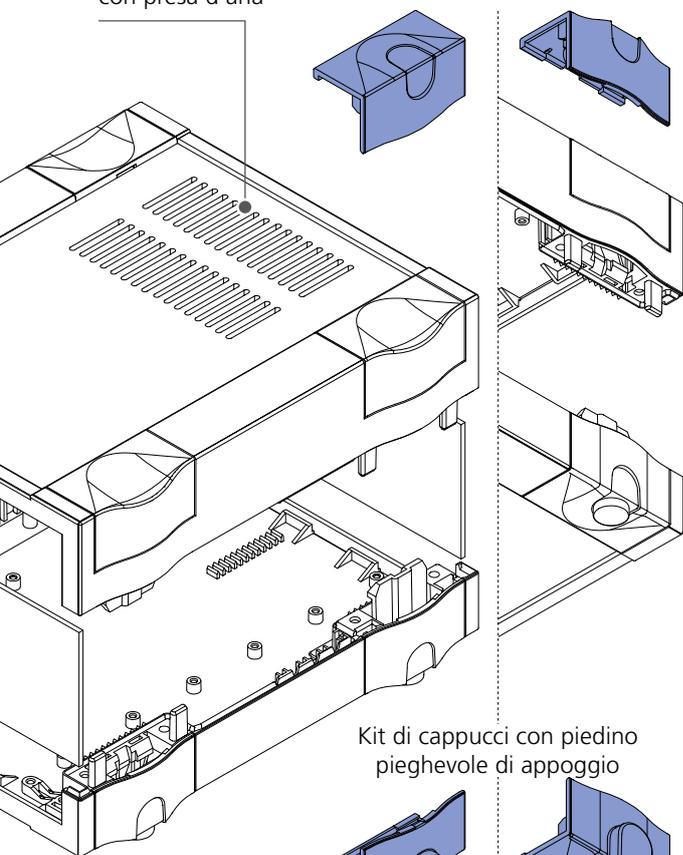

Kit di cappucci con piedino pieghevole di appoggio

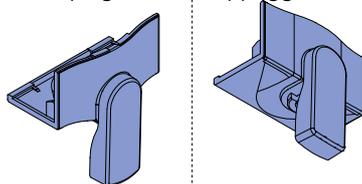

Kit di cappucci con piedino pieghevole di appoggio

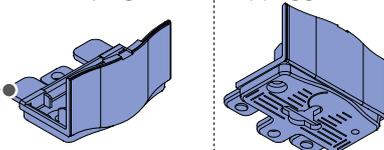

Colori cappucci



Dimensioni

Modello	A	B	C*
BO 32006 (L)	174	196.9	49.96
BO 32009 (L)	174	196.9	65.2
BO 32012 (L)	174	196.9	80.44
BO 51406 (L)	240.68	136.9	49.96
BO 51409 (L)	240.68	136.9	65.2
BO 51412 (L)	240.68	136.9	80.44
BO 52006 (L)	240.68	196.9	49.96
BO 52009 (L)	240.68	196.9	65.2
BO 52012 (L)	240.68	196.9	80.44
BO 62606 (L)	307.35	256.9	49.96
BO 62609 (L)	307.35	256.9	65.2
BO 62612 (L)	307.35	256.9	80.44

*C = l'altezza può essere aumentata interponendo set di espansione di 9 HP cadauno (45,36 mm).

Accessori



Frontalino di comando inclinato



Maniglia



Kit profili di completamento per subrack (BGT), alluminio




Kit di profilati TF



Elementi di personalizzazione




Cappucci



Piastre frontali e piastre frontali parziali in diverse versioni

Vantaggi del prodotto

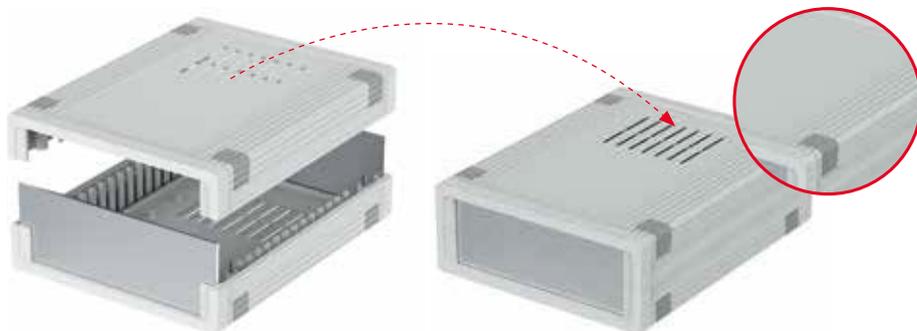


Questa classica custodia da tavolo è composta da due gusci in plastica e da piastre frontali in diversi materiali. Ruotando reciprocamente di 180° i gusci nella versione dotata di feritoie di ventilazione, è possibile ottimizzare il ricambio d'aria all'interno della custodia.




Tutte le parti della custodia vengono reciprocamente fissate mediante viti e relativi inserti filettati in ottone di alta qualità. Ciò garantisce un'apertura e una chiusura sempre affidabili.



Lo spazio interno dispone di vari alloggiamenti (orizzontali e verticali) per PCB.

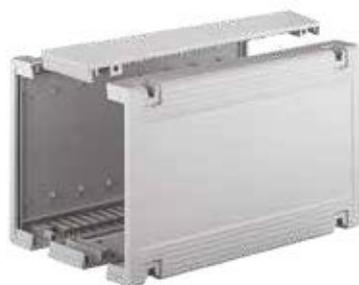

L'altezza delle custodie può essere variata di 15,24 mm (3 HP) o di 45,72 mm (9 HP) con l'uso di appositi set di espansione. Combinando adeguatamente questi set di espansione è possibile ottenere variazioni graduali di altezza di 15,24 mm (3 HP).

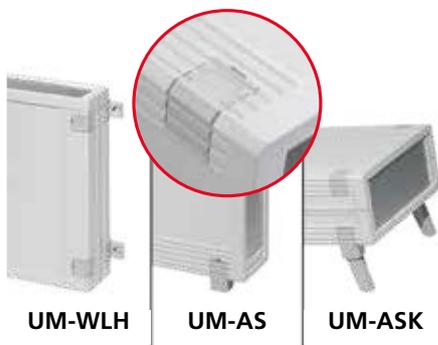

Le viti di fissaggio della custodia vengono nascoste da appositi coprivoti applicabili a scatto. Questi possono anche essere rimpiazzati da alette di fissaggio a parete, piedini di appoggio oppure dai piedini pieghevoli disponibili quali accessori.



Quick-Finder:
www.bopla.de/55

Esempi di applicazioni





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Ultramas



Colore:

Custodia:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

Coperchi a vite, linguette, piedini:

● Grigio agata, simile RAL 7038

Colori speciali su richiesta

Classe di protezione:

Chiuso: IP40 / DIN EN 60529

Con fessure per ventilazione: IP30 / DIN EN 60529

Materiale:


Custodia: ABS

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




Taglie


UM 32009




UM 32609




UM 52011



UM 62009

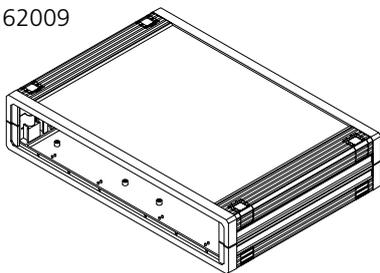


UM 62609

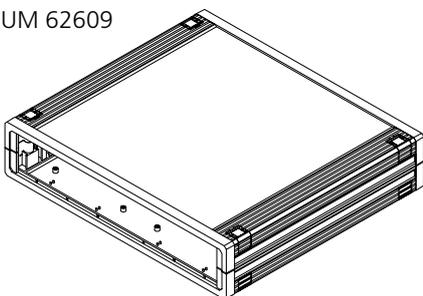


Varianti costruttive

UM ...
chiusa

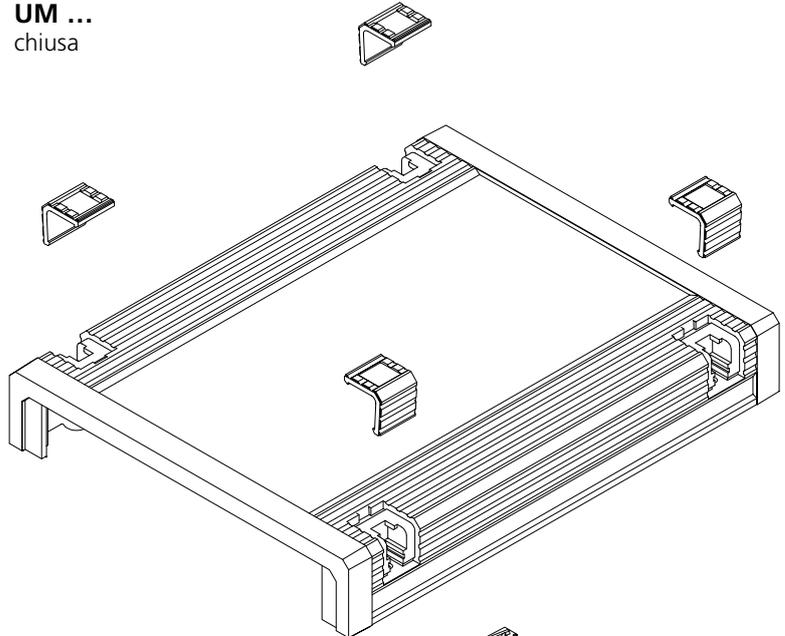

Set di espansione opzionale
(3 HP, 9 HP)
chiusi o con feritoie
di ventilazione

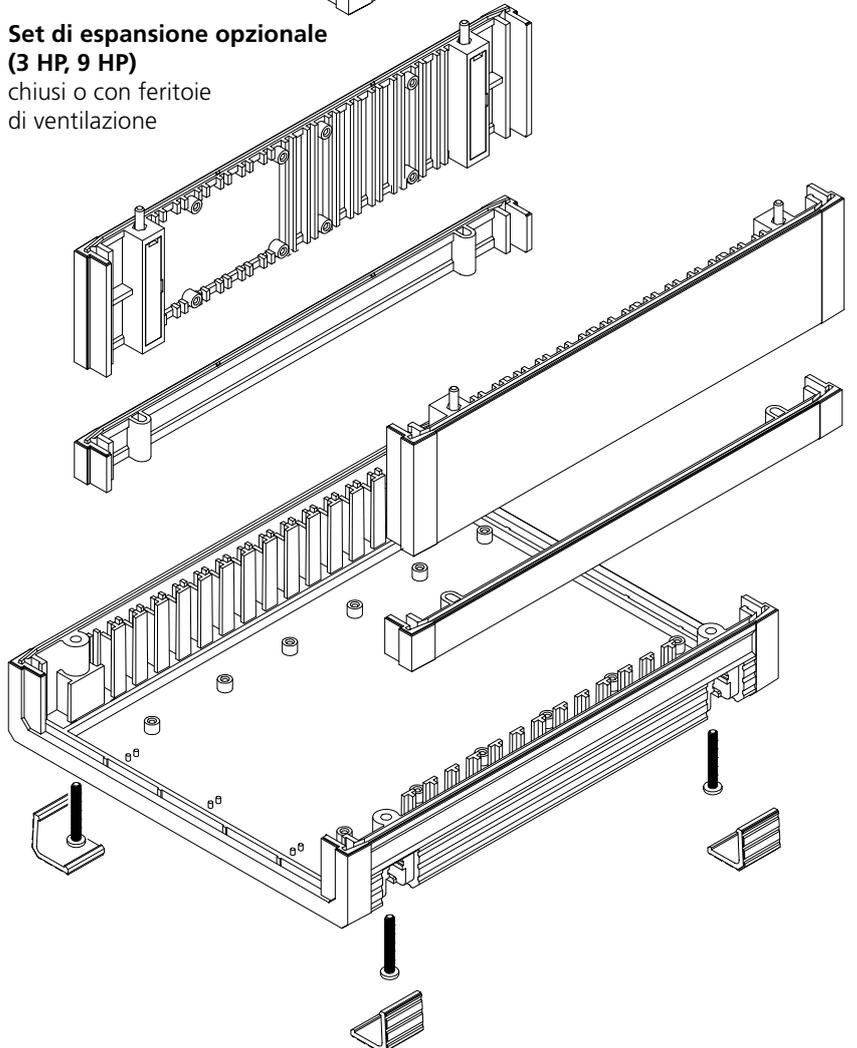





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Ultramas

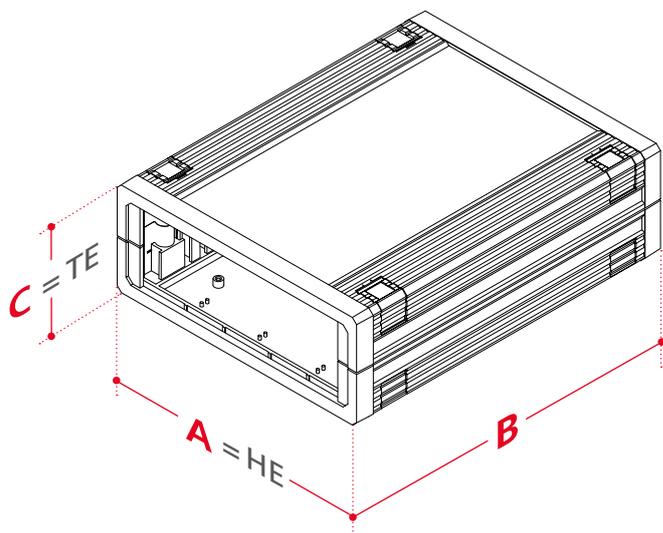

Variante con feritoie di ventilazione

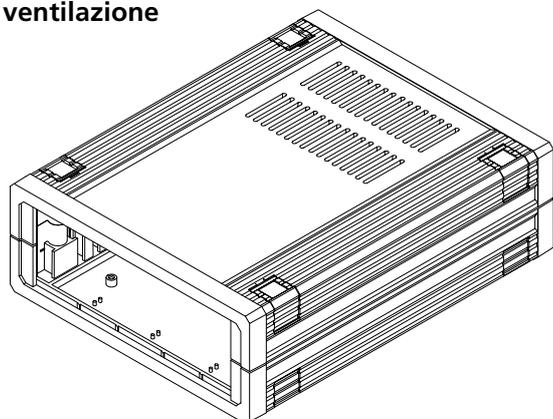

Dimensioni

Modello	A	B	C
UM 32009 (L)	157.5	198.9	62.2
UM 32609 (L)	157.5	258.9	62.2
UM 52011 (L)	224.2	198.9	72.4
UM 62009 (L)	290.9	198.9	62.2
UM 62609 (L)	290.9	258.9	62.2


Accessori



Kit di piedini d'appoggio



Kit di piedini pieghevoli



Piastre frontali in diverse versioni



Staffe per fissaggio a muro