BoNext

Die nächste Generation vielseitiger Elektronikgehäuse.

BOPLA

A Phoenix Mecano Company

BOPLA
Gehäuse ■ weil Inhalt zählt

Highlights

Das Oberteil ist als Schale ausgeführt, welche mit einem flachen und nahezu „unsichtbaren" Unterteil abgeschlossen wird.
Die Verschraubung der Gehäuseteile erfolgt ebenfalls unsichtbar von unten.

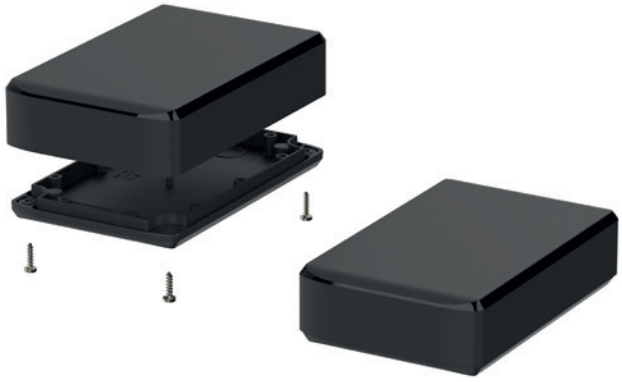

Lichteffekte spielen in elektronischen Geräten eine immer wichtigere Rolle.

Gehäusevarianten mit transluzentem Unterteil ermöglichen eine Ambiente-Beleuchtung – sowohl als reines Designfeature als auch funktionell, als Statussignalisierung.

Dank flexibler Dichtungskonzepte erreicht BoNext zuverlässig die Schutzart IP66/IP68. Auch individuelle Farben sind hierbei realisierbar.

- **Silkondichtung:**
  von außen unsichtbar, transparent
- **Designdichtung:**
  von außen sichtbar,
  setzt dezente Farbakzente
- **Funktionsdichtung:**
  rutschsicherer Stand für Tischgeräte und gleichzeitige Schraubenabdeckung

Lüftungsschlitze sind nicht nur funktionell, sondern bilden ein eigenständiges Designfeature.

Da bei Geräten mit Belüftung die Orientierung des Luftstromes eine entscheidende Rolle spielen kann, lässt sich die Position der Lüftungsschlitze bei Bedarf projektspezifisch konfigurieren.

Farbton:

Schwarz, ähnlich RAL 9005

Weiß, ähnlich RAL 9016

Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart:

Mit Dichtung: IP66/IP68 (1,2m - 2 Wochen) DIN EN 60529
Mit Lüftung: IP30, sonst IP40
NEMA 1; mit Dichtung NEMA 3 / NEMA 250-2018
Schlagfestigkeit IK 07 / IEC 62262

Material:

PC UL 94 V-0
(Material ist flammwidrig, selbstverlöschend und geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746 C)
Dichtung: Silikon

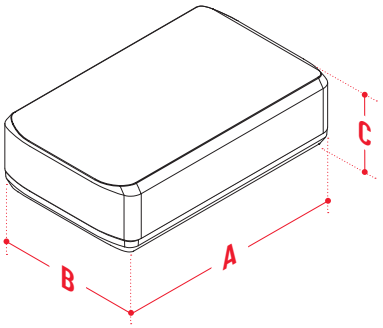

Abmessungen

Modell	A	B	C
Rechteckig			
BXT 120803	120	75	33,5
BXT 140904	140	90	37,5
BXT 171105	165	110	46,0
BXT 221506	220	145	57,0
Quadratisch			
BXT 121103	120	107	33,5
BXT 121105	120	107	50,5
BXT 141304	140	127	37,5
BXT 141306	140	127	60,5
BXT 171505	165	152	46,0

Alle Gehäuse sind mit Folientastaturfläche, Lüftungsschlitzen und Wandlaschen erhältlich.

BOPLA
Gehäuse ■ weil Inhalt zählt

BoNext

Gehäusevarianten

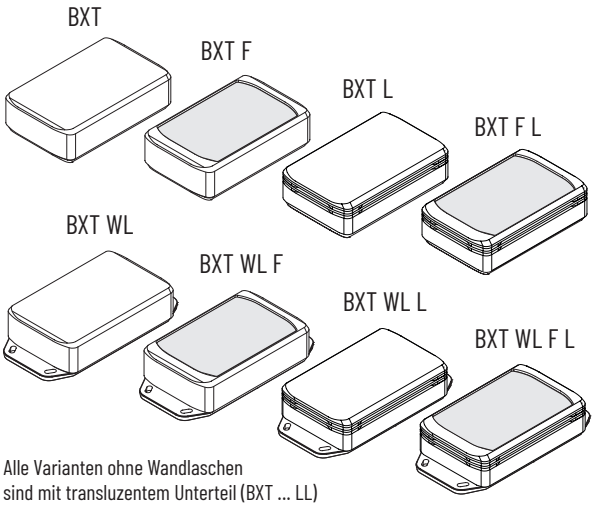

Alle Varianten ohne Wandlaschen
sind mit transluzentem Unterteil (BXT ... LL)
für die Ambiente-Beleuchtung erhältlich.

Gehäusegrößen

BXT 120803



BXT 121103

BXT 121105



BXT 140904



BXT 141304

BXT 141306



BXT 171105



BXT 171505



BXT 221506



Ready for what's next?

Ob Smart Factory, Gebäudeautomation, Labor oder IoT – BoNext passt sich flexibel Ihrer Anwendung an.

BoNext

Die nächste Generation vielseitiger Elektronikgehäuse
für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Gehäusekombinationen

Ober- und Unterteile
sind frei kombinierbar

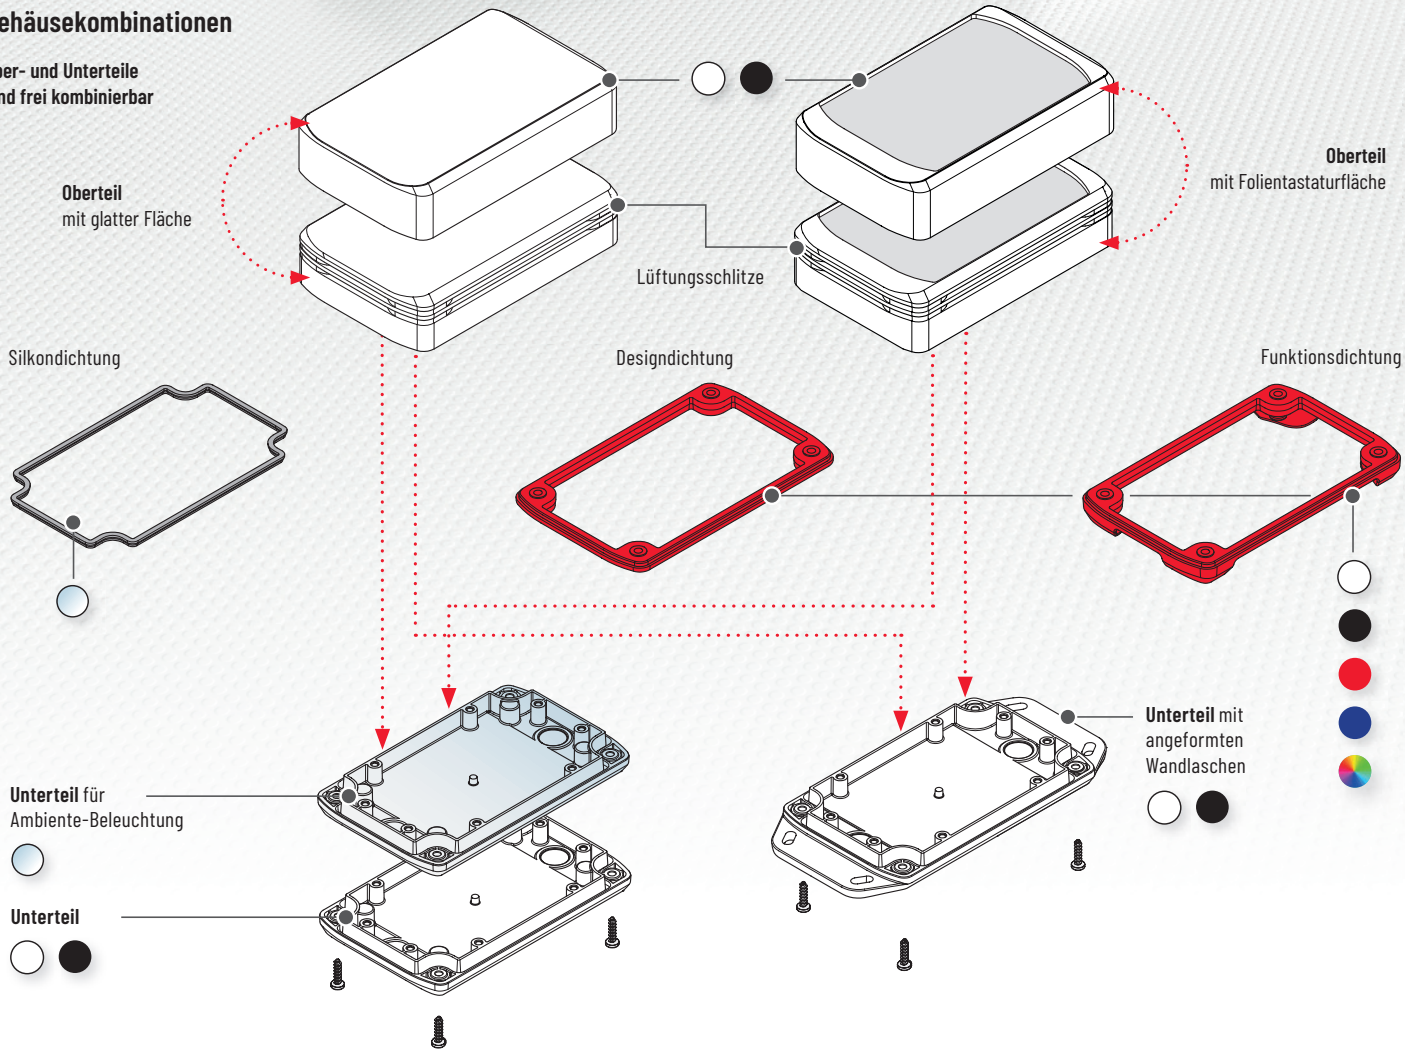

BOPLA
A Phoenix Mecano Company

Befestigungsoptionen

Eine VESA-kompatible Wandbefestigung ist als optionales Zubehör erhältlich.



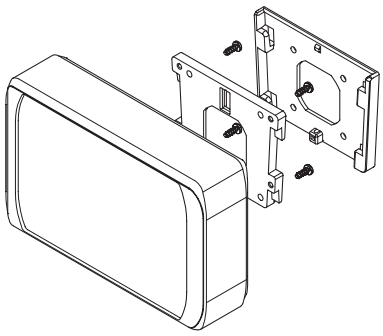

Eine Mastbefestigung ist als optionales Zubehör erhältlich.

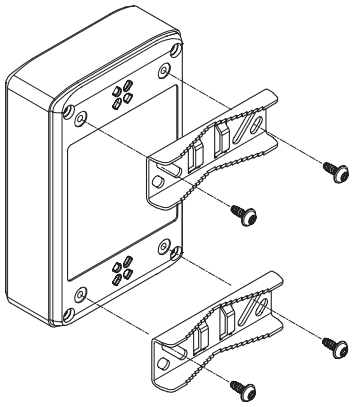

Highlights

Die Gehäuseoberteile stehen wahlweise mit glatter oder abgesenkter Fläche zur Montage von HMI-Lösungen zur Verfügung.

Bei den quadratischen Formaten können unterhalb eines rechteckigen (Touch-) Displays zusätzliche Bedienelemente positioniert werden.

Maximale Flexibilität beim Einsatz:

- Dank rutschsicherer Funktionsdichtung ideal als Tischgehäuse verwendbar
- Schnelle und unkomplizierte Wandmontage für eine platzsparende Festinstallation
- Zuverlässige horizontale oder vertikale Befestigung am Mast mittels optionaler Halterung

Flexible Farbgestaltung:

- Erhältlich in den Grundfarben Schwarz und Weiß
- Gehäuseteile modular in beiden Farben kombinierbar
- Individuelle Wunschfarben auf Anfrage realisierbar

Die Gehäuseschrauben sind beim Einsatz der „Funktionsdichtung" mit integrierten Standfüßen komplett unsichtbar.

Für einen rutschsicheren Stand ohne Funktionsdichtung stehen selbstklebende Gummifüße zur Verfügung.

BoNext

Gehäuse (mit / ohne Wandlaschen)

Gehäuse, IP40 (IP66/IP68)

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 PC V0-9003	**61112113**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 120803 PC V0-9005	**61112115**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 PC V0-9003	**61112413**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 PC V0-9005	**61112415**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121105 PC V0-9003	**61112433**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 121105 PC V0-9005	**61112435**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 140904 PC V0-9003	**61114223**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 140904 PC V0-9005	**61114225**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 PC V0-9003	**61114523**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 PC V0-9005	**61114525**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141306 PC V0-9003	**61114543**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 141306 PC V0-9005	**61114545**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 171105 PC V0-9003	**61117433**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171105 PC V0-9005	**61117435**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 PC V0-9003	**61117633**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 PC V0-9005	**61117635**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 PC V0-9003	**61118643**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 PC V0-9005	**61118645**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	40, 66, 68	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Mit BXT_DI SILC, BXT_DI D SILC oder BXT_DI F SILC aufrüstbar auf IP66 / IP68 (1,2m - 2 Wochen). Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

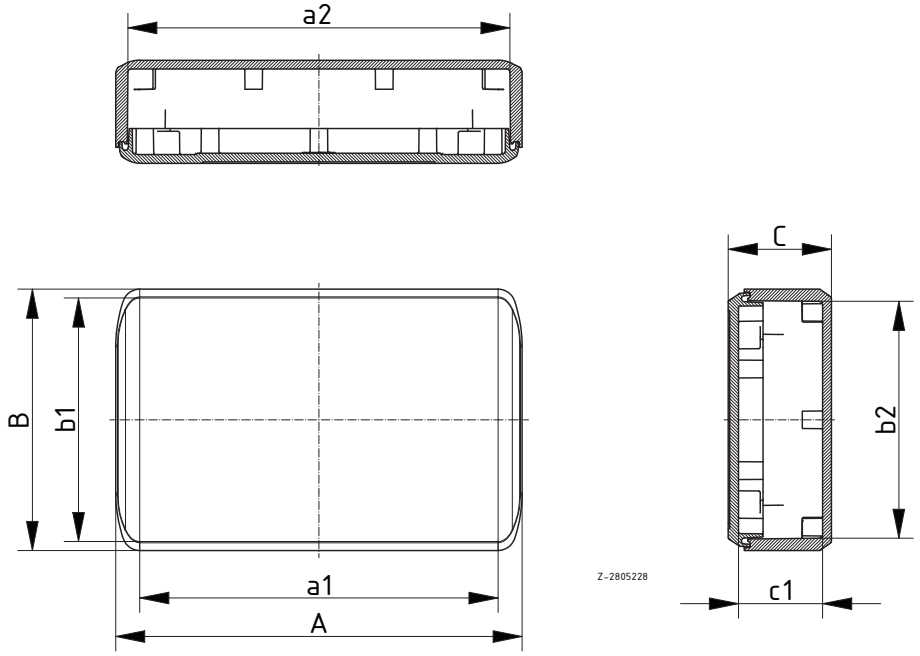

* = Lieferbar auf Anfrage.

BoNext

Gehäuse (mit / ohne Wandlaschen)

Gehäuse mit Wandlaschen, IP40 (IP66/IP68)

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 WL PC V0-9003	**61132113**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 120803 WL PC V0-9005	**61132115**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 WL PC V0-9003	**61132413**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 WL PC V0-9005	**61132415**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121105 WL PC V0-9003	**61132433**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 121105 WL PC V0-9005	**61132435**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 140904 WL PC V0-9003	**61134223**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 140904 WL PC V0-9005	**61134225**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 WL PC V0-9003	**61134523**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 WL PC V0-9005	**61134525**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141306 WL PC V0-9003	**61134543**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 141306 WL PC V0-9005	**61134545**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 171105 WL PC V0-9003	**61137433**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171105 WL PC V0-9005	**61137435**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 WL PC V0-9003	**61137633**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 WL PC V0-9005	**61137635**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 WL PC V0-9003	**61138643**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 WL PC V0-9005	**61138645**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	40, 66, 68	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben

Hinweis: Mit BXT_DI SILC, BXT_DI D SILC oder BXT_DI F SILC aufrüstbar auf IP66 / IP68 (1,2m - 2 Wochen). Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

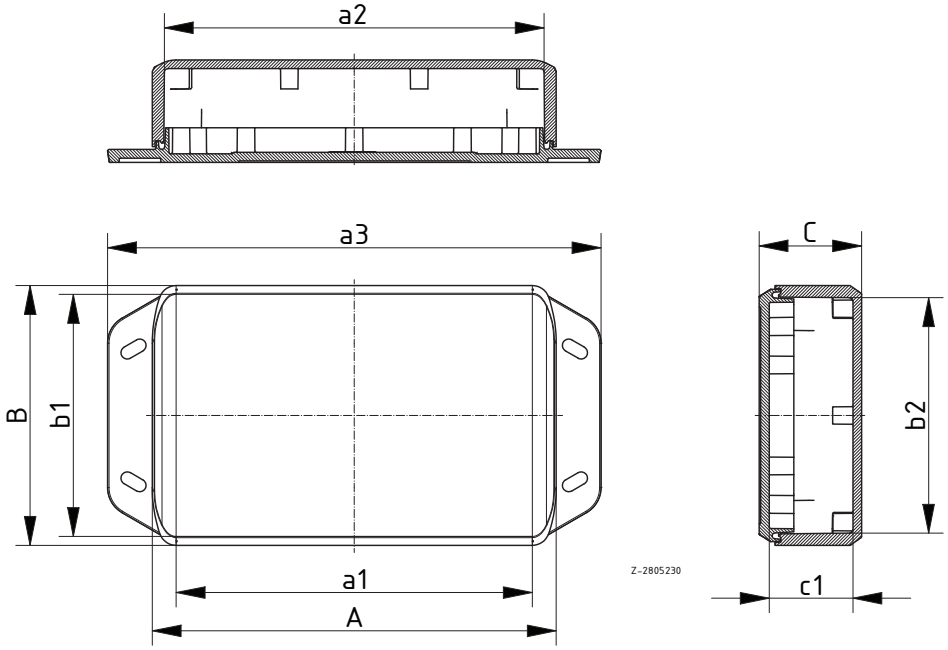

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BoNext

Gehäuse mit Folientastaturfläche (mit / ohne Wandlaschen)

Gehäuse mit Folientastaturfläche, IP40 (IP66/IP68)

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 F PC V0-9003	**61122113**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 120803 F PC V0-9005	**61122115**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 F PC V0-9003	**61122413**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 F PC V0-9005	**61122415**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121105 F PC V0-9003	**61122433**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 121105 F PC V0-9005	**61122435**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 140904 F PC V0-9003	**61124223**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 140904 F PC V0-9005	**61124225**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 F PC V0-9003	**61124523**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 F PC V0-9005	**61124525**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	40, 66, 68	07
BXT 141306 F PC V0-9003	**61124543**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 141306 F PC V0-9005	**61124545**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 171105 F PC V0-9003	**61127433**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171105 F PC V0-9005	**61127435**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 F PC V0-9003	**61127633**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 F PC V0-9005	**61127635**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 F PC V0-9003	**61128643**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 F PC V0-9005	**61128645**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	40, 66, 68	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Mit BXT_DI SILC, BXT_DI D SILC oder BXT_DI F SILC aufrüstbar auf IP66 / IP68 (1,2m - 2 Wochen). Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

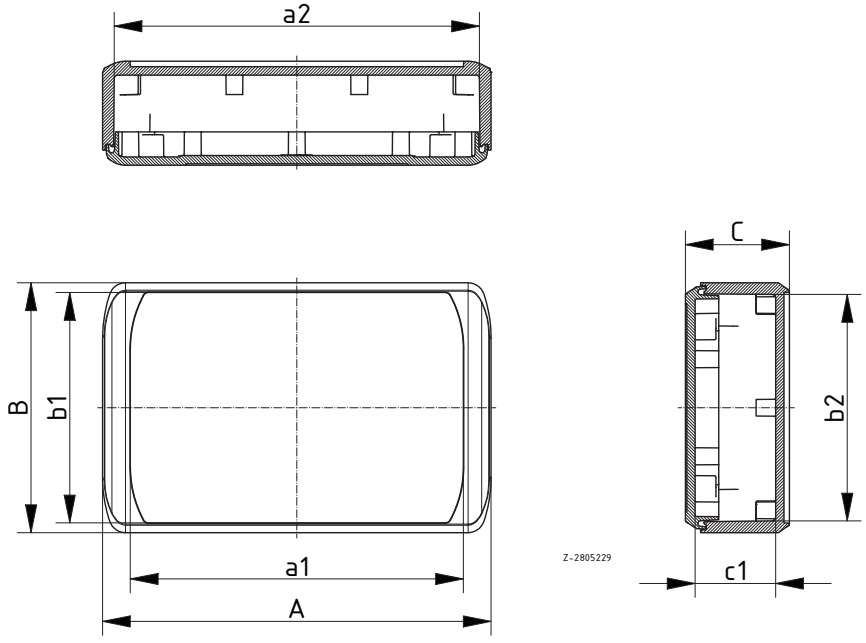

* = Lieferbar auf Anfrage.

BoNext

Gehäuse mit Folientastaturfläche (mit / ohne Wandlaschen)

Gehäuse mit Folientastaturfläche und Wandlaschen, IP40 (IP66/IP68)

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 WL F PC V0-9003	**61142113**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 120803 WL F PC V0-9005	**61142115**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 WL F PC V0-9003	**61142413**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 WL F PC V0-9005	**61142415**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121105 WL F PC V0-9003	**61142433**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 121105 WL F PC V0-9005	**61142435**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 140904 WL F PC V0-9003	**61144223**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 140904 WL F PC V0-9005	**61144225**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 WL F PC V0-9003	**61144523**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 WL F PC V0-9005	**61144525**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	40, 66, 68	07
BXT 141306 WL F PC V0-9003	**61144543**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 141306 WL F PC V0-9005	**61144545**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 171105 WL F PC V0-9003	**61147433**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171105 WL F PC V0-9005	**61147435**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 WL F PC V0-9005	**61147635**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 WL F PC V0-9003	**61147633**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 WL F PC V0-9003	**61148643**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 WL F PC V0-9005	**61148645**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	40, 66, 68	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Mit BXT_DI SILC, BXT_DI D SILC oder BXT_DI F SILC aufrüstbar auf IP66 / IP68 (1,2m - 2 Wochen). Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

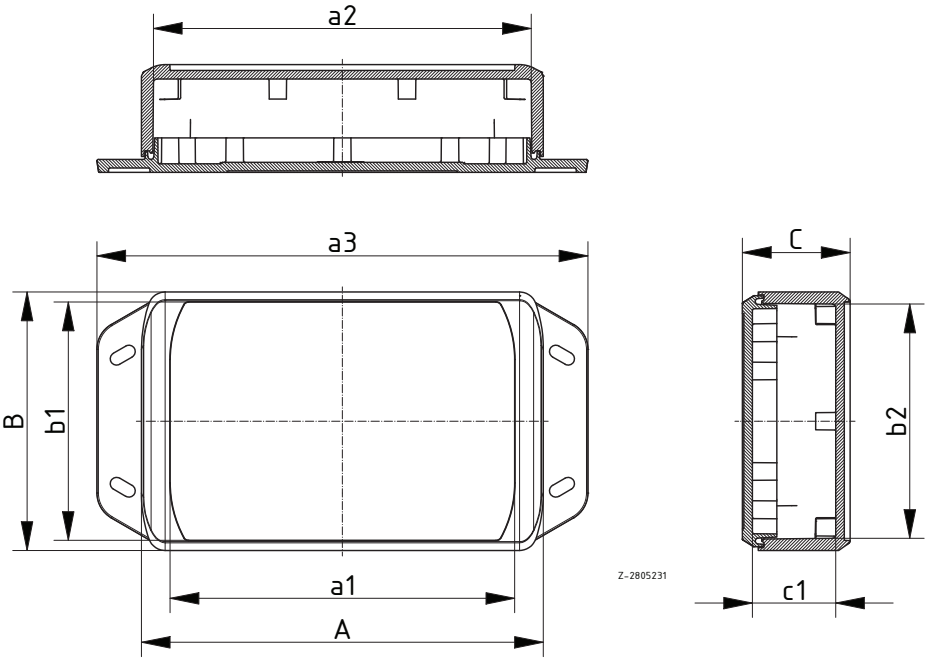

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BoNext

Gehäuse mit Lüftungsschlitzen (mit / ohne Wandlaschen)

Gehäuse mit Lüftungsschlitzen, IP30

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 L PC V0-9003	**61312113**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	30	07
BXT 120803 L PC V0-9005	**61312115**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	30	07
BXT 121103 L PC V0-9003	**61312413**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	30	07
BXT 121103 L PC V0-9005	**61312415**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	30	07
BXT 121105 L PC V0-9003	**61312433**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	30	07
BXT 121105 L PC V0-9005	**61312435**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	30	07
BXT 140904 L PC V0-9003	**61314223**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	30	07
BXT 140904 L PC V0-9005	**61314225**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	30	07
BXT 141304 L PC V0-9003	**61314523**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	30	07
BXT 141304 L PC V0-9005	**61314525**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	30	07
BXT 141306 L PC V0-9003	**61314543**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	30	07
BXT 141306 L PC V0-9005	**61314545**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	30	07
BXT 171105 L PC V0-9003	**61317433**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	30	07
BXT 171105 L PC V0-9005	**61317435**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	30	07
BXT 171505 L PC V0-9003	**61317633**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	30	07
BXT 171505 L PC V0-9005	**61317635**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	30	07
BXT 221506 L PC V0-9003	**61318643**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	30	07
BXT 221506 L PC V0-9005	**61318645**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	30	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

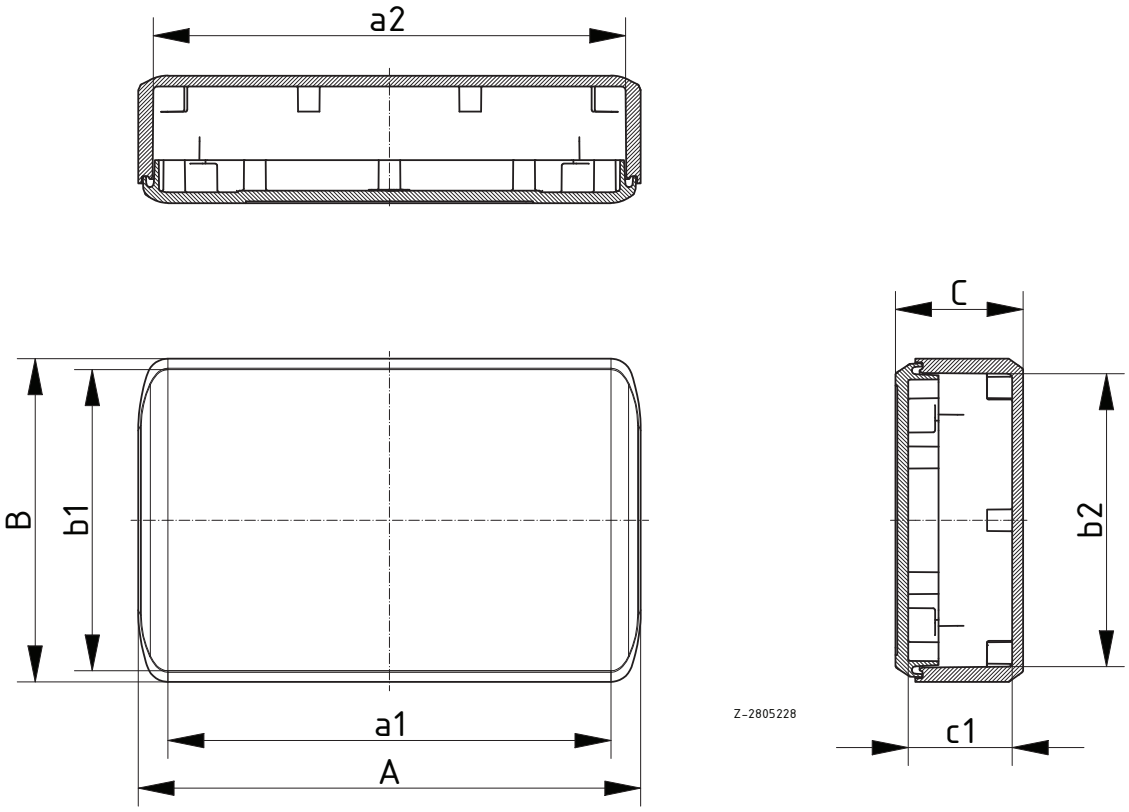

* = Lieferbar auf Anfrage.

BoNext

Gehäuse mit Lüftungsschlitzen (mit / ohne Wandlaschen)

Gehäuse mit Lüftungsschlitzen und Wandlaschen, IP30

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 WL L PC V0-9003	**61332113**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	30	07
BXT 120803 WL L PC V0-9005	**61332115**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	30	07
BXT 121103 WL L PC V0-9003	**61332413**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	30	07
BXT 121103 WL L PC V0-9005	**61332415**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	30	07
BXT 121105 WL L PC V0-9003	**61332433**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	30	07
BXT 121105 WL L PC V0-9005	**61332435**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	30	07
BXT 140904 WL L PC V0-9003	**61334223**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	30	07
BXT 140904 WL L PC V0-9005	**61334225**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	30	07
BXT 141304 WL L PC V0-9005	**61334525**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	30	07
BXT 141306 WL L PC V0-9003	**61334543**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	30	07
BXT 141306 WL L PC V0-9005	**61334545**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	30	07
BXT 171105 WL L PC V0-9003	**61337433**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	30	07
BXT 171105 WL L PC V0-9005	**61337435**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	30	07
BXT 171505 WL L PC V0-9003	**61337633**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	30	07
BXT 171505 WL L PC V0-9005	**61337635**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	30	07
BXT 221506 WL L PC V0-9003	**61338643**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	30	07
BXT 221506 WL L PC V0-9005	**61338645**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	30	07
BXT 141304 WL L PC V0-9003	**61334523**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	30	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

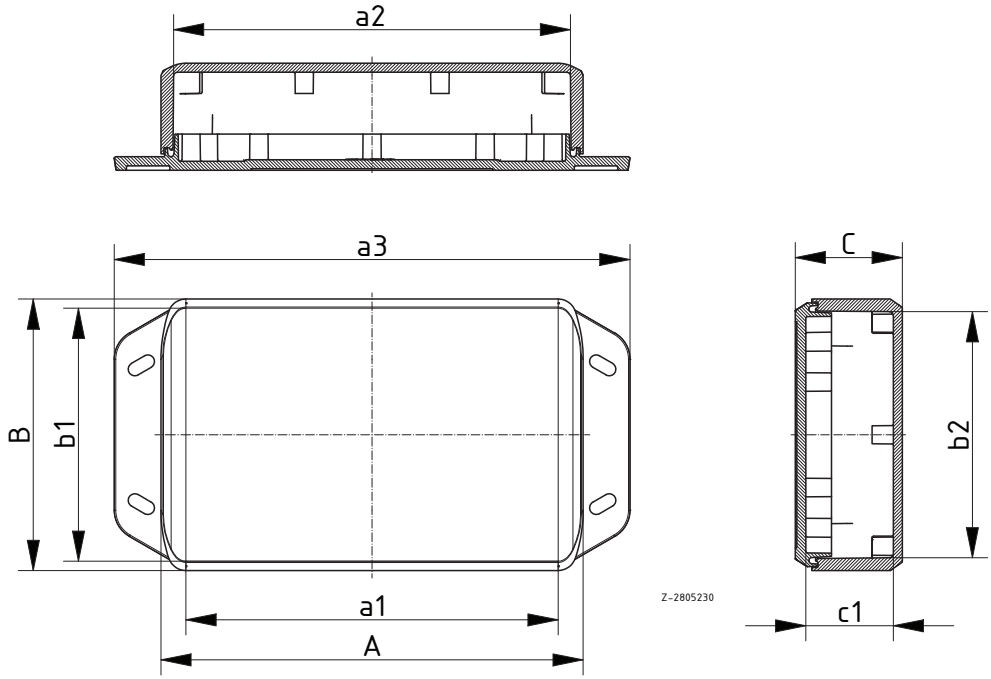

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BoNext

Gehäuse mit Folientastaturfläche und Lüftungsschlitzen (mit / ohne Wandlaschen)

Gehäuse mit Lüftungsschlitzen und Folientastaturfläche, IP30

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 F L PC V0-9003	**61322113**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	30	07
BXT 120803 F L PC V0-9005	**61322115**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	30	07
BXT 121103 F L PC V0-9003	**61322413**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	30	07
BXT 121103 F L PC V0-9005	**61322415**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	30	07
BXT 121105 F L PC V0-9003	**61322433**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	30	07
BXT 121105 F L PC V0-9005	**61322435**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	30	07
BXT 140904 F L PC V0-9003	**61324223**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	30	07
BXT 140904 F L PC V0-9005	**61324225**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	30	07
BXT 141304 F L PC V0-9003	**61324523**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	30	07
BXT 141304 F L PC V0-9005	**61324525**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	30	07
BXT 141306 F L PC V0-9003	**61324543**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	30	07
BXT 141306 F L PC V0-9005	**61324545**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	30	07
BXT 171105 F L PC V0-9003	**61327433**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	30	07
BXT 171105 F L PC V0-9005	**61327435**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	30	07
BXT 171505 F L PC V0-9003	**61327633**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	30	07
BXT 171505 F L PC V0-9005	**61327635**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	30	07
BXT 221506 F L PC V0-9003	**61328643**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	30	07
BXT 221506 F L PC V0-9005	**61328645**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	30	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

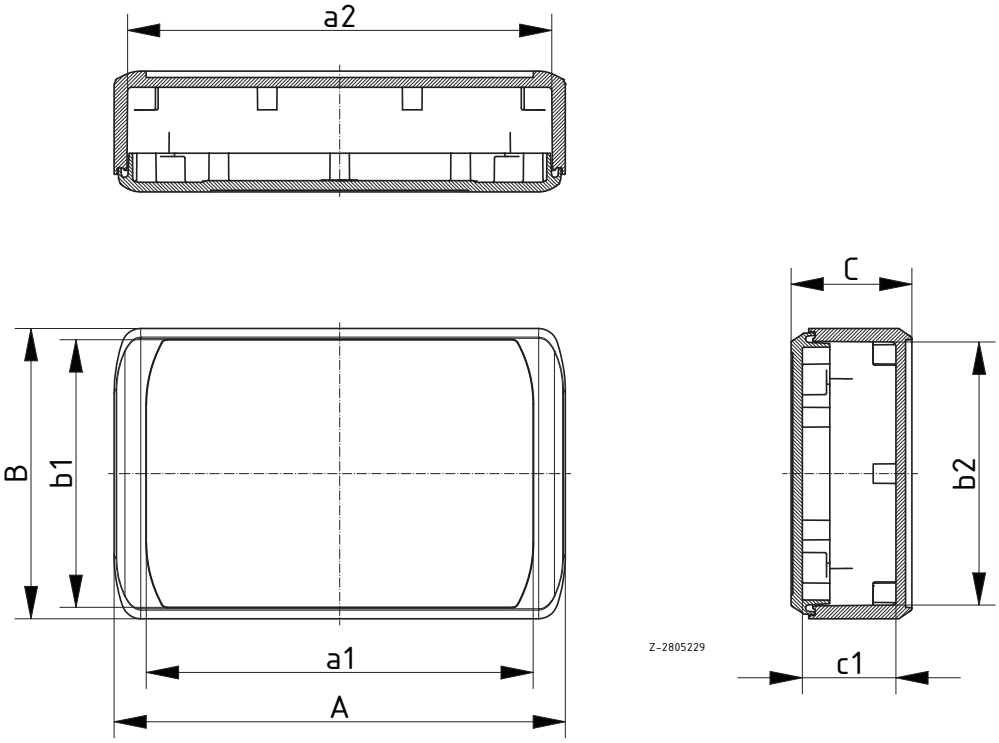

* = Lieferbar auf Anfrage.

BoNext

Gehäuse mit Folientastaturfläche und Lüftungsschlitzen (mit / ohne Wandlaschen)

Gehäuse mit Lüftungsschlitzen, Folientastaturfläche und Wandlaschen, IP30

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 WL F L PC V0-9003	**61342113**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	30	07
BXT 120803 WL F L PC V0-9005	**61342115**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	30	07
BXT 121103 WL F L PC V0-9003	**61342413**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	30	07
BXT 121103 WL F L PC V0-9005	**61342415**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	30	07
BXT 121105 WL F L PC V0-9003	**61342433**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	30	07
BXT 121105 WL F L PC V0-9005	**61342435**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	30	07
BXT 140904 WL F L PC V0-9003	**61344223**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	30	07
BXT 140904 WL F L PC V0-9005	**61344225**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	30	07
BXT 141304 WL F L PC V0-9003	**61344523**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	30	07
BXT 141304 WL F L PC V0-9005	**61344525**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	30	07
BXT 141306 WL F L PC V0-9003	**61344543**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	30	07
BXT 141306 WL F L PC V0-9005	**61344545**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	30	07
BXT 171105 WL F L PC V0-9003	**61347433**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	30	07
BXT 171105 WL F L PC V0-9005	**61347435**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	30	07
BXT 171505 WL F L PC V0-9003	**61347633**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	30	07
BXT 171505 WL F L PC V0-9005	**61347635**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	30	07
BXT 221506 WL F L PC V0-9003	**61348643**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	30	07
BXT 221506 WL F L PC V0-9005	**61348645**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	30	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

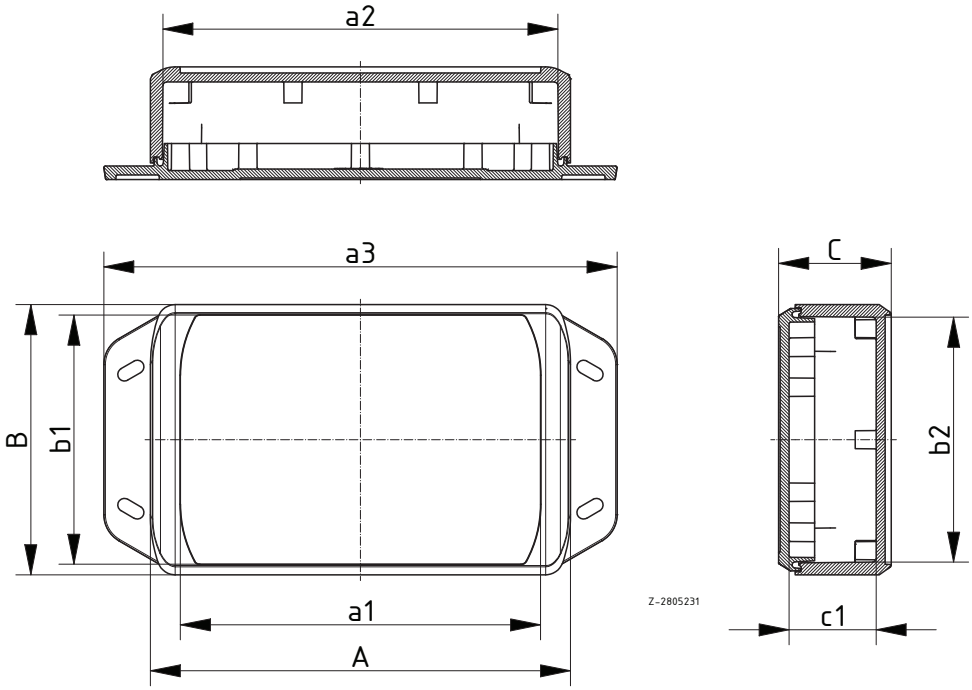

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BoNext

Gehäuse für Ambiente-Beleuchtung

Gehäuse, IP40 (IP66/IP68)

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 PC V0-9003-LL	**61212113**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 120803 PC V0-9005-LL	**61212115**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 PC V0-9003-LL	**61212413**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 PC V0-9005-LL	**61212415**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121105 PC V0-9003-LL	**61212433**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 121105 PC V0-9005-LL	**61212435**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 140904 PC V0-9003-LL	**61214223**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 140904 PC V0-9005-LL	**61214225**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 PC V0-9003-LL	**61214523**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 PC V0-9005-LL	**61214525**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141306 PC V0-9003-LL	**61214543**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 141306 PC V0-9005-LL	**61214545**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 171105 PC V0-9003-LL	**61217433**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171105 PC V0-9005-LL	**61217435**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 PC V0-9003-LL	**61217633**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 PC V0-9005-LL	**61217635**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 PC V0-9003-LL	**61218643**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 PC V0-9005-LL	**61218645**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	40, 66, 68	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben

Hinweis: Mit BXT_DI SILC, BXT_DI D SILC oder BXT_DI F SILC aufrüstbar auf IP66 / IP68 (1,2m - 2 Wochen). Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

* = Lieferbar auf Anfrage.

BoNext

Gehäuse für Ambiente-Beleuchtung

Gehäuse mit Lüftungsschlitzen, IP30

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 L PC V0-9003-LL	**61412113**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	30	07
BXT 120803 L PC V0-9005-LL	**61412115**	120	75	31.5	103.4	111.7	149	68.9	66.7	25	30	07
BXT 121103 L PC V0-9003-LL	**61412413**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	30	07
BXT 121103 L PC V0-9005-LL	**61412415**	120	107	31.5	103.4	111.7	149	100.9	98.7	25	30	07
BXT 121105 L PC V0-9003-LL	**61412433**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	30	07
BXT 121105 L PC V0-9005-LL	**61412435**	120	107	48.5	103.4	111.7	149	100.9	98.4	42	30	07
BXT 140904 L PC V0-9003-LL	**61414223**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	30	07
BXT 140904 L PC V0-9005-LL	**61414225**	140	90	35.5	123.4	131.6	171	83.9	81.6	29	30	07
BXT 141304 L PC V0-9003-LL	**61414523**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	30	07
BXT 141304 L PC V0-9005-LL	**61414525**	140	127	35.5	123.4	131.6	171	120.9	118.6	29	30	07
BXT 141306 L PC V0-9003-LL	**61414543**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	30	07
BXT 141306 L PC V0-9005-LL	**61414545**	140	127	58.5	123.4	131.2	171	120.9	118.2	52	30	07
BXT 171105 L PC V0-9003-LL	**61417433**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	30	07
BXT 171105 L PC V0-9005-LL	**61417435**	165	110	44	147.4	156.4	198	103.2	101.4	37.5	30	07
BXT 171505 L PC V0-9003-LL	**61417633**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	30	07
BXT 171505 L PC V0-9005-LL	**61417635**	165	152	44	147.4	156.4	198	145.2	143.4	37.5	30	07
BXT 221506 L PC V0-9003-LL	**61418643**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	30	07
BXT 221506 L PC V0-9005-LL	**61418645**	220	145	55	197.2	211.3	255	136.8	136.3	48.5	30	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

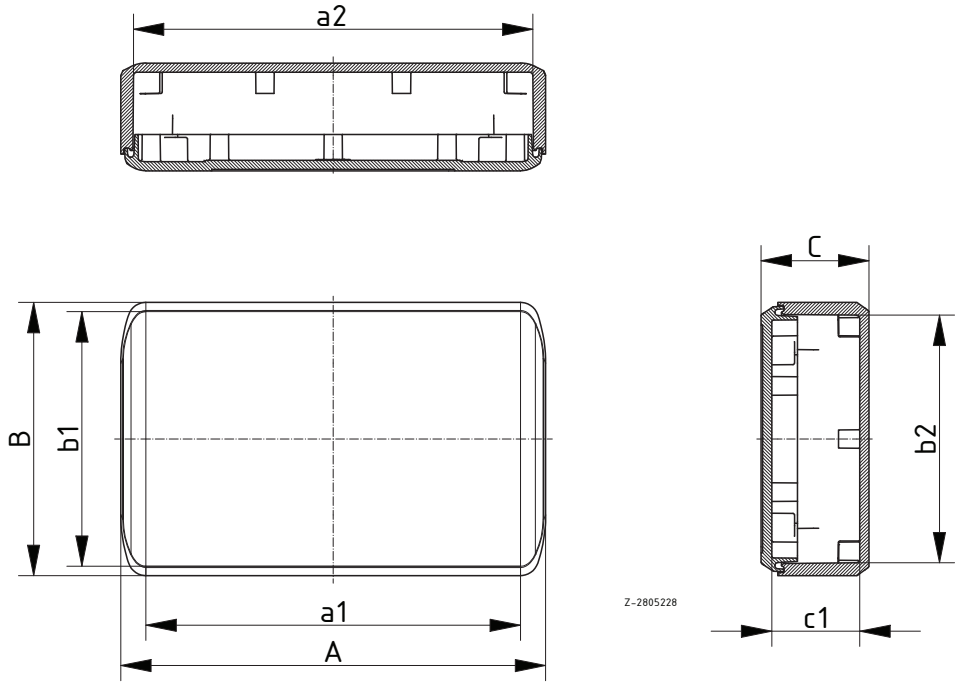

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BoNext

Gehäuse für Ambiente-Beleuchtung

Gehäuse mit Folientastaturfläche, IP40 (IP66/IP68)

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 F PC V0-9003-LL	**61222113**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 120803 F PC V0-9005-LL	**61222115**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 F PC V0-9003-LL	**61222413**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121103 F PC V0-9005-LL	**61222415**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	40, 66, 68	07
BXT 121105 F PC V0-9003-LL	**61222433**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 121105 F PC V0-9005-LL	**61222435**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	40, 66, 68	07
BXT 140904 F PC V0-9003-LL	**61224223**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 140904 F PC V0-9005-LL	**61224225**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 F PC V0-9003-LL	**61224523**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	40, 66, 68	07
BXT 141304 F PC V0-9005-LL	**61224525**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	40, 66, 68	07
BXT 141306 F PC V0-9003-LL	**61224543**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 141306 F PC V0-9005-LL	**61224545**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	40, 66, 68	07
BXT 171105 F PC V0-9003-LL	**61227433**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171105 F PC V0-9005-LL	**61227435**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 F PC V0-9003-LL	**61227633**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 171505 F PC V0-9005-LL	**61227635**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 F PC V0-9003-LL	**61228643**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	40, 66, 68	07
BXT 221506 F PC V0-9005-LL	**61228645**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	40, 66, 68	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Mit BXT_DI SILC, BXT_DI D SILC oder BXT_DI F SILC aufrüstbar auf IP66 / IP68 (1,2m - 2 Wochen). Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

* = Lieferbar auf Anfrage.

BoNext

Gehäuse für Ambiente-Beleuchtung

Gehäuse mit Lüftungsschlitzen und Folientastaturfläche, IP30

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	c1	IP	IK
BXT 120803 F L PC V0-9003-LL	**61422113**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	30	07
BXT 120803 F L PC V0-9005-LL	**61422115**	120	75	33.5	100	111.7	149	68	66.7	25	30	07
BXT 121103 F L PC V0-9003-LL	**61422413**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	30	07
BXT 121103 F L PC V0-9005-LL	**61422415**	120	107	33.5	100	111.7	149	100	98.7	25	30	07
BXT 121105 F L PC V0-9003-LL	**61422433**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	30	07
BXT 121105 F L PC V0-9005-LL	**61422435**	120	107	50.5	100	111.4	149	100	98.4	42	30	07
BXT 140904 F L PC V0-9003-LL	**61424223**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	30	07
BXT 140904 F L PC V0-9005-LL	**61424225**	140	90	37.5	120	131.6	171	83	81.6	29	30	07
BXT 141304 F L PC V0-9003-LL	**61424523**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	30	07
BXT 141304 F L PC V0-9005-LL	**61424525**	140	127	37.5	120	131.6	171	120	118.2	29	30	07
BXT 141306 F L PC V0-9003-LL	**61424543**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	30	07
BXT 141306 F L PC V0-9005-LL	**61424545**	140	127	60.5	120	131.2	171	120	118.2	52	30	07
BXT 171105 F L PC V0-9003-LL	**61427433**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	30	07
BXT 171105 F L PC V0-9005-LL	**61427435**	165	110	46	144	156.4	198	102	101.4	37.5	30	07
BXT 171505 F L PC V0-9003-LL	**61427633**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	30	07
BXT 171505 F L PC V0-9005-LL	**61427635**	165	152	46	144	156.4	198	144	143.4	37.5	30	07
BXT 221506 F L PC V0-9003-LL	**61428643**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	30	07
BXT 221506 F L PC V0-9005-LL	**61428645**	220	145	57	196	211.3	255	134	136.3	48.5	30	07

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

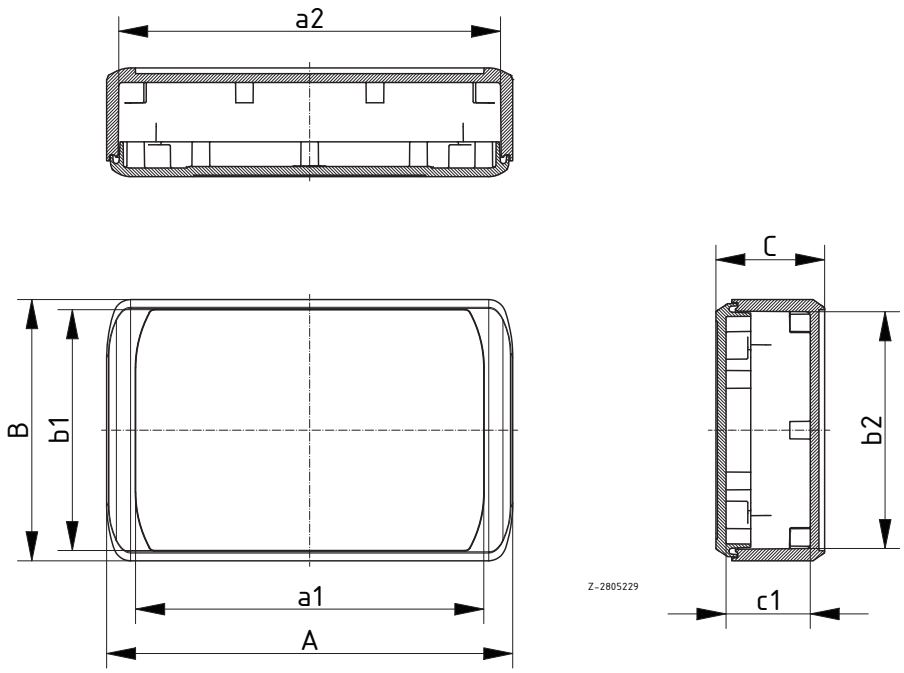

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BoNext

Silikondichtungen



Silkonspritzteil-Dichtung, IP66/IP68

Modell	Best.-Nr.	IP
BXT 1208_ DI SILC	**61632100**	66, 68
BXT 1211_ DI SILC	**61632400**	66, 68
BXT 1409_ DI SILC	**61634200**	66, 68
BXT 1413_ DI SILC	**61634500**	66, 68
BXT 1711_ DI SILC	**61637400**	66, 68
BXT 1715_ DI SILC	**61637600**	66, 68
BXT 2215_ DI SILC	**61638600**	66, 68

Lieferumfang:
10 Stück

* = Lieferbar auf Anfrage.

BoNext

Designdichtungen

Designdichtung, IP66/IP68

Modell	Best.-Nr.	IP
BXT 1208_ DI D SILC-9003	**61612103**	66, 68
BXT 1208_ DI D SILC-9005	**61612105**	66, 68
BXT 1208_ DI D SILC-3001	**61612101**	66, 68
BXT 1208_ DI D SILC-5005	**61612109**	66, 68
BXT 1211_ DI D SILC-9003	**61612403**	66, 68
BXT 1211_ DI D SILC-9005	**61612405**	66, 68
BXT 1211_ DI D SILC-3001	**61612401**	66, 68
BXT 1211_ DI D SILC-5005	**61612409**	66, 68
BXT 1409_ DI D SILC-9003	**61614203**	66, 68
BXT 1409_ DI D SILC-9005	**61614205**	66, 68
BXT 1409_ DI D SILC-3001	**61614201**	66, 68
BXT 1409_ DI D SILC-5005	**61614209**	66, 68
BXT 1413_ DI D SILC-9003	**61614503**	66, 68
BXT 1413_ DI D SILC-9005	**61614505**	66, 68
BXT 1413_ DI D SILC-3001	**61614501**	66, 68
BXT 1413_ DI D SILC-5005	**61614509**	66, 68
BXT 1711_ DI D SILC-9003	**61617403**	66, 68
BXT 1711_ DI D SILC-9005	**61617405**	66, 68
BXT 1711_ DI D SILC-3001	**61617401**	66, 68
BXT 1711_ DI D SILC-5005	**61617409**	66, 68
BXT 1715_ DI D SILC-9003	**61617603**	66, 68
BXT 1715_ DI D SILC-9005	**61617605**	66, 68
BXT 1715_ DI D SILC-3001	**61617601**	66, 68
BXT 1715_ DI D SILC-5005	**61617609**	66, 68
BXT 2215_ DI D SILC-9003	**61618603**	66, 68
BXT 2215_ DI D SILC-9005	**61618605**	66, 68
BXT 2215_ DI D SILC-3001	**61618601**	66, 68
BXT 2215_ DI D SILC-5005	**61618609**	66, 68

Lieferumfang:
10 Stück

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BoNext

Funktionsdichtungen

Funktionsdichtung mit integrierten Gerätefüßen und Abdeckung der Verschraubung, IP66/IP68

Modell	Best.-Nr.	IP
BXT 1208_ DI F SILC-9003	**61622103**	66, 68
BXT 1208_ DI F SILC-9005	**61622105**	66, 68
BXT 1208_ DI F SILC-3001	**61622101**	66, 68
BXT 1208_ DI F SILC-5005	**61622109**	66, 68
BXT 1211_ DI F SILC-9003	**61622403**	66, 68
BXT 1211_ DI F SILC-9005	**61622405**	66, 68
BXT 1211_ DI F SILC-3001	**61622401**	66, 68
BXT 1211_ DI F SILC-5005	**61622409**	66, 68
BXT 1409_ DI F SILC-9003	**61624203**	66, 68
BXT 1409_ DI F SILC-9005	**61624205**	66, 68
BXT 1409_ DI F SILC-3001	**61624201**	66, 68
BXT 1409_ DI F SILC-5005	**61624209**	66, 68
BXT 1413_ DI F SILC-9003	**61624503**	66, 68
BXT 1413_ DI F SILC-9005	**61624505**	66, 68
BXT 1413_ DI F SILC-3001	**61624501**	66, 68
BXT 1413_ DI F SILC-5005	**61624509**	66, 68
BXT 1711_ DI F SILC-9003	**61627403**	66, 68
BXT 1711_ DI F SILC-9005	**61627405**	66, 68
BXT 1711_ DI F SILC-3001	**61627401**	66, 68
BXT 1711_ DI F SILC-5005	**61627409**	66, 68
BXT 1715_ DI F SILC-9003	**61627603**	66, 68
BXT 1715_ DI F SILC-9005	**61627605**	66, 68
BXT 1715_ DI F SILC-3001	**61627601**	66, 68
BXT 1715_ DI F SILC-5005	**61627609**	66, 68
BXT 2215_ DI F SILC-9003	**61628603**	66, 68
BXT 2215_ DI F SILC-9005	**61628605**	66, 68
BXT 2215_ DI F SILC-3001	**61628601**	66, 68
BXT 2215_ DI F SILC-5005	**61628609**	66, 68

Lieferumfang:
10 Stück

* = Lieferbar auf Anfrage.

BoNext

Zubehör

Mastbefestigung, Edelstahl V2A, unbeschichtet



Modell	Best.-Nr.
MH-2 080	**96502080**
MH-2 122	**96502122**
MH-2 167	**96502167**
MH-2 220	**96502220**
MH-2 265	**96502265**

Lieferumfang:
1 Satz (2 Stück)

Befestigungssatz für Mastbefestigung



Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BFS MH 2	**96500002**	Befestigungssatz (bei der Produktserie BoNext geeignet für die direkte Anschraubung an die WL-Versionen)
BFS MH 4	**96500004**	Befestigungssatz BoNext

Lieferumfang:
20 Stück (für 5 Satz Mastbefestigungen)
Hinweis: Die passende Mastbefestigung je Gehäusegröße sowie den dazugehörigen Befestigungssatz bitte aus der Tabelle (siehe „Produktinformationen“) entnehmen.

Schelle für Mastbefestigung, Edelstahl



Modell	Best.-Nr.	Hinweis
MH S 32-50	**96500050**	Klemmbereich 32-50 mm
MH S 50-70	**96500070**	Klemmbereich 50-70 mm
MH S 70-90	**96500090**	Klemmbereich 70-90 mm
MH S 90-110	**96500110**	Klemmbereich 90-110 mm
MH S 110-130	**96500130**	Klemmbereich 110-130 mm
MH S 130-150	**96500150**	Klemmbereich 130-150 mm
MH S 150-170	**96500175**	Klemmbereich 150-170 mm
MH S 170-190	**96500190**	Klemmbereich 170-190 mm
MH S 190-210	**96500210**	Klemmbereich 190-210 mm

Lieferumfang:
10 Stück

Zubehör siehe Ende des Kapitels.

BoNext

Zubehör

Druckausgleichsmembrane DAE

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
DAE-D11	**52011000**	selbstklebende Membrane ø 11 mm

Lieferumfang:
5 Stück
Hinweis: Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Feuchtigkeit durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede ist das DAE einsetzbar. Die Bearbeitung des Gehäuses, sowie die Montage auf Anfrage.

Universelle Wandbefestigung im VESA-Standard, Polyamid glasfaserverstärkt

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
VESA 50 WB-9005	**35112005**	50x50
VESA 50 WB-9016	**35112016**	50x50
VESA 75 WB-9005	**35111005**	75x75
VESA 75 WB-9016	**35111016**	75x75

Lieferumfang:
Gehäuse-Adapter, Wandplatte, 4 Befestigungsschrauben, 1 Fixierschraube
Hinweis: Gehäuse-Adapter VESA 50 WB mittels Bearbeitung an das BOP 500 / BOP 520 / BOP 700 / BOP 1212 P anschraubbar. Die Wandplatte ist zur Wandmontage und VESA-Montage geeignet. Die Wandbefestigung kann für jedes Gehäuse mit einer Befestigungsfläche größer als 81x60mm verwendet werden. Gehäuse-Adapter VESA 75 WB zur direkten Montage an das BOP 7.0 / BOP 10.1 mittels Bearbeitung auch an das BOP 900 anschraubbar. Die Wandplatte ist zur Wandmontage, Hohlwanddosenmontage und VESA-Montage geeignet. Die Wandbefestigung kann für jedes Gehäuse mit einer Befestigungsfläche größer als 115x90mm verwendet werden.



Universelle Gummifüße für einen sicheren Stand der Gehäuse auf allen Flächen

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BOP-GF	**35800300**	Polyurethan, 65-75 Shore

Lieferumfang:
4 Gummifüße

* = Lieferbar auf Anfrage.

BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Bopla Gehäuse Systeme GmbH
Borsigstraße 17-25 I D-32257 Bünde
Tel. +49 (0) 5223-969-0
info@bopla.de I www.bopla.de

Mat.-Nr. 88113610 2026/11
Deutsch